
Cover Styl

AU02

Aurora Stripes



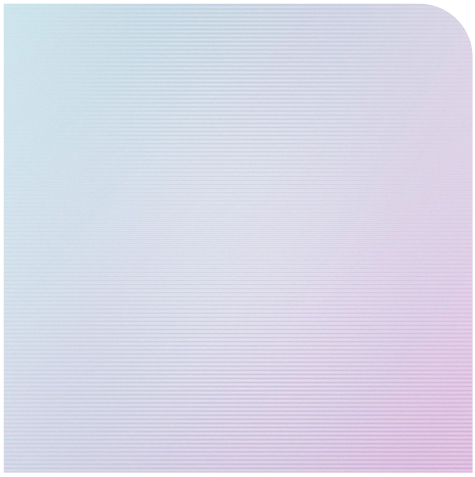

SORTIMENT A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

RODINA
Ocel

PODRODINA
Svítivý

POVRCHOVÉ ÚPRAVY
Prestige

POVRCHOVÝ EFEKT
Metalický

VZORKY K DISPOZICI

VZORKY A5

VLASTNOSTI

Šířka	**122 cm**
Délka	**50 m**
Tloušťka	**210 µm**
Hmotnost položky	**280 g/m²**
Složení	**PVC**
Typ lepidla	**Akrylátové PSA se systémem odvádění vzduchu**
Záruka	**10 roky**
Skladovací teplota	**5°C-30°C**
Skladování za doporučených podmínek	**3 roky**
Směr vzoru	**Není viditelné**

VÝKONNOST

Odolnost proti poškrábání	**Střední**
Odolnost proti skvrnám	**Splněno**
Tepelný odpor	**Splněno**
Odolnost proti vodě a vlhkosti	**Splněno**
Stálobarevnost na světle	**Netestováno**
Adheze	**Splněno**
Antibakteriální vlastnosti	**Splněno**
Omyvatelnost	**Splněno**

CERTIFIKACE

CE (CPR 305/2011) **Kompatibilní**	REACH / ROHS **Kompatibilní**	TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ (EN13501-1) **D-s1,d0**	TĚKAVÉ ORGANICKÉ SLOUČENINY (EN16516) - A+ **Kompatibilní**
OMEZENÉ LÁTKY **Kompatibilní**	IMO/MED MODUL B - E **Kompatibilní**	RAIL (EN45545-2, R1) **Netestováno**	EPD K DISPOZICI **Není k dispozici**

Nezávazné vizualizace a údaje, Cover Styl si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých fólií. Zobrazení barev a povrchových úprav na počítači se může lišit v závislosti na obrazovce a nemusí věrně odpovídat skutečnému vzhledu. Doporučujeme proto objednat si vzorek online nebo nás kontaktovat, abychom mohli vybrat povrchovou úpravu, která nejlépe vyhovuje vašim požadavkům. Vzhledem k mírným barevným odchylkám mezi výrobními šaržemi doporučujeme zakoupit potřebné množství najednou, abyste se vyhnuli rozdílům ve vzhledu při realizaci vašeho projektu Cover Styl.

Certified B Corporation

Cover Styl

AU02

Aurora Stripes

APLIKACE, INSTALACE A ÚDRŽBA

KOMPATIBILITA APLIKACE

Termoformovatelný	**Nevhodné**
Vhodné pro	**Interiér**
Oblasti v přímém kontaktu s vodou	**Ano**
Návaznost vzoru mezi panely	**Ano**
Nedokonalé povrchy	**Ano, s opatrností**
Povrchy s vysokým kontaktním opotřebením	**Ano, s opatrností**

INSTALACE

Typ instalace	**Interiér**
Způsob instalace	**Suché**
Instalační teplotaltem	**12°C-38°C**
Způsob instalace (ABBA - ABAB)	**ABAB**

POKYNY K INSTALACI

- Aplikujte pouze na dokonale čistý a správně připravený podklad v čistém instalačním prostředí.
- Při omotávání hran nebo ostří fólii zahřejte a během skládání udržujte stálou teplotu, aby se zlepšila pružnost a snížilo riziko vzniku vzduchových kanálků podél hran.
- U AU01 a AU02 použijte měkkou plstěnou stěrku, abyste minimalizovali riziko poškrábání.
- Pokud je třeba fólii během instalace nadzvednout kvůli odstranění prachu nebo vrásek, zacházejte s ní opatrně, protože nadměrná manipulace může zanechat nevratné stopy.
- Fólie Mirror: kvůli specifické konstrukci aplikujte pouze na rovné povrchy a materiál neohýbejte, neskládejte ani neomotávejte přes hrany či rohy.
- Při ořezávání přesahu přímo na fólii předem chraňte místo maskovací páskou, abyste snížili riziko delaminace povrchu.

POKYNY K ÚDRŽBĚ

U AU01 / AU02 a Mirror vždy používejte čistý, měkký hadřík z mikrovlákna s jemnou strukturou, abyste minimalizovali riziko poškrábání povrchu. Čistěte prostředkem Surface Cleaner nebo vhodným čisticím přípravkem na bázi alkoholu. Nenechte kapaliny ani čisticí prostředky na fólii zaschnout, protože mohou zanechat viditelné skvrny nebo stopy. Jemně otřete a povrch ihned osušte čistým hadříkem z mikrovlákna.



Nezávazné vizualizace a údaje, Cover Styl si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých fólií. Zobrazení barev a povrchových úprav na počítači se může lišit v závislosti na obrazovce a nemusí věrně odpovídat skutečnému vzhledu. Doporučujeme proto objednat si vzorek online nebo nás kontaktovat, abychom mohli vybrat povrchovou úpravu, která nejlépe vyhovuje vašim požadavkům. Vzhledem k mírným barevným odchylkám mezi výrobními šaržemi doporučujeme zakoupit potřebné množství najednou, abyste se vyhnuli rozdílům ve vzhledu při realizaci vašeho projektu Cover Styl.

Certified B Corporation