


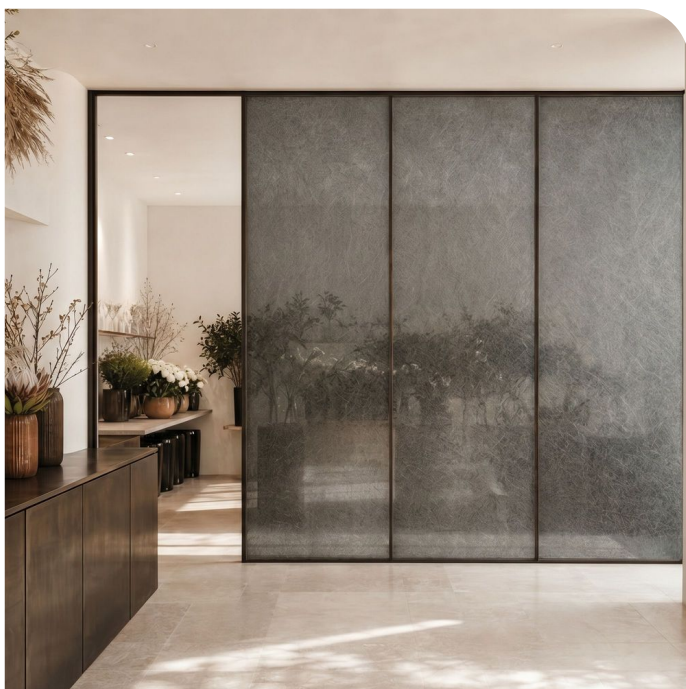

SORTIMENT A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

RODINA

Vzor

PODRODINA

Přirozená elegance

VZORKY K
DISPOZICI

VZORKY A5

VLASTNOSTI

Šířka (cm)	152.459 cm
Délka (m)	30.5 m
Tloušťka (µm)	185 µm
Složení	PET
Složení separační vrstvy	PET
Skladování za doporučených podmínek	3 roky
Skladovací teplota	5°C-30°C
Záruka	5 roky

CERTIFIKACE

TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Kompatibilní

APLIKACE, INSTALACE A ÚDRŽBA

KOMPATIBILITA APLIKACE

Vystavení UV záření

Ostražitost

INSTALACE

Typ instalace

Interiér

Způsob instalace

Mokrě

Instalační teplota

12°C-38°C

POKYNY K INSTALACI

- Před instalací sklo důkladně očistěte a odmastěte a odstraňte veškerý prach, mastnotu a zbytky.
- Fólii předem nařežte na požadované rozměry, poté navlhčete sklo i lepicí stranu fólie aplikačním roztokem připraveným ze Slide On (600-FO2) nebo Film On (600-F0355), zředěným v poměru 6 ml/l vody.
- Fólii pečlivě umístěte a vhodnou stěrkou odstraňte aplikační kapalinu a vzduch, postupujte od středu k okrajům.
- Přebytkovou fólii úhledně ořízněte a nechte fólii přirozeně vyschnout. Během schnutí mohou zůstat malé vodní bubliny nebo mírný zákal, které postupně zmizí vytvrzením lepidla.

POKYNY K ÚDRŽBĚ

Je nutné pouze minimální čištění a údržba díky přirozené odolnosti proti prachu a nečistotám. K čištění použijte kartáč s jemnými štětinami. V případě mokrých nebo vlhkých skvrn použijte savý hadřík k odstranění vlhkosti a postižené místo ihned a důkladně osušte.