


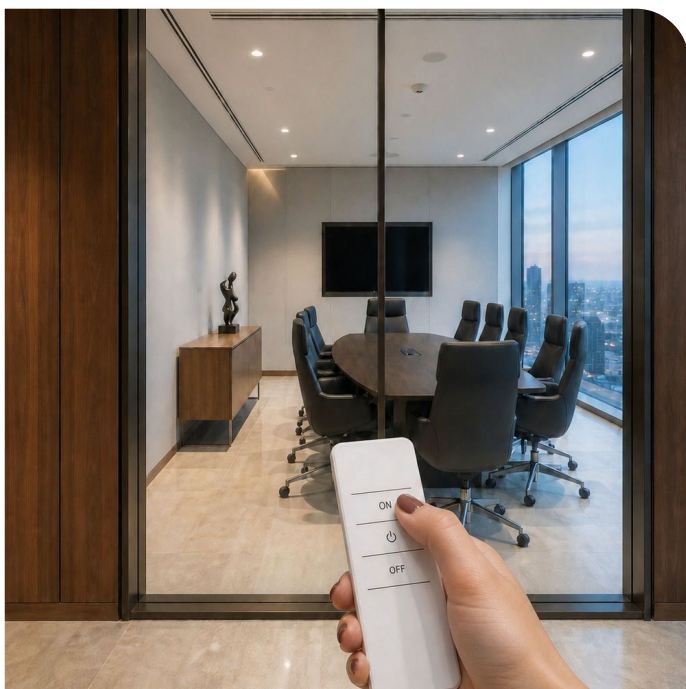

SORTIMENT A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

RODINA

Ochrana osobních údajů

PODRODINA

Přepínač

VLASTNOSTI

Šířka (cm)	100 cm
Délka (m)	1 m
Tloušťka (μm)	540 μm
Složení	PET
Složení separační vrstvy	PET
Skladování za doporučených podmínek	3 roky
Skladovací teplota	5°C-30°C
Záruka	2 roky

CERTIFIKACE

TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Kompatibilní

APLIKACE, INSTALACE A ÚDRŽBA

KOMPATIBILITA APLIKACE

Vystavení UV záření

Ostražitost

INSTALACE

Typ instalace

Interiér

Způsob instalace

Suché

Instalační teplota

12°C-38°C

POKYNY K INSTALACI

- Sklo před instalací vždy důkladně očistěte pomocí Crystal Antistatic Spray (600-ATS) a během instalace nebo manipulace používejte antistatické rukavice.
- Aplikujte pouze nasucho, nikdy nepoužívejte vodu ani mýdlový roztok.
- Manipulujte opatrně: fólii udržujte rovnou, neohýbejte ji a chraňte její okraje.
- Horní ochrannou vložku ponechte na místě až do konce instalace.
- Neinstalujte pod rámy ani v místech vystavených mechanickému namáhání.
- Při instalaci více panelů vedle sebe ponechte mezeru 2-2,5 mm.
- Utěsnění není povinné, ale doporučuje se, pokud je fólie vystavena vlhkosti nebo hrozí kontakt s vodou. Podél okraje fólie používejte pouze neutrální nekyselé silikonový tmel.
- Všechny elektrické spoje musí provádět kvalifikovaný elektrikář podle schématu zapojení a s použitím doporučeného transformátoru.
- Pro nejlepší trvanlivost se vyhněte trvalému režimu ON, použijte časovač, který zajistí každodenní vypnutí napájení.

Před čištěním počkejte 30 dní a používejte pouze mikrovláknový hadřík a neabrazivní prostředky.

POKYNY K ÚDRŽBĚ

Před čištěním povrchu E-Film počkejte 30 dní po instalaci.

Použijte měkký mikrovláknový hadřík, který nepouští vlákna, a jemný čisticí prostředek, například roztok isopropylalkoholu zředěný v poměru 50/50 nebo čisticí prostředek na sklo bez amoniaku. Jemně otírejte jedním směrem, aby nevznikly šmouhy.

Napájecí spínače a ovladače čistěte pouze suchým hadříkem.