


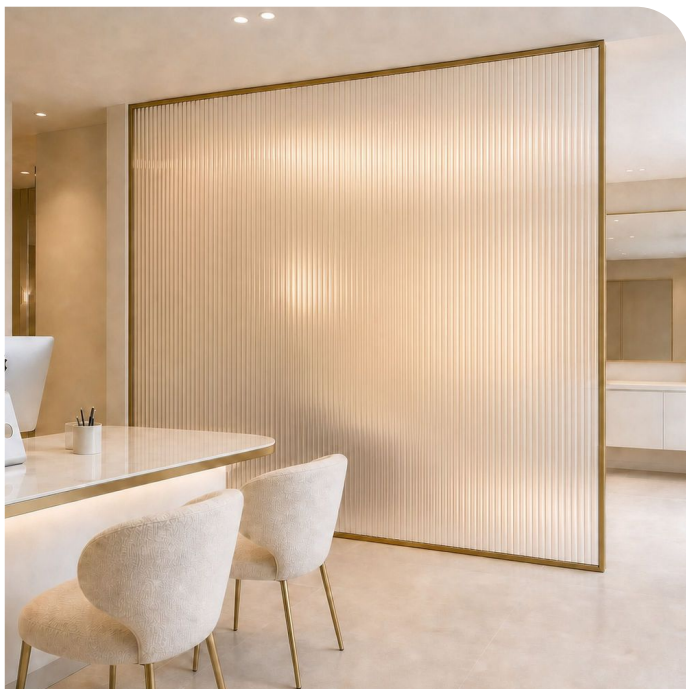

SORTIMENT A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

RODINA

Linie

PODRODINA

Drážkovaný

VZORKY K DISPOZICI

VZORKY A5

VLASTNOSTI

Šířka (cm)	152 cm
Délka (m)	30,5 m
Tloušťka (µm)	95 µm
Složení	PET
Složení separační vrstvy	PET
Skladování za doporučených podmínek	3 roky
Skladovací teplota	5°C-30°C
Záruka	5 roky

CERTIFIKACE

TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Kompatibilní

APLIKACE, INSTALACE A ÚDRŽBA

KOMPATIBILITA APLIKACE

Vystavení UV záření

Ostražitost

INSTALACE

Typ instalace

Interiér

Způsob instalace

Mokrě

Instalační teplotatem

12°C-38°C

POKYNY K INSTALACI

- Před instalací důkladně očistěte a odmastěte zasklení a odstraňte veškerý prach, mastnotu a zbytky.
- Instalace této dekorativní fólie musí vždy probíhat metodou AB|AB, která se liší od standardní instalace okenních fólií.
- Nařežte fólii na požadované rozměry, poté navlhčete sklo i lepicí stranu fólie aplikačním roztokem připraveným ze Slide On (600-FO2) nebo Film On (600-F0355), zředěného v poměru 6 ml/l vody.
- Fólii pečlivě umístěte a vhodnou stěrkou (150-060 / 150-062) odstraňte aplikační kapalinu a vzduch, postupujte od středu k okrajům.
- Instalace, a zejména pohyb stěrky, musí vždy probíhat ve stejném směru jako linie vzoru. Instalace v opačném směru může zachytit vodu a ztížit její odstranění.
- Přebytkovou fólii úhledně ořízněte a nechte fólii přirozeně vyschnout. Během schnutí mohou zůstat malé vodní bubliny nebo mírný zákal, které postupně zmizí, jak lepidlo vytvrdne.

POKYNY K ÚDRŽBĚ

Pro běžné čištění použijte Slide On (600-FO2) nebo Film On (600-F0355), zředěný v poměru 6 ml/l vody. Fólii čistěte měkkým neabrazivním hadříkem nebo houbičkou.

Fólii nečistěte během prvního měsíce po instalaci a na fólii nelepte nálepky, štítky, pásky ani jiné lepicí materiály.

Vyhňte se abrazivním prostředkům, drátěnkám a ostrým předmětům, které by mohly poškodit povrch.