
Cover Styl

MAT VOGUE 6

GLASS



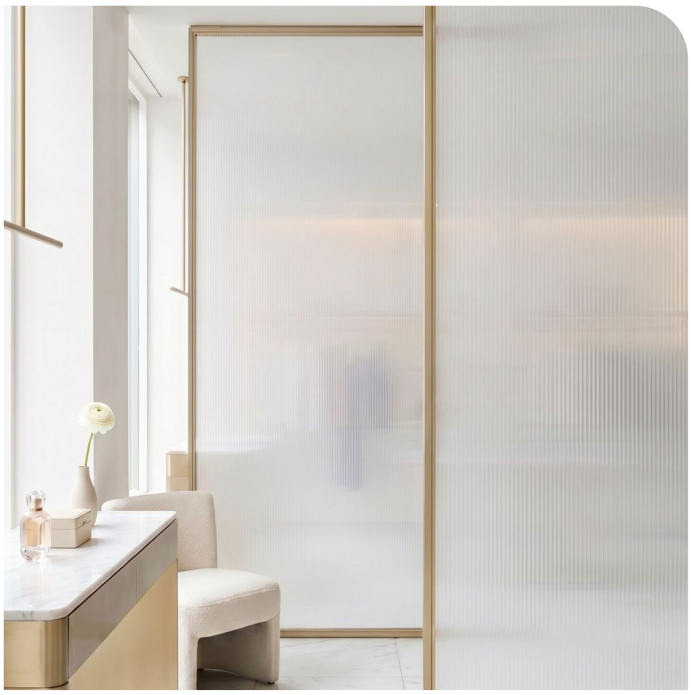

SORTIMENT A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

RODINA **Linie**

PODRODINA **Drážkovaný**

VZORKY K DISPOZICI

VZORKY A5

VLASTNOSTI

Šířka (cm)	**152 cm**
Délka (m)	**30.5 m**
Tloušťka (µm)	**95 µm**
Složení	**PET**
Složení separační vrstvy	**PET**
Skladování za doporučených podmínek	**3 roky**
Skladovací teplota	**5°C-30°C**
Propustnost viditelného světla	**55%**
Záruka	**5 roky**

CERTIFIKACE

TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Kompatibilní

Nezávazné vizualizace a údaje, Cover Styl si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých fólií. Zobrazení barev a povrchových úprav na počítači se může lišit v závislosti na obrazovce a nemusí věrně odpovídat skutečnému vzhledu. Doporučujeme proto objednat si vzorek online nebo nás kontaktovat, abychom mohli vybrat povrchovou úpravu, která nejlépe vyhovuje vašim požadavkům. Vzhledem k mírným barevným odchylkám mezi výrobními šaržemi doporučujeme zakoupit potřebné množství najednou, abyste se vyhnuli rozdílům ve vzhledu při realizaci vašeho projektu Cover Styl.

Certified B Corporation

Cover Styl

MAT VOGUE 6

GLASS

APLIKACE, INSTALACE A ÚDRŽBA

KOMPATIBILITA APLIKACE

Vystavení UV záření	**Ostražitost**

INSTALACE

Typ instalace	**Interiér**
Způsob instalace	**Mokré**
Instalační teplotaltem	**12°C-38°C**

POKYNY K INSTALACI

- Před instalací sklo důkladně očistěte a odmastěte a odstraňte veškerý prach, mastnotu a zbytky.
- Instalace této dekorativní fólie musí vždy probíhat metodou AB|AB, která se liší od standardní instalace okenních fólií.
- Fólii předem nařežte na požadované rozměry, poté navlhčete sklo i lepicí stranu fólie aplikačním roztokem připraveným ze Slide On (600-FO2) nebo Film On (600-F0355), zředěným v poměru 6 ml/l vody.
- Fólii pečlivě umístěte a vhodnou stěrkou (150-060 / 150-062) odstraňte aplikační kapalinu a vzduch, postupujte od středu k okrajům.
- Instalace, a zejména pohyb stěrky, by měla vždy probíhat ve stejném směru jako linie vzoru. Instalace provedená v opačném směru by mohla zachytit vodu, což by ztížilo její odstranění.
- Přebytečnou fólii úhledně ořízněte a nechte fólii přirozeně vyschnout. Během schnutí mohou zůstat malé vodní bubliny nebo mírný zákal, které postupně zmizí vytvrzením lepidla.

POKYNY K ÚDRŽBĚ

K běžnému čištění použijte Slide On (600-FO2) nebo Film On (600-F0355), zředěný v poměru 6 ml/l vody. Fólii čistěte měkkým neabrazivním hadříkem nebo houbou.

Fólii nečistěte během prvního měsíce po instalaci a na fólii neaplikujte nálepky, štítky, lepicí pásky ani jiné lepicí materiály.

Vyhněte se abrazivním přípravkům, drhnoucím houbičkám a ostrým předmětům, které by mohly poškodit povrch.

Nezávazné vizualizace a údaje, Cover Styl si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých fólií. Zobrazení barev a povrchových úprav na počítači se může lišit v závislosti na obrazovce a nemusí věrně odpovídat skutečnému vzhledu. Doporučujeme proto objednat si vzorek online nebo nás kontaktovat, abychom mohli vybrat povrchovou úpravu, která nejlépe vyhovuje vašim požadavkům. Vzhledem k mírným barevným odchylkám mezi výrobními šaržemi doporučujeme zakoupit potřebné množství najednou, abyste se vyhnuli rozdílům ve vzhledu při realizaci vašeho projektu Cover Styl.

Certified B Corporation