


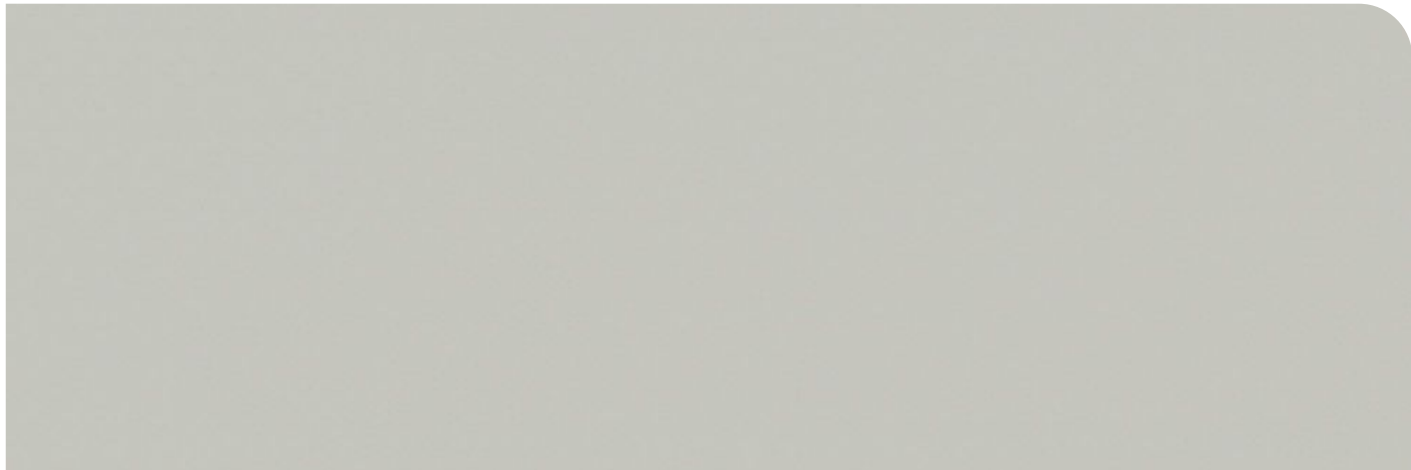

SORTIMENT A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

RODINA

Barva

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Premium

PODRODINA

Hedvábí

POVRCHOVÝ EFEKT

Hedvábný

VZORKY K DISPOZICI

VZORKY A5

PRÉMIOVÉ VZORKY

VLASTNOSTI

Šířka	122 cm
Délka	50 m
Tloušťka	220 µm
Hmotnost položky	270 - 300 g/m²
Složení	PVC
Typ lepidla	Akrylátové PSA se systémem odvádění vzduchu
Záruka	10 roky
Skladovací teplota	5°C-30°C
Skladování za doporučených podmínek	3 roky
Směr vzoru	Není viditelné
Barva RAL	7035

VÝKONNOST

Odolnost proti poškrábání	Vysoký
Odolnost proti skvrnám	Splněno
Tepelný odpor	Splněno
Odolnost proti vodě a vlhkosti	Splněno
Stálobarevnost na světle	Netestováno
Adheze	Splněno
Antibakteriální vlastnosti	Splněno
Rozměrová stálost	0.25 mm
Omyvatelnost	Splněno

CERTIFIKACE

CE (CPR 305/2011) Kompatibilní	REACH / ROHS Kompatibilní	TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ (EN13501-1) C-s2,d0	TĚKAVÉ ORGANICKÉ SLOUČENINY (EN16516) - A+ Kompatibilní
OMEZENÉ LÁTKY Kompatibilní	IMO/MED MODUL B - E Kompatibilní	RAIL (EN45545-2, R1) Netestováno	EPD K DISPOZICI K dispozici

APLIKACE, INSTALACE A ÚDRŽBA

KOMPATIBILITA APLIKACE

Pružný	Nevhodné
Vhodné pro	Interiér
Oblasti v přímém kontaktu s vodou	Ano
Návaznost vzoru mezi panely	Ano
Nedokonalé povrchy	Ano, s opatrností
Povrchy s vysokým kontaktním opotřebením	Ano, s opatrností

INSTALACE

Typ instalace	Interiér
Způsob instalace	Suché
Instalační teplota	12°C-38°C
Způsob instalace (ABBA - ABAB)	ABBA

POKYNY K INSTALACI

- Silk má speciální povrchovou úpravu proti otiskům prstů.
- Kvůli specifické konstrukci může natažení fólie způsobit popraskání povrchové vrstvy.
- Materiál je díky specifické konstrukci povrchu tužší a může být citlivější na ostré řezy a nízké teploty.
- Před instalací nechte fólii dosáhnout pokojové teploty a s rolí zacházejte opatrně.
- Pokud by ostrý řez mohl zahájit trhlinu, použijte zaoblený řez ke snížení koncentrace napětí.
- V místech přesahů je použití Primer PRO povinné. Nepoužívejte Primer+ ani primery na bázi rozpouštědel, protože mohou trvale zhoršit přilnavost.
- Použití určeného primeru je povinnou podmínkou platnosti záruky.

POKYNY K ÚDRŽBĚ

Pro každodenní péči použijte k čištění povrchu fólie jemné mýdlo nebo čisticí prostředek s neutrálním pH. Nepoužívejte výrobky s extrémně kyselým nebo zásaditým pH, protože mohou materiál poškodit. K čištění používejte pouze měkké hadříky nebo houbičky.

Na odolné skvrny naneste horkou, nikoli vroucí, vodu. V případě potřeby použijte roztok 70 % isopropylalkoholu a 30 % vody, nanášený melaminovou houbičkou.

K dezinfekci používejte pouze výrobky na bázi isopropylalkoholu, například ubrousky s isopropylalkoholem (ne pro každodenní použití). Nepoužívejte organické čisticí prostředky, například čpavek nebo leštidla, protože mohou poškodit vinyl. Všechny čisticí, baktericidní nebo virucidní přípravky nejprve otestujte na skrytém místě.

SIMULÁTOR

NASIMULUJTE SVŮJ PROJEKT BĚHEM NEKOLIKA SEKUND

Nahrajte fotografii. Vyberte povrch.
Prohlédněte si výsledek dříve, než se
rozhodnete.

