


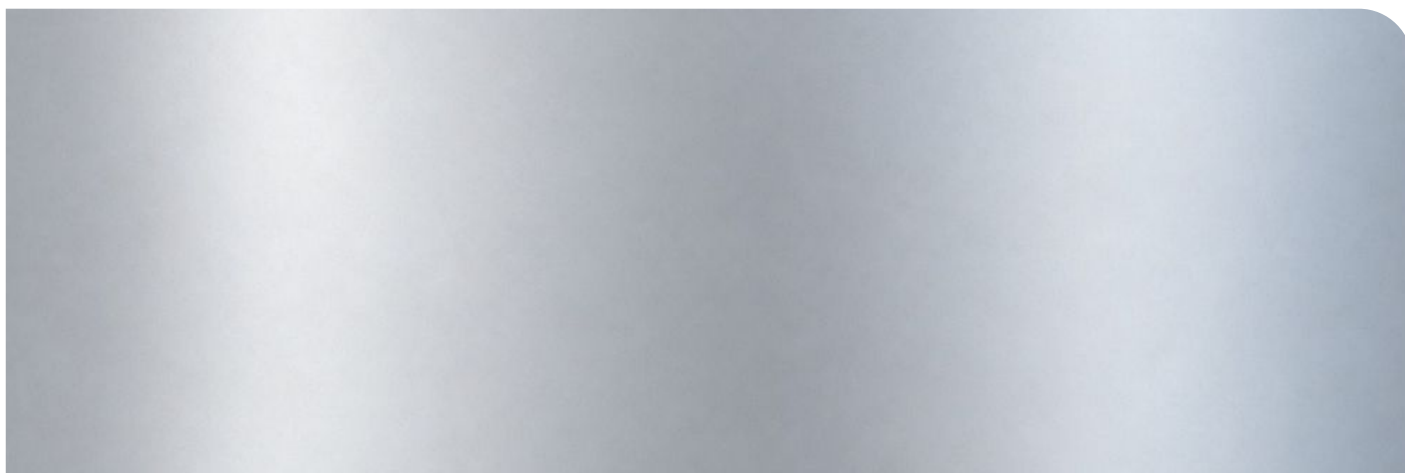

## SORTIMENT A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

RODINA

Ocel

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Prestige

PODRODINA

Svitivý

POVRCHOVÝ EFEKT

Metalický

VZORKY K  
DISPOZICI

VZORKY A5

PRÉMIOVÉ VZORKY

## VLASTNOSTI

|                                     |                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Šířka                               | 122 cm                                         |
| Délka                               | 30 m                                           |
| Tloušťka                            | 230 µm                                         |
| Hmotnost položky                    | 305 g/m²                                       |
| Složení                             | PET                                            |
| Typ lepidla                         | Akrylátové PSA se systémem<br>odvádění vzduchu |
| Záruka                              | 5 roky                                         |
| Skladovací teplota                  | 5°C-30°C                                       |
| Skladování za doporučených podmínek | 1 roky                                         |
| Směr vzoru                          | Není viditelné                                 |

## VÝKONNOST

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Odolnost proti poškrábání      | Střední     |
| Odolnost proti skvrnám         | Netestováno |
| Tepelný odpor                  | Netestováno |
| Odolnost proti vodě a vlhkosti | Netestováno |
| Stálobarevnost na světle       | Netestováno |
| Adheze                         | Netestováno |
| Antibakteriální vlastnosti     | Netestováno |
| Omyvatelnost                   | Netestováno |

## CERTIFIKACE

|                                   |                                    |                                             |                                                              |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| CE (CPR 305/2011)<br>Kompatibilní | REACH / ROHS<br>Kompatibilní       | TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ (EN13501-1)<br>C-s1,d0 | TĚKAVÉ ORGANICKÉ SLOUČENINY<br>(EN16516) - A+<br>Netestováno |
| OMEZENÉ LÁTKY<br>Netestováno      | IMO/MED MODUL B - E<br>Netestováno | RAIL (EN45545-2, R1)<br>Netestováno         | EPD K DISPOZICI<br>Není k dispozici                          |

## APLIKACE, INSTALACE A ÚDRŽBA

## KOMPATIBILITA APLIKACE

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Pružný                                   | Nevhodné          |
| Vhodné pro                               | Interiér          |
| Oblasti v přímém kontaktu s vodou        | Ano               |
| Návaznost vzoru mezi panely              | Ano               |
| Nedokonalé povrchy                       | Nevhodné          |
| Povrchy s vysokým kontaktním opotřebením | Ano, s opatrností |

## INSTALACE

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Typ instalace                  | Interiér  |
| Způsob instalace               | Suché     |
| Instalační teplota             | 12°C-38°C |
| Způsob instalace (ABBA - ABAB) | ABBA      |

## POKYNY K INSTALACI

- Aplikujte pouze na dokonale čistý a správně připravený podklad v čistém instalačním prostředí.
- Při omotávání hran nebo ostří fólii zahřejte a během skládání udržujte stálou teplotu, aby se zlepšila pružnost a snížilo riziko vzniku vzduchových kanálků podél hran.
- U AU01 a AU02 použijte měkkou plstěnou stěrku, abyste minimalizovali riziko poškrábání.
- Pokud je třeba fólii během instalace nadzvednout kvůli odstranění prachu nebo vrásek, zacházejte s ní opatrně, protože nadměrná manipulace může zanechat nevratné stopy.
- Fólie Mirror: kvůli specifické konstrukci aplikujte pouze na rovné povrchy a materiál neohýbejte, neskládejte ani neomotávejte přes hrany či rohy.
- Při ořezávání přesahu přímo na fólii předem chraňte místo maskovací páskou, abyste snížili riziko delaminace povrchu.

## POKYNY K ÚDRŽBĚ

U AU01 / AU02 a Mirror vždy používejte čistý, měkký hadřík z mikrovlákna s jemnou strukturou, abyste minimalizovali riziko poškrábání povrchu. Čistěte prostředkem Surface Cleaner nebo vhodným čisticím přípravkem na bázi alkoholu. Nenechte kapaliny ani čisticí prostředky na fólii zaschnout, protože mohou zanechat viditelné skvrny nebo stopy. Jemně otřete a povrch ihned osušte čistým hadříkem z mikrovlákna.

SIMULÁTOR

# NASIMULUJTE SVŮJ PROJEKT BĚHEM NEKOLIKA SEKUND

Nahrajte fotografii. Vyberte povrch.  
Prohlédněte si výsledek dříve, než se  
rozhodnete.

