
Cover Styl

NP10

Alloy Loom



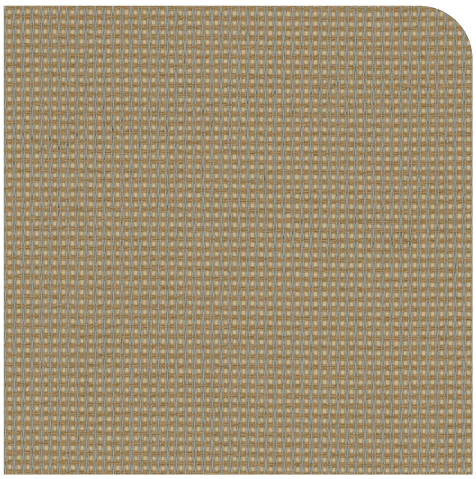

SORTIMENT A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

RODINA
Textilie

PODRODINA
Rafie

POVRCHOVÉ ÚPRAVY
Premium

POVRCHOVÝ EFEKT
Matný

VZORKY K DISPOZICI

VZORKY A5

PRÉMIOVÉ VZORKY

VLASTNOSTI

Šířka	**122 cm**
Délka	**20 m**
Tloušťka	**940 µm**
Hmotnost položky	**340 g/m²**
Složení	**14**
Typ lepidla	**Akrylátové PSA se systémem odvádění vzduchu**
Záruka	**5 roky**
Skladovací teplota	**5°C-30°C**
Skladování za doporučených podmínek	**1 roky**
Směr vzoru	**Není viditelné**

VÝKONNOST

Odolnost proti poškrábání	**Střední**
Odolnost proti skvrnám	**Netestováno**
Tepelný odpor	**Netestováno**
Odolnost proti vodě a vlhkosti	**Netestováno**
Stálobarevnost na světle	**Netestováno**
Adheze	**Netestováno**
Antibakteriální vlastnosti	**Netestováno**
Omyvatelnost	**Netestováno**

CERTIFIKACE

CE (CPR 305/2011)
Kompatibilní

REACH / ROHS
Kompatibilní

TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ (EN13501-1)
D-s1,d0

TĚKAVÉ ORGANICKÉ SLOUČENINY (EN16516) - A+
Netestováno

OMEZENÉ LÁTKY
Netestováno

IMO/MED MODUL B - E
Netestováno

RAIL (EN45545-2, R1)
Netestováno

EPD K DISPOZICI
Není k dispozici

Nezávazné vizualizace a údaje, Cover Styl si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých fólií. Zobrazení barev a povrchových úprav na počítači se může lišit v závislosti na obrazovce a nemusí věrně odpovídat skutečnému vzhledu. Doporučujeme proto objednat si vzorek online nebo nás kontaktovat, abychom mohli vybrat povrchovou úpravu, která nejlépe vyhovuje vašim požadavkům. Vzhledem k mírným barevným odchylkám mezi výrobními šaržemi doporučujeme zakoupit potřebné množství najednou, abyste se vyhnuli rozdílům ve vzhledu při realizaci vašeho projektu Cover Styl.

Certified B Corporation

Cover Styl

NP10

Alloy Loom

APLIKACE, INSTALACE A ÚDRŽBA

KOMPATIBILITA APLIKACE

Termoformovatelný	**Nevhodné**
Vhodné pro	**Interiér**
Oblasti v přímém kontaktu s vodou	**Nevhodné**
Návaznost vzoru mezi panely	**Ano, s opatrností**
Nedokonalé povrchy	**Ano, s opatrností**
Povrchy s vysokým kontaktním opotřebením	**Nevhodné**

INSTALACE

Typ instalace	**Interiér**
Způsob instalace	**Suché**
Instalační teplotaltem	**12°C-38°C**
Způsob instalace (ABBA - ABAB)	**ABAB**

POKYNY K INSTALACI

- Řežte opatrně, abyste minimalizovali třepení textilního povrchu.
- V místech přesahů fólii jemně zahřejte, aby se podpořila přilnavost.
- V silně zatěžovaných místech se mohou přesahy vlivem mechanického namáhání zvedat.
- Na hranách a vystouplých plochách zajistěte úplné přilnutí bez zachyceného vzduchu a materiál zahněte nejméně 10 mm kolem hrany, pokud možno více.
- Při skladování výrobku v roli může dojít k mírnému smrštění lineru; po instalaci to neovlivní rozměrovou stabilitu materiálu.
- Po použití roli pevně zajistěte nejméně ve třech místech, aby se mezi fólií a linerem nevytvářely vzduchové kanálky.
- U NG07 a NG09 se kvůli specifické konstrukci mohou mezi sousedními archy objevit drobné barevné rozdíly, i když pocházejí ze stejné role.

POKYNY K ÚDRŽBĚ

U referencí Cork Prestige nebo RAFFIA je díky přirozené odolnosti proti prachu a nečistotám nutné pouze minimální čištění a údržba. K čištění použijte kartáč s jemnými štětinami.
U vlhkých nebo mokrých skvrn odstraňte vlhkost savým hadříkem a místo ihned a důkladně osušte.



Nezávazné vizualizace a údaje, Cover Styl si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých fólií. Zobrazení barev a povrchových úprav na počítači se může lišit v závislosti na obrazovce a nemusí věrně odpovídat skutečnému vzhledu. Doporučujeme proto objednat si vzorek online nebo nás kontaktovat, abychom mohli vybrat povrchovou úpravu, která nejlépe vyhovuje vašim požadavkům. Vzhledem k mírným barevným odchylkám mezi výrobními šaržemi doporučujeme zakoupit potřebné množství najednou, abyste se vyhnuli rozdílům ve vzhledu při realizaci vašeho projektu Cover Styl.

Certified B Corporation