
Cover Styl

PF-U19

PVC Free - Urban Gray

K DISPOZICI TAKÉ V ORIGINAL HIGH RESISTANCE



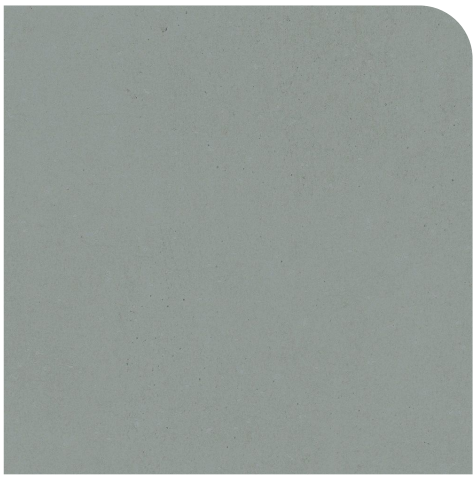

SORTIMENT A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

RODINA
Kámen

PODRODINA
Cement

POVRCHOVÝ EFEKT
Matný

VZORKY K DISPOZICI

VZORKY A5

VLASTNOSTI

Šířka	**122 cm**
Délka	**50 m**
Tloušťka	**220 µm**
Hmotnost položky	**195 g/m²**
Složení	**PP**
Typ lepidla	**Akrylátové PSA se systémem odvádění vzduchu**
Záruka	**5 roky**
Skladovací teplota	**5°C-30°C**
Skladování za doporučených podmínek	**2 roky**
Směr vzoru	**Není viditelné**

VÝKONNOST

Odolnost proti poškrábání	**Vysoký**
Odolnost proti skvrnám	**Netestováno**
Tepelný odpor	**Netestováno**
Odolnost proti vodě a vlhkosti	**Netestováno**
Stálobarevnost na světle	**Netestováno**
Adheze	**Splněno**
Antibakteriální vlastnosti	**Netestováno**
Omyvatelnost	**Netestováno**

CERTIFIKACE

CE (CPR 305/2011)
Kompatibilní

REACH / ROHS
Kompatibilní

TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ (EN13501-1)
B-s1,d0

TĚKAVÉ ORGANICKÉ SLOUČENINY (EN16516) - A+
Kompatibilní

OMEZENÉ LÁTKY
Netestováno

IMO/MED MODUL B - E
Netestováno

RAIL (EN45545-2, R1)
Netestováno

EPD K DISPOZICI
Není k dispozici

Nezávazné vizualizace a údaje, Cover Styl si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých fólií. Zobrazení barev a povrchových úprav na počítači se může lišit v závislosti na obrazovce a nemusí věrně odpovídat skutečnému vzhledu. Doporučujeme proto objednat si vzorek online nebo nás kontaktovat, abychom mohli vybrat povrchovou úpravu, která nejlépe vyhovuje vašim požadavkům. Vzhledem k mírným barevným odchylkám mezi výrobními šaržemi doporučujeme zakoupit potřebné množství najednou, abyste se vyhnuli rozdílům ve vzhledu při realizaci vašeho projektu Cover Styl.

Certified B Corporation

Cover Styl

PF-U19

PVC Free - Urban Gray

APLIKACE, INSTALACE A ÚDRŽBA

KOMPATIBILITA APLIKACE

Termoformovatelný	**Nevhodné**
Vhodné pro	**Interiér**
Oblasti v přímém kontaktu s vodou	**Ano**
Návaznost vzoru mezi panely	**Ano, s opatrností**
Nedokonalé povrchy	**Ano, s opatrností**
Povrchy s vysokým kontaktním opotřebením	**Ano, s opatrností**

INSTALACE

Typ instalace	**Interiér**
Způsob instalace	**Suché**
Instalační teplotaltem	**12°C-38°C**
Způsob instalace (ABBA - ABAB)	**ABAB**
Délka opakování vzoru (cm)	**112 cm**

POKYNY K INSTALACI

- Fólie PVC Free má lepidlo s vysokou počáteční přilnavostí. Na tvrdých a správně připravených površích není primer obvykle nutný. V místech přesahů může být k zajištění přilnavosti vyžadován Primer PRO.
- Fólie je tenčí než standardní PVC fólie, proto je obzvlášť důležitá pečlivá příprava podkladu. Nedokonalosti povrchu nebo barevné rozdíly mohou po instalaci zůstat viditelné.
- Kvůli konstrukci lepidla mohou při odstraňování na podkladu zůstat jeho zbytky. U dočasných aplikací zvažte nanesení výrobku na odstranitelnou nebo levnou fólii.
- Při omotávání hran nebo ostří fólii zahřejte a během skládání udržujte stálou teplotu, aby se zlepšila pružnost a snížilo riziko vzniku vzduchových kanálků.
- Fólii během instalace ani po ní příliš nenatahujte a nevystavujte ji nadměrnému teplu, protože by mohla popraskat.
- Důležité: před instalací vždy otestujte materiál a přilnavost na zamýšleném podkladu a dodržujte standardní Cover Styl' Installation Guidelines pro přípravu povrchu a aplikaci.

POKYNY K ÚDRŽBĚ

Pro každodenní péči použijte k čištění povrchu fólie jemné mýdlo nebo čisticí prostředek s neutrálním pH. Nepoužívejte výrobky s extrémně kyselým nebo zásaditým pH, protože mohou materiál poškodit. K čištění používejte pouze měkké hadříky nebo houbičky.

Na odolné skvrny naneste horkou, nikoli vroucí, vodu. V případě potřeby použijte roztok 70 % isopropylalkoholu a 30 % vody, nanášený melaminovou houbičkou.

K dezinfekci používejte pouze výrobky na bázi isopropylalkoholu, například ubrousky s isopropylalkoholem (ne pro každodenní použití). Nepoužívejte organické čisticí prostředky, například čpavek nebo leštidla, protože mohou poškodit vinyl. Všechny čisticí, baktericidní nebo virucidní přípravky nejprve otestujte na skrytém místě.



Nezávazné vizualizace a údaje, Cover Styl si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých fólií. Zobrazení barev a povrchových úprav na počítači se může lišit v závislosti na obrazovce a nemusí věrně odpovídat skutečnému vzhledu. Doporučujeme proto objednat si vzorek online nebo nás kontaktovat, abychom mohli vybrat povrchovou úpravu, která nejlépe vyhovuje vašim požadavkům. Vzhledem k mírným barevným odchylkám mezi výrobními šaržemi doporučujeme zakoupit potřebné množství najednou, abyste se vyhnuli rozdílům ve vzhledu při realizaci vašeho projektu Cover Styl.

Certified B Corporation