
Cover Styl

Shield Satin



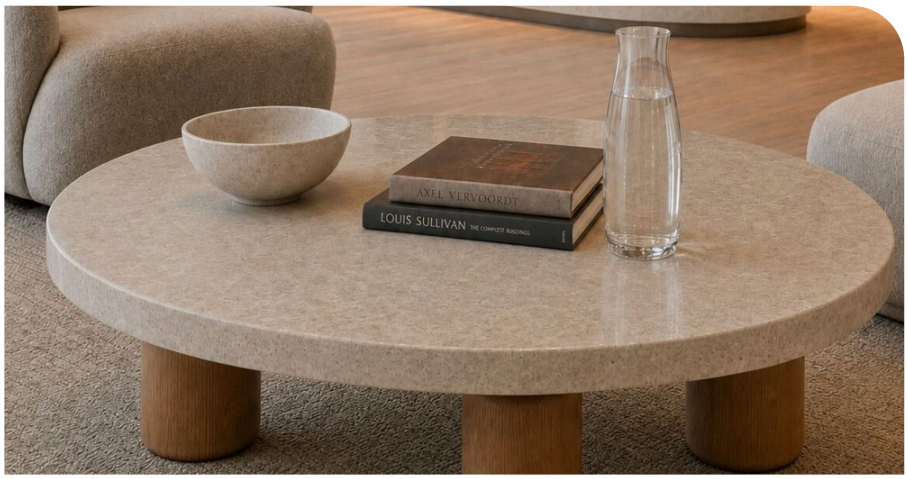

SORTIMENT A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

RODINA
Ochrana povrchu

PODRODINA
Průhledná

POVRCHOVÝ EFEKT
Saténový

VZORKY K DISPOZICI

VZORKY A5

VLASTNOSTI

Šířka	**152 cm**
Délka	**15 m**
Tloušťka	**195 µm**
Složení	**PU**
Typ lepidla	**Akrylátové PSA se systémem odvádění vzduchu**
Záruka	**5 roky**
Skladovací teplota	**12°C-38°C**
Skladování za doporučených podmínek	**2 roky**

VÝKONNOST

Odolnost proti poškrábání	**Vysoký**
Odolnost proti skvrnám	**Splněno**
Tepelný odpor	**Splněno**
Odolnost proti vodě a vlhkosti	**Splněno**
Stálobarevnost na světle	**Splněno**
Omyvatelnost	**Splněno**

CERTIFIKACE

REACH / ROHS
Kompatibilní

OVERALL MIGRATION
Kompatibilní

ISOCYANATES AND BISPHENOLS
Kompatibilní

Nezávazné vizualizace a údaje, Cover Styl si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých fólií. Zobrazení barev a povrchových úprav na počítači se může lišit v závislosti na obrazovce a nemusí věrně odpovídat skutečnému vzhledu. Doporučujeme proto objednat si vzorek online nebo nás kontaktovat, abychom mohli vybrat povrchovou úpravu, která nejlépe vyhovuje vašim požadavkům. Vzhledem k mírným barevným odchylkám mezi výrobními šaržemi doporučujeme zakoupit potřebné množství najednou, abyste se vyhnuli rozdílům ve vzhledu při realizaci vašeho projektu Cover Styl.

Certified B Corporation

APLIKACE, INSTALACE A ÚDRŽBA

KOMPATIBILITA APLIKACE

Termoformovatelný	**Ano**
Vhodné pro	**Interiér**
Oblasti v přímém kontaktu s vodou	**Ano**
Návaznost vzoru mezi panely	**Ano**
Nedokonalé povrchy	**Ano**
Povrchy s vysokým kontaktním opotřebením	**Ano**

INSTALACE

Typ instalace	**Interiér**
Způsob instalace	**Mokré**
Instalační teplotaltem	**12°C-38°C**
Způsob instalace (ABBA - ABAB)	**ABAB**

POKYNY K INSTALACI

- Test před instalací: Proveďte zkoušku na zamýšleném podkladu, zejména přes dekorativní fólie. Před kontrolou vzhledu, přilnavosti a kompatibility nechte fólii zcela vyschnout. Neinstalujte ji na nenasákavé povrchy, které nejsou utěsněné.
- Roztoky pro mokrou instalaci:

1. Slip: Destilovaná voda + Film On (3 ml/l), která umožní fólii během instalace posouvat a znovu umístit.
2. Tack: Destilovaná voda + 10-15 % IPA pro zlepšení přilnavosti při počátečním umístění. Umožní fólii posouvat podél hran před ořezáním nebo v kritických místech.

- Mokrá aplikace: Naneste roztok Slip na podklad a lepicí stranu fólie. Pomocí stěrky (150-PP3 nebo 150-PP6) vytlačujte vodu a vzduch od středu k okrajům.
- Rohy 90° a zaoblené rohy: Fólii nenatahujte. Abyste zabránili napětí, použijte odlehčovací zářezy nebo samostatné díly. Fólii Cover Styl Shield nepřekrývejte.
- Zakřivené povrchy: Před aplikací fólii jemně předepněte, aby se přizpůsobila tvaru podkladu, a během aplikace ji nenatahujte.
- Ořezávání a okraje: Ostrým nožem ořízněte fólii přibližně 1 mm před vnějším okrajem. Zajistěte, aby byly okraje pevně přilepené a bez napětí. Vyvarujte se řezu pod úhlem 45°.
- Závěrečná kontrola: Opláchněte okraje roztokem Tack nebo vodou, abyste odstranili zbytky roztoku Slip. Nechte přilnavost stabilizovat a zkontrolujte, zda se na fólii nenachází vlhkost, bubliny nebo odchlipující se okraje.

POKYNY K ÚDRŽBĚ

- Údržba: Pro každodenní péči použijte k čištění povrchu fólie jemné mýdlo nebo čisticí prostředek s neutrálním pH. Nepoužívejte přípravky s velmi kyselým nebo zásaditým pH, protože mohou materiál poškodit. Při čištění povrchu fólie používejte pouze měkké hadříky nebo houbičky, aby nedošlo k poškození. Na odolné skvrny naneste na postižené místo horkou, nikoli vroucí, vodu. V případě potřeby použijte čisticí roztok složený ze 70 % isopropylalkoholu a 30 % vody, nanesený melaminovou houbičkou.
- Odstranění: Fólii jemně zahřejte a pomalu ji odlepujte pod malým úhlem, abyste minimalizovali riziko poškození podkladového povrchu. Odstranění z podkladů s vysokou povrchovou energií nebo z dekorativních PVC fólií může zanechat zbytky lepidla, které lze odstranit vhodným odstraňovačem lepidla. Upozornění: Odstranění z lakovaných povrchů nebo přírodního dřeva může poškodit původní povrchovou úpravu.

Nezávazné vizualizace a údaje, Cover Styl si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých fólií. Zobrazení barev a povrchových úprav na počítači se může lišit v závislosti na obrazovce a nemusí věrně odpovídat skutečnému vzhledu. Doporučujeme proto objednat si vzorek online nebo nás kontaktovat, abychom mohli vybrat povrchovou úpravu, která nejlépe vyhovuje vašim požadavkům. Vzhledem k mírným barevným odchylkám mezi výrobními šaržemi doporučujeme zakoupit potřebné množství najednou, abyste se vyhnuli rozdílům ve vzhledu při realizaci vašeho projektu Cover Styl.

Certified B Corporation