
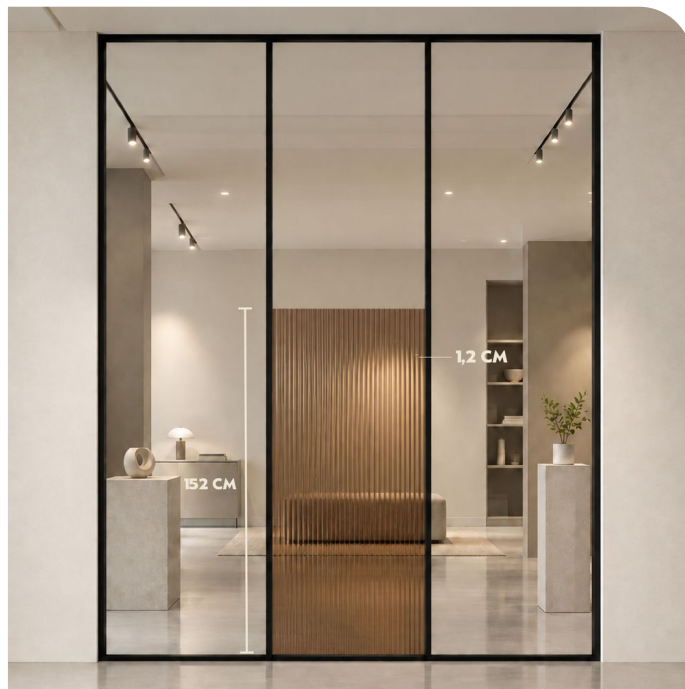


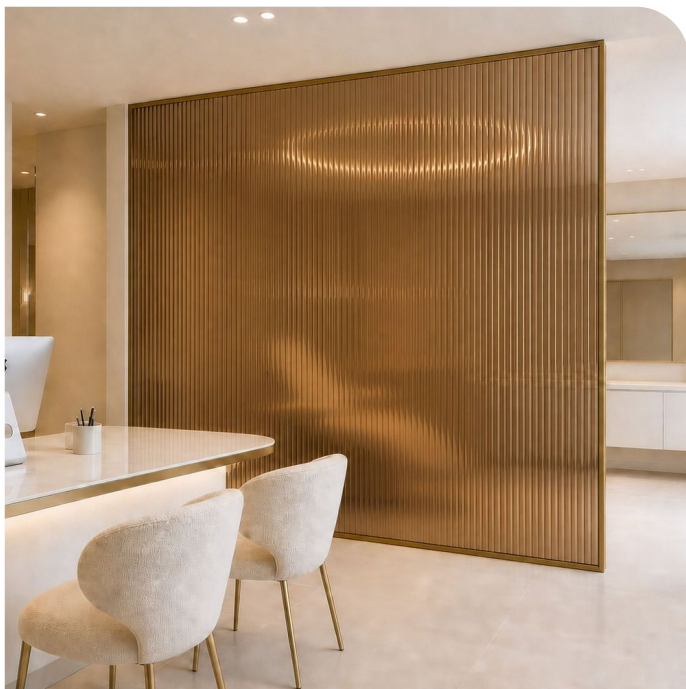

SORTIMENT A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

RODINA

Linie

PODRODINA

Drážkovaný

VZORKY K
DISPOZICI

VZORKY A5

VLASTNOSTI

Šířka (cm)	152 cm
Délka (m)	30,5 m
Tloušťka (µm)	95 µm
Složení	PET
Složení separační vrstvy	PET
Skladování za doporučených podmínek	3 roky
Skladovací teplota	5°C-30°C
Záruka	5 roky

CERTIFIKACE

TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)REACH / ROHS
Kompatibilní

APLIKACE, INSTALACE A ÚDRŽBA

KOMPATIBILITA APLIKACE

Vystavení UV záření

Ostražitost

INSTALACE

Typ instalace

Interiér

Způsob instalace

Mokrě

Instalační teplota

12°C-38°C

POKYNY K INSTALACI

- Před instalací sklo důkladně očistěte a odmastěte a odstraňte veškerý prach, mastnotu a zbytky.
- Instalace této dekorativní fólie musí vždy probíhat metodou AB|AB, která se liší od standardní instalace okenních fólií.
- Fólii předem nařežte na požadované rozměry, poté navlhčete sklo i lepicí stranu fólie aplikačním roztokem připraveným ze Slide On (600-FO2) nebo Film On (600-F0355), zředěným v poměru 6 ml/l vody.
- Fólii pečlivě umístěte a vhodnou stěrkou (150-060 / 150-062) odstraňte aplikační kapalinu a vzduch, postupujte od středu k okrajům.
- Instalace, a zejména pohyb stěrky, by měla vždy probíhat ve stejném směru jako linie vzoru. Instalace provedená v opačném směru by mohla zachytit vodu, což by ztížilo její odstranění.
- Přebytkovou fólii úhledně ořízněte a nechte fólii přirozeně vyschnout. Během schnutí mohou zůstat malé vodní bubliny nebo mírný zákal, které postupně zmizí vytvrzením lepidla.

POKYNY K ÚDRŽBĚ

K běžnému čištění použijte Slide On (600-FO2) nebo Film On (600-F0355), zředěný v poměru 6 ml/l vody. Fólii čistěte měkkým neabrazivním hadříkem nebo houbou.

Fólii nečistěte během prvního měsíce po instalaci a na fólii neaplikujte nálepky, štítky, lepicí pásky ani jiné lepicí materiály.

Vyhýnejte se abrazivním přípravkům, drhnoucím houbičkám a ostrým předmětům, které by mohly poškodit povrch.