


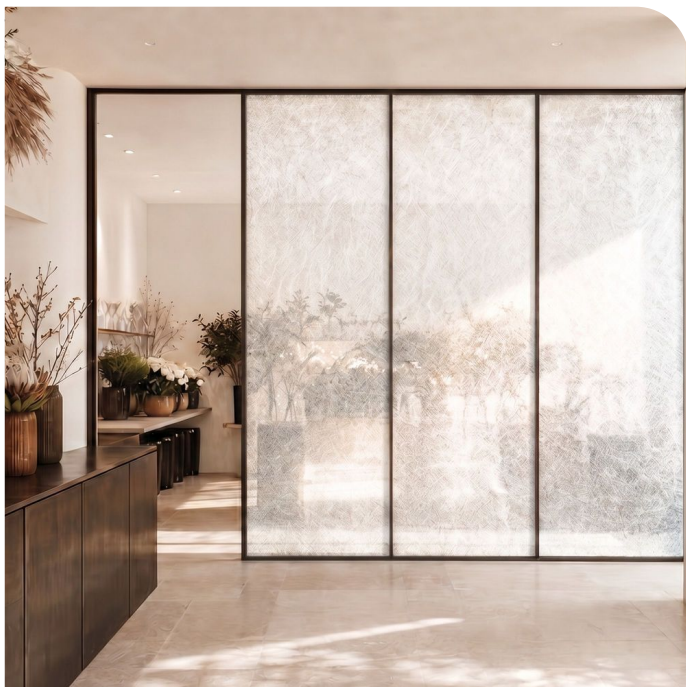

SORTIMENT & FINISH

FAMILIE

Mønster

UNDERFAMILIE Naturlig elegance

**PRØVER
TILGÆNGELIGE**

A5-PRØVER

EGENSKABER

Bredde (cm)	152.459 cm
Længde (m)	30.5 m
Tykkelse (µm)	185 µm
Sammensætning	PET
Sammensætning af slipfolie	PET
Opbevaring i anbefalede forhold	3 år
Opbevaringstemperatur	5°C-30°C
Garanti	5 år

CERTIFICERINGER

BRANDKLASSIFICERING (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Overensstemmende

ANVENDELSE, MONTERING & VEDLIGEHOLDELSE

ANVENDELSESKOMPATIBILITET

Udsættelse for UV-stråler

Forsigtighed

MONTERING

Installationstype

Indvendig

Installationsmetode

Våd

Installationstemperaturitem

12°C-38°C

MONTERINGSVEJLEDNING

- Rengør og affedt glasset grundigt før installation, og fjern alt støv, fedt og rester.
- Tilskær filmen til de ønskede mål, og fugt derefter glasset og filmens klæbende side med en påføringsopløsning fremstillet af Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355), fortyndet med 6 ml/l vand.
- Placér filmen omhyggeligt, og fjern påføringsvæsken og luften med en egnet skraber fra midten og ud mod kanterne.
- Tilskær overskydende film pænt, og lad filmen tørre naturligt. Der kan være små vandbobler eller en let tåge under tørreperioden, som gradvist forsvinder, når klæbemidlet hærdet.

VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING

Der kræves kun minimal rengøring og pleje takket være materialets naturlige modstandsdygtighed over for støv og snavs. Brug en børste med bløde børstehår til rengøring.

Ved våde eller fugtige pletter skal fugten tørres af med en absorberende klud, og det berørte område skal straks tørres grundigt.