Cover Styl

# J3

**Ultra White**

FÅS OGSÅ I: PVC FREE | HIGH RESISTANCE | XL



## SORTIMENT & FINISH

FAMILIE
**Farve**

UNDERFAMILIE
**Essentiel**

OVERFLADEBEHANDLINGER
**Standard**

OVERFLADEEFFEKT
**Mat**

### PRØVER TILGÆNGELIGE

A5-PRØVER

PREMIUM-PRØVER

## EGENSKABER

| | |
|---|---|
| Bredde | **122 cm** |
| Længde | **50 m** |
| Tykkelse | **210 µm** |
| Varens vægt | **250 - 300 g/m²** |
| Sammensætning | **PVC** |
| Klæbemiddeltype | **Akrylbaseret PSA med luftkanalsystem** |
| Garanti | **10 år** |
| Opbevaringstemperatur | **5°C-30°C** |
| Opbevaring i anbefalede forhold | **3 år** |
| Mønsterretning | **Ikke synlig** |
| RAL-farve | **9016** |

## YDEEVNE

| | |
|---|---|
| Ridsefasthed | **Middel** |
| Pletbestandighed | **Bestået** |
| Termisk modstand | **Bestået** |
| Modstandsdygtighed over for vand og fugt | **Bestået** |
| Lysægthed | **Ikke Testet** |
| Vedhæftning | **Bestået** |
| Antibakterielle egenskaber | **Bestået** |
| Dimensionsstabilitet | **0.25 mm** |
| Vaskbarhed | **Bestået** |

## CERTIFICERINGER

CE (CPR 305/2011)
**Overensstemmende**

REACH / ROHS
**Overensstemmende**

BRANDKLASSIFICERING (EN13501-1)
**C-s2,d0**

FLYGTIGE ORGANISKE FORBINDELSER (EN16516) - A+
**Overensstemmende**

BEGRÆNSEDE STOFFER
**Overensstemmende**

IMO/MED MODUL B - E
**Overensstemmende**

RAIL (EN45545-2, R1)
**Overensstemmende**

EPD TILGÆNGELIG
**Tilgængelig**

Ikke-kontraktlige billeder og data, Cover Styl forbeholder sig retten til når som helst at ændre sammensætningen af sine film. Gengivelsen af farver og finish på computeren kan variere afhængigt af skærmen og giver muligvis ikke et retvisende billede af det faktiske udseende. Vi anbefaler derfor, at du bestiller en prøve online eller kontakter os, så vi kan finde den finish, der passer bedst til dine behov. På grund af små farveforskelle mellem produktionsserier anbefaler vi, at du køber den mængde, du har brug for, på én gang for at undgå forskelle i udseendet ved udførelsen af dit Cover Styl-projekt.

Certified B Corporation

Cover Styl

J3

Ultra White

## ANVENDELSE, MONTERING & VEDLIGEHOLDELSE

### ANVENDELSESKOMPATIBILITET

| | |
|---|---|
| Termoformbar | **Ja** |
| Egnet til | **Indvendig** |
| Områder i direkte kontakt med vand | **Ja** |
| Mønsterkontinuitet på tværs af paneler | **Ja** |
| Ujævne overflader | **Ja, med forsigtighed** |
| Overflader med høj kontaktbelastning | **Ja, med forsigtighed** |

### MONTERING


| | |
|---|---|
| Installationstype | **Indvendig** |
| Installationsmetode | **Tør** |
| InstallationstemperaturItem | **12°C-38°C** |
| Installationsmetode (ABBA - ABAB) | **ABAB** |

### MONTERINGSVEJLEDNING

- Installér Cover Styl®-filmen i et rent, tørt og støvfrit miljø ved en omgivelses- og underlagstemperatur på mellem 12 °C og 38 °C. Underlaget skal være glat, stabilt, rent og tørt samt fri for støv, fedt, silikone, voks og andre urenheder.
- Reparer overfladefejl, og udfør altid en vedhæftningstest, især på ukendte eller behandlede underlag. Porøse eller absorberende overflader kan kræve særlig forberedelse og primer på hele overfladen.
- Påfør filmen tørt med en egnet filtskraber, og arbejd gradvist for at fjerne luften og sikre en ensartet vedhæftning.
- Brug varme til at tilpasse filmen til kurver og komplekse former, men undgå overdreven strækning eller overophedning.
- Før montering af flere ark skal filmens retning, mønsterrapport og den korrekte metode til samling eller overlapning kontrolleres.
- Brug skarpe blade uden at beskadige underlaget. Kontroller efter monteringen kanter, samlinger og det samlede resultat. Se den seneste Cover Styl Technical Manual for oplysninger om forberedelse af underlaget, valg af primer og monteringsteknikker.

### VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

Til daglig pleje bruges en mild sæbe eller et pH-neutralt rengøringsmiddel til at rengøre filmens overflade. Undgå produkter med ekstremt sur eller basisk pH-værdi, da de kan beskadige materialet. Brug kun bløde klude eller svampe ved rengøring af overfladen for at undgå skader.
Ved genstridige pletter påføres varmt, ikke kogende, vand på det berørte område. Brug om nødvendigt en opløsning bestående af 70 % isopropylalkohol og 30 % vand, påført med en melaminsvamp.
Til desinficering må kun bruges isopropylalkoholbaserede produkter, f.eks. vådservietter med isopropylalkohol (ikke til daglig brug). Undgå organiske rengøringsmidler som ammoniak eller polish, da de kan beskadige vinyl. Test altid rengøringsmidler, baktericider eller virucidprodukter på et skjult område først.

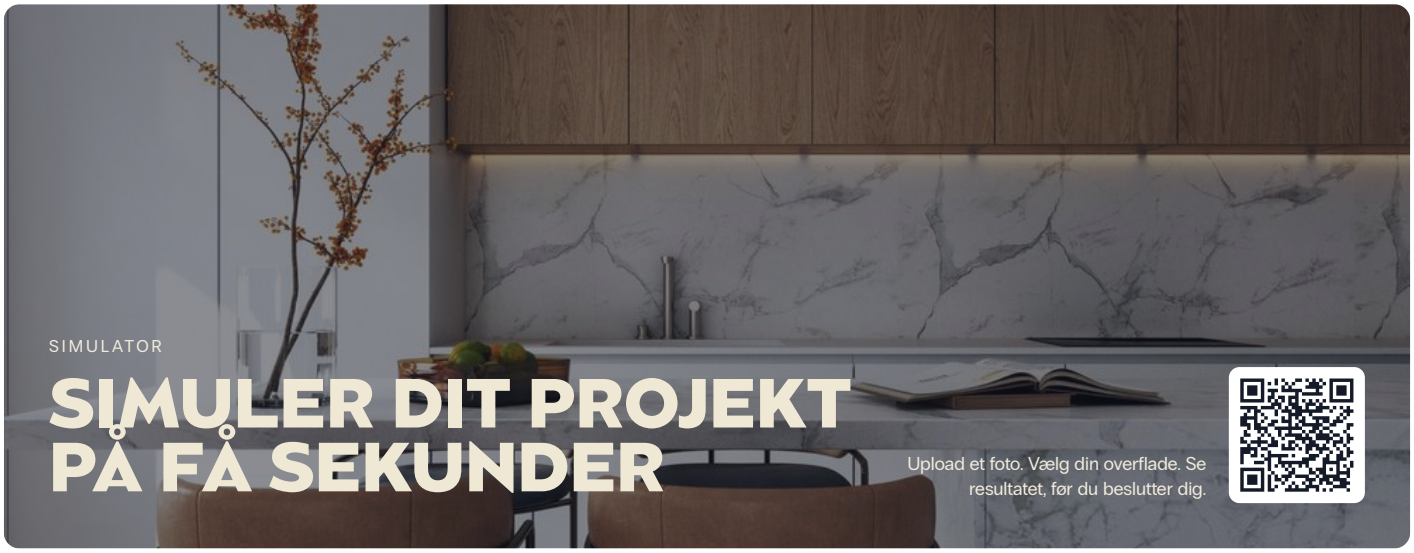


Ikke-kontraktlige billeder og data, Cover Styl forbeholder sig retten til når som helst at ændre sammensætningen af sine film. Gengivelsen af farver og finish på computeren kan variere afhængigt af skærmen og giver muligvis ikke et retvisende billede af det faktiske udseende. Vi anbefaler derfor, at du bestiller en prøve online eller kontakter os, så vi kan finde den finish, der passer bedst til dine behov. På grund af små farveforskelle mellem produktionsserier anbefaler vi, at du køber den mængde, du har brug for, på én gang for at undgå forskelle i udseendet ved udførelsen af dit Cover Styl-projekt.

Certified B Corporation