Cover Styl

K101

Stainless Steel





SORTIMENT & FINISH

FAMILIE
Stål

UNDERFAMILIE
Børstet

OVERFLADEBEHANDLINGER
Prestige

OVERFLADEEFFEKT
Metallisk

PRØVER TILGÆNGELIGE

A5-PRØVER

PREMIUM-PRØVER

EGENSKABER

Bredde	**122 cm**
Længde	**50 m**
Tykkelse	**230 µm**
Varens vægt	**270 - 290 g/m²**
Sammensætning	**PVC**
Klæbemiddeltype	**Akrylbaseret PSA med luftkanalsystem**
Garanti	**10 år**
Opbevaringstemperatur	**5°C-30°C**
Opbevaring i anbefalede forhold	**3 år**
Mønsterretning	**Bredde**

YDEEVNE

Ridsefasthed	**Høj**
Pletbestandighed	**Bestået**
Termisk modstand	**Bestået**
Modstandsdygtighed over for vand og fugt	**Bestået**
Lysægthed	**Ikke Testet**
Vedhæftning	**Bestået**
Antibakterielle egenskaber	**Bestået**
Vaskbarhed	**Bestået**

CERTIFICERINGER

CE (CPR 305/2011)
Overensstemmende

REACH / ROHS
Overensstemmende

BRANDKLASSIFICERING (EN13501-1)
D-s1,d0

FLYGTIGE ORGANISKE FORBINDELSER (EN16516) - A+
Overensstemmende

BEGRÆNSEDE STOFFER
Overensstemmende

IMO/MED MODUL B - E
Overensstemmende

RAIL (EN45545-2, R1)
Ikke Testet

EPD TILGÆNGELIG
Ikke tilgængelig

Ikke-kontraktlige billeder og data, Cover Styl forbeholder sig retten til når som helst at ændre sammensætningen af sine film. Gengivelsen af farver og finish på computeren kan variere afhængigt af skærmen og giver muligvis ikke et retvisende billede af det faktiske udseende. Vi anbefaler derfor, at du bestiller en prøve online eller kontakter os, så vi kan finde den finish, der passer bedst til dine behov. På grund af små farveforskelle mellem produktionsserier anbefaler vi, at du køber den mængde, du har brug for, på én gang for at undgå forskelle i udseendet ved udførelsen af dit Cover Styl-projekt.

Certified B Corporation

Cover Styl

KI01

Stainless Steel

ANVENDELSE, MONTERING & VEDLIGEHOLDELSE

ANVENDELSESKOMPATIBILITET

Termoformbar	**Ikke egnet**
Egnet til	**Indvendig**
Områder i direkte kontakt med vand	**Ja**
Mønsterkontinuitet på tværs af paneler	**Ja**
Ujævne overflader	**Ja, med forsigtighed**
Overflader med høj kontaktbelastning	**Ja, med forsigtighed**

MONTERING

Installationstype	**Indvendig**
Installationsmetode	**Tør**
InstallationstemperaturItem	**12°C-38°C**
Installationsmetode (ABBA - ABAB)	**ABAB**

MONTERINGSVEJLEDNING

- Påfør kun på et helt rent og korrekt forberedt underlag i et rent installationsmiljø.
- Ved indpakning af kanter eller skarpe kanter opvarmes filmen, og der holdes en ensartet temperatur under foldningen for at forbedre fleksibiliteten og mindske risikoen for luftkanaler langs kanterne.
- Til AU01 og AU02 bruges en blød filtskraber for at minimere risikoen for ridser.
- Hvis filmen skal løftes under installationen for at fjerne støv eller rynker, skal den håndteres forsigtigt, da overdreven manipulation kan efterlade permanente mærker.
- Mirror-film: På grund af den særlige konstruktion må den kun påføres på plane overflader; materialet må ikke bøjes, foldes eller vikles rundt om kanter eller hjørner.
- Ved tilskæring af en overlapning direkte på filmen skal området først beskyttes med afdækningstape for at mindske risikoen for delaminering.

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

Til daglig pleje bruges en mild sæbe eller et pH-neutralt rengøringsmiddel til at rengøre filmens overflade. Undgå produkter med ekstremt sur eller basisk pH-værdi, da de kan beskadige materialet. Brug kun bløde klude eller svampe ved rengøring af overfladen for at undgå skader.
Ved genstridige pletter påføres varmt, ikke kogende, vand på det berørte område. Brug om nødvendigt en opløsning bestående af 70 % isopropylalkohol og 30 % vand, påført med en melaminsvamp.
Til desinficering må kun bruges isopropylalkoholbaserede produkter, f.eks. vådservietter med isopropylalkohol (ikke til daglig brug). Undgå organiske rengøringsmidler som ammoniak eller polish, da de kan beskadige vinyl. Test altid rengøringsmidler, baktericider eller virucidprodukter på et skjult område først.

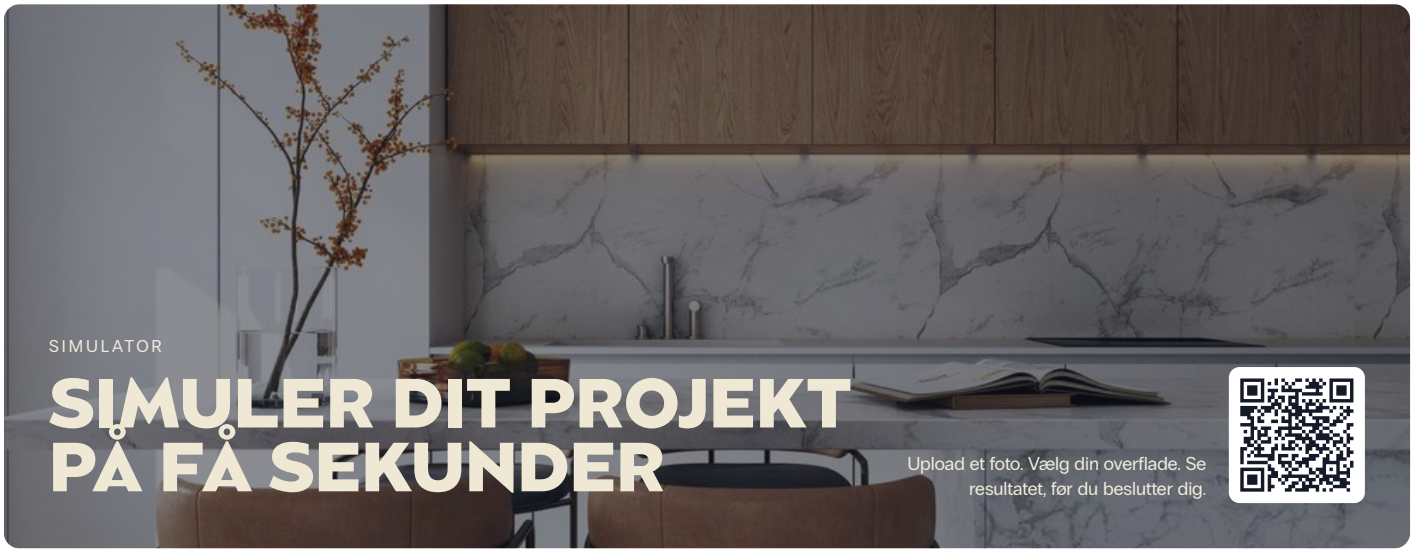

Ikke-kontraktlige billeder og data, Cover Styl forbeholder sig retten til når som helst at ændre sammensætningen af sine film. Gengivelsen af farver og finish på computeren kan variere afhængigt af skærmen og giver muligvis ikke et retvisende billede af det faktiske udseende. Vi anbefaler derfor, at du bestiller en prøve online eller kontakter os, så vi kan finde den finish, der passer bedst til dine behov. På grund af små farveforskelle mellem produktionsserier anbefaler vi, at du køber den mængde, du har brug for, på én gang for at undgå forskelle i udseendet ved udførelsen af dit Cover Styl-projekt.

Certified B Corporation