


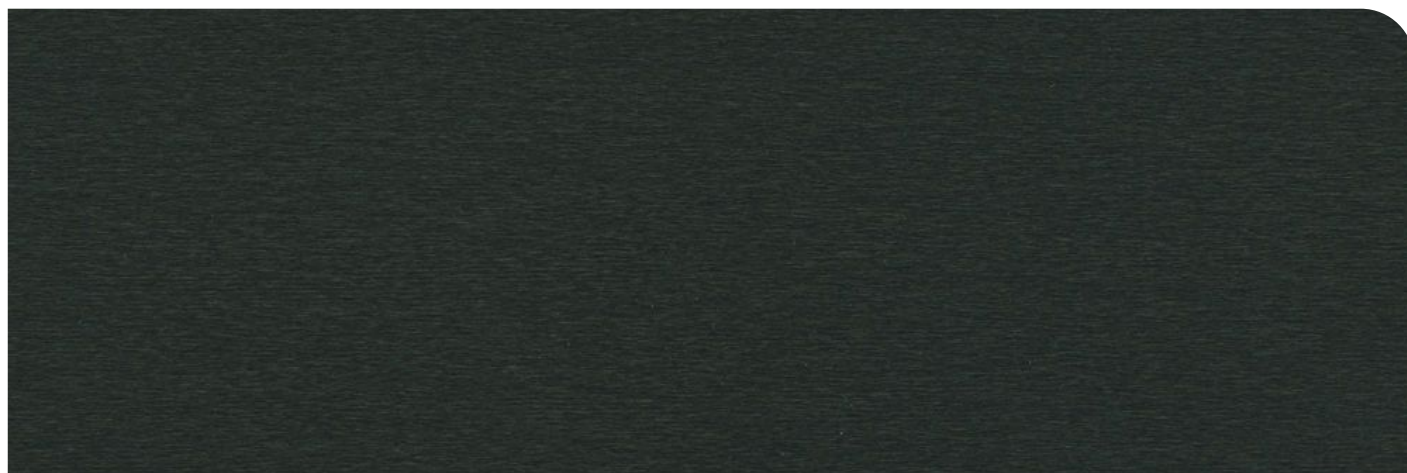

SORTIMENT & FINISH

FAMILIE

Stål

OVERFLADEBEHANDLINGER

Prestige

UNDERFAMILIE

Børstet

OVERFLADEEFFEKT

Metallisk

PRØVER
TILGÆNGELIGE

A5-PRØVER

PREMIUM-PRØVER

EGENSKABER

Bredde	122 cm
Længde	50 m
Tykkelse	230 µm
Varens vægt	270 - 290 g/m²
Sammensætning	PVC
Klæbemiddelttype	Akrylbaseret PSA med luftkanalsystem
Garanti	10 år
Opbevaringstemperatur	5°C-30°C
Opbevaring i anbefalede forhold	3 år
Mønsterretning	Bredde

YDEEVNE

Ridsefasthed	Høj
Pletbestandighed	Bestået
Termisk modstand	Bestået
Modstandsdygtighed over for vand og fugt	Bestået
Lysægthed	Ikke Testet
Vedhæftning	Bestået
Antibakterielle egenskaber	Bestået
Vaskbarhed	Bestået

CERTIFICERINGER

CE (CPR 305/2011)
OverensstemmendeREACH / ROHS
OverensstemmendeBRANDKLASSIFICERING (EN13501-1)
D-s1,d0FLYGTIGE ORGANISKE FORBINDELSER
(EN16516) - A+
OverensstemmendeBEGRÆNSEDE STOFFER
OverensstemmendeIMO/MED MODUL B - E
OverensstemmendeRAIL (EN45545-2, R1)
Ikke TestetEPD TILGÆNGELIG
Ikke tilgængelig

ANVENDELSE, MONTERING & VEDLIGEHOLDELSE

ANVENDELSESKOMPATIBILITET

Strækbar	Ikke egnet
Egnet til	Indvendig
Områder i direkte kontakt med vand	Ja
Mønsterkontinuitet på tværs af paneler	Ja
Ujævne overflader	Ja, med forsigtighed
Overflader med høj kontaktbelastning	Ja, med forsigtighed

MONTERING

Installationstype	Indvendig
Installationsmetode	Tør
Installationstemperaturitem	12°C-38°C
Installationsmetode (ABBA - ABAB)	ABBA

MONTERINGSVEJLEDNING

- Påfør kun på et helt rent og korrekt forberedt underlag i et rent installationsmiljø.
- Ved indpakning af kanter eller skarpe kanter opvarmes filmen, og der holdes en ensartet temperatur under foldningen for at forbedre fleksibiliteten og mindske risikoen for luftkanaler langs kanterne.
- Til AU01 og AU02 bruges en blød filtskraber for at minimere risikoen for ridser.
- Hvis filmen skal løftes under installationen for at fjerne støv eller rynker, skal den håndteres forsigtigt, da overdreven manipulation kan efterlade permanente mærker.
- Mirror-film: På grund af den særlige konstruktion må den kun påføres på plane overflader; materialet må ikke bøjes, foldes eller vikles rundt om kanter eller hjørner.
- Ved tilskæring af en overlappning direkte på filmen skal området først beskyttes med afdækningstape for at mindske risikoen for delaminering.

VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING

Til daglig pleje bruges en mild sæbe eller et pH-neutralt rengøringsmiddel til at rengøre filmens overflade. Undgå produkter med ekstremt sur eller basisk pH-værdi, da de kan beskadige materialet. Brug kun bløde klude eller svampe ved rengøring af overfladen for at undgå skader.

Ved genstridige pletter påføres varmt, ikke kogende, vand på det berørte område. Brug om nødvendigt en opløsning bestående af 70 % isopropylalkohol og 30 % vand, påført med en melaminsvamp.

Til desinficering må kun bruges isopropylalkoholbaserede produkter, f.eks. vådservietter med isopropylalkohol (ikke til daglig brug). Undgå organiske rengøringsmidler som ammoniak eller polish, da de kan beskadige vinyl. Test altid rengøringsmidler, baktericider eller virucidprodukter på et skjult område først.

SIMULATOR

SIMULER DIT PROJEKT
PÅ FÅ SEKUNDERUpload et foto. Vælg din overflade. Se
resultatet, før du beslutter dig.