Cover Styl

LP09

Eclipse





SORTIMENT & FINISH

FAMILIE
Tekstil

UNDERFAMILIE
Læder

OVERFLADEBEHANDLINGER
Premium

OVERFLADEEFFEKT
Mat

PRØVER TILGÆNGELIGE

A5-PRØVER

PREMIUM-PRØVER

EGENSKABER

Bredde	**122 cm**
Længde	**10 m**
Tykkelse	**1050 µm**
Varens vægt	**745 g/m²**
Sammensætning	**PVC**
Klæbemiddeltype	**Akrylbaseret PSA med luftkanalsystem**
Garanti	**5 år**
Opbevaringstemperatur	**5°C-30°C**
Opbevaring i anbefalede forhold	**2 år**
Mønsterretning	**Ikke synlig**

YDEEVNE

Ridsefasthed	**Middel**
Pletbestandighed	**Ikke Testet**
Termisk modstand	**Ikke Testet**
Modstandsdygtighed over for vand og fugt	**Ikke Testet**
Lysægthed	**Ikke Testet**
Vedhæftning	**Ikke Testet**
Antibakterielle egenskaber	**Ikke Testet**
Vaskbarhed	**Ikke Testet**

CERTIFICERINGER

CE (CPR 305/2011)
Overensstemmende

REACH / ROHS
Overensstemmende

BRANDKLASSIFICERING (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

FLYGTIGE ORGANISKE FORBINDELSER (EN16516) - A+
Ikke Testet

BEGRÆNSEDE STOFFER
Ikke Testet

IMO/MED MODUL B - E
Ikke Testet

RAIL (EN45545-2, R1)
Ikke Testet

EPD TILGÆNGELIG
Ikke tilgængelig

Ikke-kontraktlige billeder og data, Cover Styl forbeholder sig retten til når som helst at ændre sammensætningen af sine film. Gengivelsen af farver og finish på computeren kan variere afhængigt af skærmen og giver muligvis ikke et retvisende billede af det faktiske udseende. Vi anbefaler derfor, at du bestiller en prøve online eller kontakter os, så vi kan finde den finish, der passer bedst til dine behov. På grund af små farveforskelle mellem produktionsserier anbefaler vi, at du køber den mængde, du har brug for, på én gang for at undgå forskelle i udseendet ved udførelsen af dit Cover Styl-projekt.

Certified B Corporation

Cover Styl

LP09

Eclipse

ANVENDELSE, MONTERING & VEDLIGEHOLDELSE

ANVENDELSESKOMPATIBILITET

Strækbar	**Ikke egnet**
Egnet til	**Indvendig**
Områder i direkte kontakt med vand	**Ikke egnet**
Mønsterkontinuitet på tværs af paneler	**Ja**
Ujævne overflader	**Ja, med forsigtighed**
Overflader med høj kontaktbelastning	**Ikke egnet**

MONTERING


Installationstype	**Indvendig**
Installationsmetode	**Tør**
InstallationstemperaturItem	**12°C-38°C**
Installationsmetode (ABBA - ABAB)	**ABAB**

MONTERINGSVEJLEDNING

- Underlaget skal være helt glat, rent og tørt.
- Påfør uden spænding med en blød filtskraber.
- Hvor to ark mødes i et hjørne eller en samling, bruges dobbelt-skæreteknikken i stedet for overlapning.
- Undgå installation med flere paneler på store vægflader.
- Fjernelse kan efterlade limrester.
- Anbefalede anvendelser: lodrette dekorative overflader og møbler. Ikke anbefalet til gulve eller vandrette overflader med stor belastning.

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

Til daglig pleje bruges en mild sæbe eller et pH-neutralt rengøringsmiddel til at rengøre filmens overflade. Undgå produkter med ekstremt sur eller basisk pH-værdi, da de kan beskadige materialet. Brug kun bløde klude eller svampe ved rengøring af overfladen for at undgå skader.
Ved genstridige pletter påføres varmt, ikke kogende, vand på det berørte område. Brug om nødvendigt en opløsning bestående af 70 % isopropylalkohol og 30 % vand, påført med en melaminsvamp.
Til desinficering må kun bruges isopropylalkoholbaserede produkter, f.eks. vådservietter med isopropylalkohol (ikke til daglig brug). Undgå organiske rengøringsmidler som ammoniak eller polish, da de kan beskadige vinyl. Test altid rengøringsmidler, baktericider eller virucidprodukter på et skjult område først.

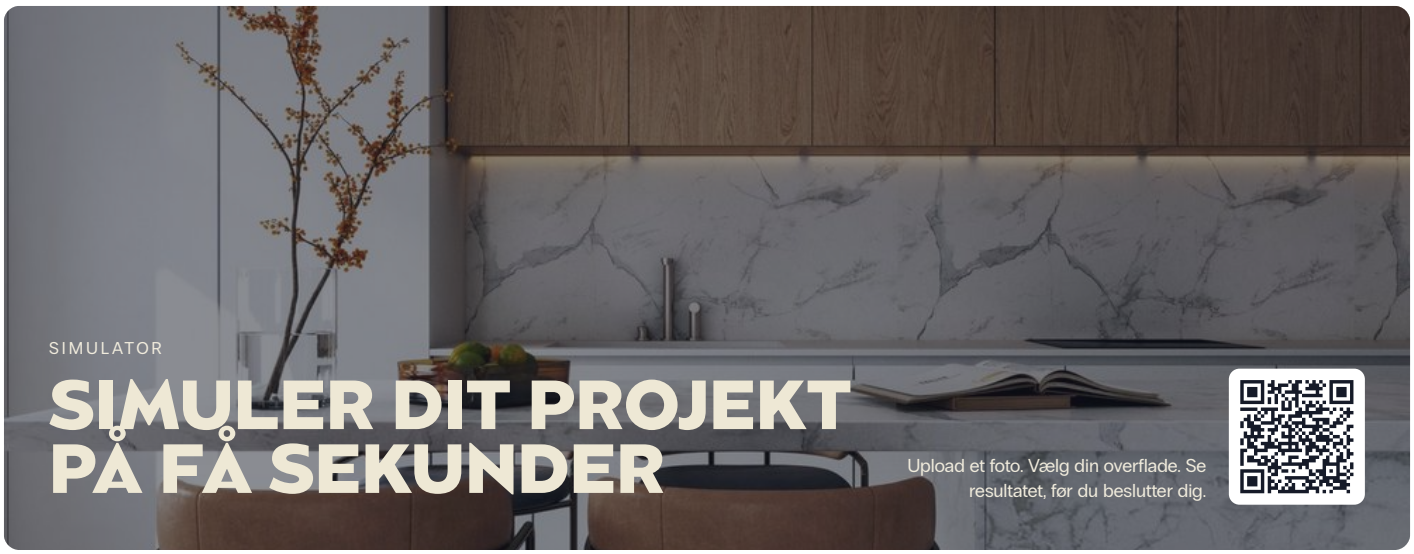

Ikke-kontraktlige billeder og data, Cover Styl forbeholder sig retten til når som helst at ændre sammensætningen af sine film. Gengivelsen af farver og finish på computeren kan variere afhængigt af skærmen og giver muligvis ikke et retvisende billede af det faktiske udseende. Vi anbefaler derfor, at du bestiller en prøve online eller kontakter os, så vi kan finde den finish, der passer bedst til dine behov. På grund af små farveforskelle mellem produktionsserier anbefaler vi, at du køber den mængde, du har brug for, på én gang for at undgå forskelle i udseendet ved udførelsen af dit Cover Styl-projekt.

Certified B Corporation