


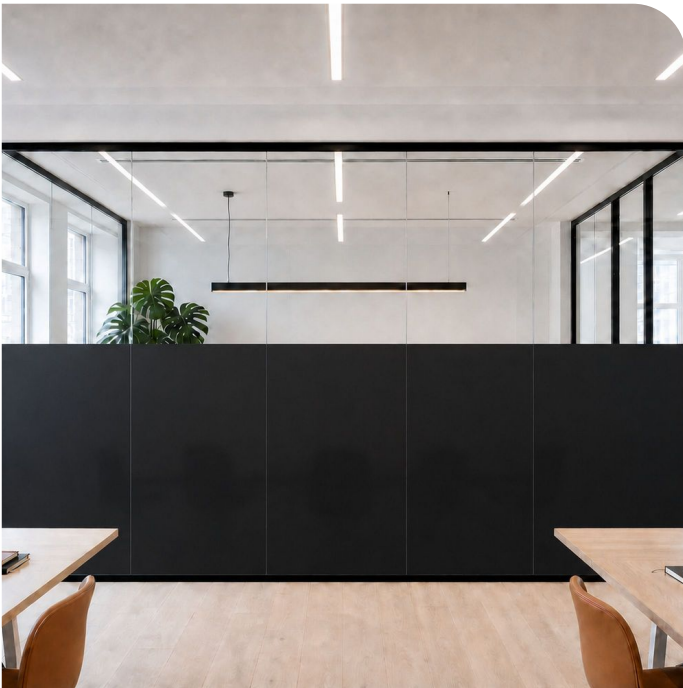

SORTIMENT & FINISH

FAMILIE

MatteretUNDERFAMILIE **PVC****PRØVER
TILGÆNGELIGE****A5-PRØVER**

EGENSKABER

Bredde (cm)	152.459 cm
Længde (m)	50 m
Tykkelse (µm)	100 µm
Sammensætning	PVC
Sammensætning af slipfolie	Papir med PE-belægning på begge sider
Opbevaring i anbefalede forhold	3 år
Opbevaringstemperatur	5°C-30°C
Garanti	5 år

CERTIFICERINGER

BRANDKLASSIFICERING (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)**REACH / ROHS**
Overensstemmende

ANVENDELSE, MONTERING & VEDLIGEHOLDELSE

ANVENDELSESKOMPATIBILITET

Udsættelse for UV-stråler

Forsigtighed

MONTERING

Installationstype

Indvendig

Installationsmetode

Våd

Installationstemperaturtem

12°C-38°C

MONTERINGSVEJLEDNING

- Rengør og affedt glasset grundigt før installation, og fjern alt støv, fedt og rester.
- Tilskær filmen til de ønskede mål, og fugt derefter glasset og filmens klæbende side med en påføringsopløsning fremstillet af Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355), fortyndet med 6 ml/l vand.
- Placér filmen omhyggeligt, og fjern påføringsvæsken og luften med en egnet filtskraber (500-038) fra midten og ud mod kanterne.
- Tilskær overskydende film pænt, og lad filmen tørre naturligt. Der kan være små vandbobler eller en let tåge under tørreperioden, som gradvist forsvinder, når klæbemidlet hærdet.

VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING

Brug Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355), fortyndet med 6 ml/l vand, til almindelig rengøring. Rengør filmen med en blød, ikke-slibende klud eller svamp.

Rengør ikke filmen i den første måned efter installationen, og sæt ikke klistermærker, etiketter, tape eller andre klæbemidler på filmen.

Undgå slibende produkter, skuresvampe og skarpe genstande, der kan beskadige overfladen.