


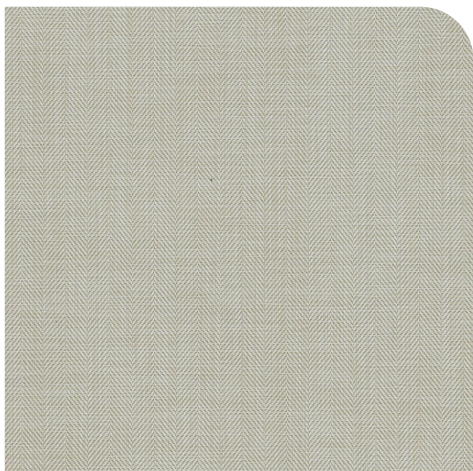

SORTIMENT & FINISH

FAMILIE

Tekstil

OVERFLADEBEHANDLINGER

Prestige

UNDERFAMILIE

Naturlig

OVERFLADEEFFEKT

Mat

PRØVER TILGÆNGELIGE

A5-PRØVER

PREMIUM-PRØVER

EGENSKABER

Bredde	122 cm
Længde	30 m
Tykkelse	450 µm
Varens vægt	460 g/m²
Sammensætning	PVC
Klæbemiddeltpe	Akrylbaseret PSA med luftkanalsystem
Garanti	10 år
Opbevaringstemperatur	5°C-30°C
Opbevaring i anbefalede forhold	3 år
Mønsterretning	Længde

YDEEVNE

Ridsefasthed	Middel
Pletbestandighed	Bestået
Termisk modstand	Bestået
Modstandsdygtighed over for vand og fugt	Ikke overensstemmende
Lysægtthed	Ikke Testet
Vedhæftning	Bestået
Antibakterielle egenskaber	Ikke Testet
Vaskbarhed	Ikke Testet

CERTIFICERINGER

CE (CPR 305/2011)
Overensstemmende

REACH / ROHS
Overensstemmende

BRANDKLASSIFICERING (EN13501-1)
D-s2,d0

FLYGTIGE ORGANISKE FORBINDELSER
(EN16516) - A+
Overensstemmende

BEGRÆNSEDE STOFFER
Overensstemmende

IMO/MED MODUL B - E
Ikke overensstemmende

RAIL (EN45545-2, R1)
Ikke Testet

EPD TILGÆNGELIG
Ikke tilgængelig

ANVENDELSE, MONTERING & VEDLIGEHOLDELSE

ANVENDELSESKOMPATIBILITET

Strækbar	Ja
Egnet til	Indvendig
Områder i direkte kontakt med vand	Ja
Mønsterkontinuitet på tværs af paneler	Ja, med forsigtighed
Ujævne overflader	Ja, med forsigtighed
Overflader med høj kontaktbelastning	Ja, med forsigtighed

MONTERING

Installationstype	Indvendig
Installationsmetode	Tør
Installationstemperaturitem	12°C-38°C
Installationsmetode (ABBA - ABAB)	ABBA
Overlap for at matche lag (cm)	16 cm

MONTERINGSVEJLEDNING

- Skær forsigtigt for at minimere trevling af tekstiloverfladen.
- I overlappingsområder opvarmes filmen forsigtigt for at fremme vedhæftningen.
- I områder med meget trafik kan overlapninger løfte sig på grund af mekanisk belastning.
- På kanter og hævede overflader skal der sikres fuld vedhæftning uden indespærret luft, og materialet skal føres mindst 10 mm rundt om kanten, helst længere hvor det er muligt.
- Lineret kan krympe en smule, mens produktet opbevares på rullen; dette påvirker ikke materialets dimensionsstabilitet efter installation.
- Efter brug fastgøres rullen tæt mindst tre steder for at forhindre luftkanaler mellem film og liner.
- For NG07 og NG09 kan der på grund af den særlige konstruktion forekomme små farvevariationer mellem tilstødende ark, også når de kommer fra samme rulle.

VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING

Til daglig pleje bruges en mild sæbe eller et pH-neutralt rengøringsmiddel til at rengøre filmens overflade. Undgå produkter med ekstremt sur eller basisk pH-værdi, da de kan beskadige materialet. Brug kun bløde klude eller svampe ved rengøring af overfladen for at undgå skader.

Ved genstridige pletter påføres varmt, ikke kogende, vand på det berørte område. Brug om nødvendigt en opløsning bestående af 70 % isopropylalkohol og 30 % vand, påført med en melaminsvamp.

Til desinficering må kun bruges isopropylalkoholbaserede produkter, f.eks. vådservietter med isopropylalkohol (ikke til daglig brug). Undgå organiske rengøringsmidler som ammoniak eller polish, da de kan beskadige vinyl. Test altid rengøringsmidler, baktericider eller virucidprodukter på et skjult område først.

SIMULATOR

SIMULER DIT PROJEKT PÅ FÅ SEKUNDER

Upload et foto. Vælg din overflade. Se resultatet, før du beslutter dig.

