
Cover Styl

NH28

Dry Branch



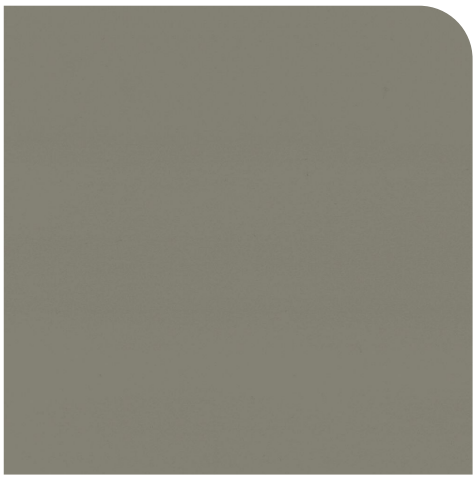

SORTIMENT & FINISH

FAMILIE
Farve

UNDERFAMILIE
Silke

OVERFLADEBEHANDLINGER
Premium

OVERFLADEEFFEKT
Silke

PRØVER TILGÆNGELIGE

A5-PRØVER

PREMIUM-PRØVER

EGENSKABER

Bredde	**122 cm**
Længde	**50 m**
Tykkelse	**220 µm**
Varens vægt	**270 - 300 g/m²**
Sammensætning	**PVC**
Klæbemiddeltype	**Akrylbaseret PSA med luftkanalsystem**
Garanti	**10 år**
Opbevaringstemperatur	**5°C-30°C**
Opbevaring i anbefalede forhold	**3 år**
Mønsterretning	**Ikke synlig**
RAL-farve	**7030**

YDEEVNE

Ridsefasthed	**Høj**
Pletbestandighed	**Bestået**
Termisk modstand	**Bestået**
Modstandsdygtighed over for vand og fugt	**Bestået**
Lysægthed	**Ikke Testet**
Vedhæftning	**Bestået**
Antibakterielle egenskaber	**Bestået**
Dimensionsstabilitet	**0.25 mm**
Vaskbarhed	**Bestået**

CERTIFICERINGER

CE (CPR 305/2011)
Overensstemmende

REACH / ROHS
Overensstemmende

BRANDKLASSIFICERING (EN13501-1)
C-s2,d0

FLYGTIGE ORGANISKE FORBINDELSER (EN16516) - A+
Overensstemmende

BEGRÆNSEDE STOFFER
Overensstemmende

IMO/MED MODUL B - E
Overensstemmende

RAIL (EN45545-2, R1)
Ikke Testet

EPD TILGÆNGELIG
Tilgængelig

Ikke-kontraktlige billeder og data, Cover Styl forbeholder sig retten til når som helst at ændre sammensætningen af sine film. Gengivelsen af farver og finish på computeren kan variere afhængigt af skærmen og giver muligvis ikke et retvisende billede af det faktiske udseende. Vi anbefaler derfor, at du bestiller en prøve online eller kontakter os, så vi kan finde den finish, der passer bedst til dine behov. På grund af små farveforskelle mellem produktionsserier anbefaler vi, at du køber den mængde, du har brug for, på én gang for at undgå forskelle i udseendet ved udførelsen af dit Cover Styl-projekt.

Certified B Corporation

Cover Styl

NH28

Dry Branch

ANVENDELSE, MONTERING & VEDLIGEHOLDELSE

ANVENDELSESKOMPATIBILITET

Strækbar	**Ikke egnet**
Egnet til	**Indvendig**
Områder i direkte kontakt med vand	**Ja**
Mønsterkontinuitet på tværs af paneler	**Ja**
Ujævne overflader	**Ja, med forsigtighed**
Overflader med høj kontaktbelastning	**Ja, med forsigtighed**

MONTERING


Installationstype	**Indvendig**
Installationsmetode	**Tør**
InstallationstemperaturItem	**12°C-38°C**
Installationsmetode (ABBA - ABAB)	**ABAB**

MONTERINGSVEJLEDNING

- Silk har en særlig overfladebehandling mod fingeraftryk.
- På grund af den særlige konstruktion kan strækning af filmen få overfladebelægningen til at revne.
- På grund af den særlige overfladekonstruktion er materialet mere stift og kan være mere følsomt over for skarpe snit og lave temperaturer.
- Lad filmen nå stuetemperatur før installation, og håndter rullen forsigtigt.
- Hvis et skarpt snit kan starte en flænge, bruges et afrundet snit for at reducere spændingskoncentrationen.
- I overlapningsområder er brug af Primer PRO obligatorisk. Brug ikke Primer+ eller opløsningsmiddelbaserede primere, da de permanent kan forringe vedhæftningen.
- Brug af den angivne primer er en obligatorisk betingelse for garantiens gyldighed.

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

Til daglig pleje bruges en mild sæbe eller et pH-neutralt rengøringsmiddel til at rengøre filmens overflade. Undgå produkter med ekstremt sur eller basisk pH-værdi, da de kan beskadige materialet. Brug kun bløde klude eller svampe ved rengøring af overfladen for at undgå skader.
Ved genstridige pletter påføres varmt, ikke kogende, vand på det berørte område. Brug om nødvendigt en opløsning bestående af 70 % isopropylalkohol og 30 % vand, påført med en melaminsvamp.
Til desinficering må kun bruges isopropylalkoholbaserede produkter, f.eks. vådservietter med isopropylalkohol (ikke til daglig brug). Undgå organiske rengøringsmidler som ammoniak eller polish, da de kan beskadige vinyl. Test altid rengøringsmidler, baktericider eller virucidprodukter på et skjult område først.

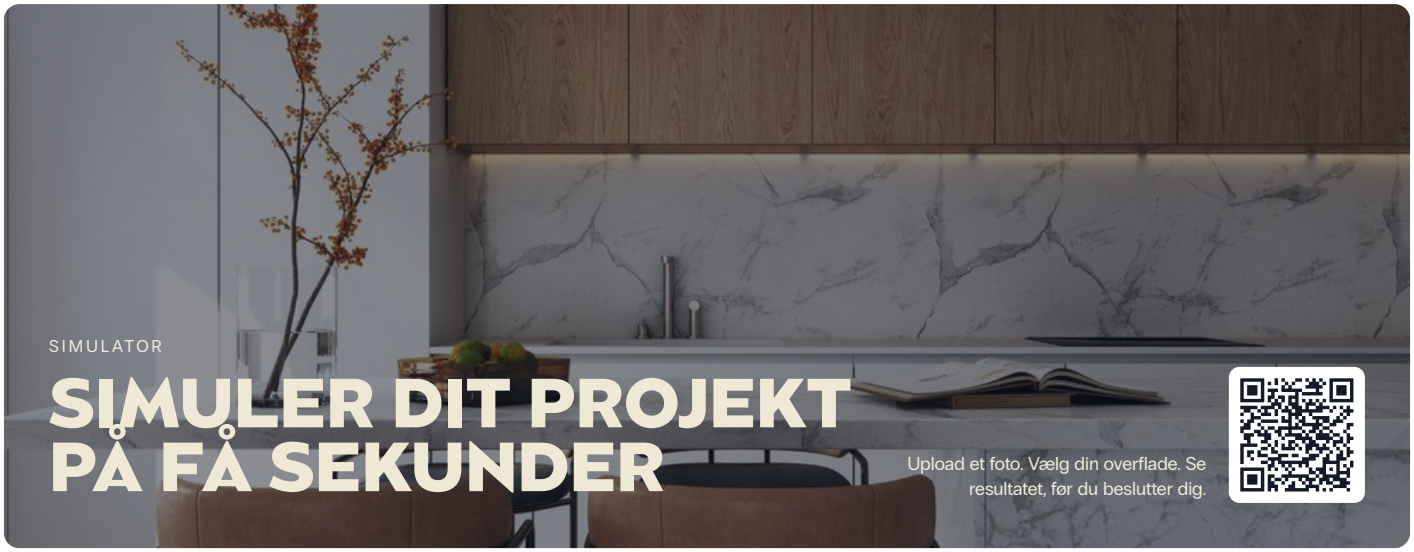

Ikke-kontraktlige billeder og data, Cover Styl forbeholder sig retten til når som helst at ændre sammensætningen af sine film. Gengivelsen af farver og finish på computeren kan variere afhængigt af skærmen og giver muligvis ikke et retvisende billede af det faktiske udseende. Vi anbefaler derfor, at du bestiller en prøve online eller kontakter os, så vi kan finde den finish, der passer bedst til dine behov. På grund af små farveforskelle mellem produktionsserier anbefaler vi, at du køber den mængde, du har brug for, på én gang for at undgå forskelle i udseendet ved udførelsen af dit Cover Styl-projekt.

Certified B Corporation