


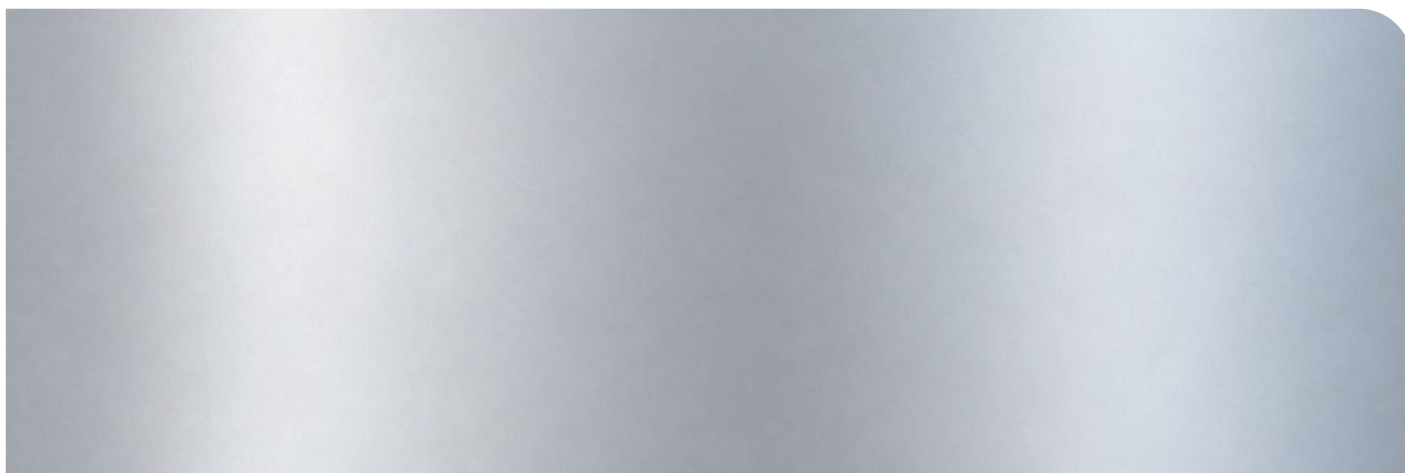

SORTIMENT & FINISH

FAMILIE

Stål

OVERFLADEBEHANDLINGER

Prestige

UNDERFAMILIE

Lysende

OVERFLADEEFFEKT

Metallisk

PRØVER
TILGÆNGELIGE

A5-PRØVER

PREMIUM-PRØVER

EGENSKABER

Bredde	122 cm
Længde	30 m
Tykkelse	230 µm
Varens vægt	305 g/m²
Sammensætning	PET
Klæbemiddelttype	Akrylbaseret PSA med luftkanalsystem
Garanti	5 år
Opbevaringstemperatur	5°C-30°C
Opbevaring i anbefalede forhold	1 år
Mønsterretning	Ikke synlig

YDEEVNE

Ridsefasthed	Middel
Pletbestandighed	Ikke Testet
Termisk modstand	Ikke Testet
Modstandsdygtighed over for vand og fugt	Ikke Testet
Lysægthed	Ikke Testet
Vedhæftning	Ikke Testet
Antibakterielle egenskaber	Ikke Testet
Vaskbarhed	Ikke Testet

CERTIFICERINGER

CE (CPR 305/2011) Overensstemmende	REACH / ROHS Overensstemmende	BRANDKLASSIFICERING (EN13501-1) C-s1,d0	FLYGTIGE ORGANISKE FORBINDELSER (EN16516) - A+ Ikke Testet
BEGRÆNSEDE STOFFER Ikke Testet	IMO/MED MODUL B - E Ikke Testet	RAIL (EN45545-2, R1) Ikke Testet	EPD TILGÆNGELIG Ikke tilgængelig

ANVENDELSE, MONTERING & VEDLIGEHOLDELSE

ANVENDELSESKOMPATIBILITET

Strækbar	Ikke egnet
Egnet til	Indvendig
Områder i direkte kontakt med vand	Ja
Mønsterkontinuitet på tværs af paneler	Ja
Ujævne overflader	Ikke egnet
Overflader med høj kontaktbelastning	Ja, med forsigtighed

MONTERING

Installationstype	Indvendig
Installationsmetode	Tør
Installationstemperaturitem	12°C-38°C
Installationsmetode (ABBA - ABAB)	ABBA

MONTERINGSVEJLEDNING

- Påfør kun på et helt rent og korrekt forberedt underlag i et rent installationsmiljø.
- Ved indpakning af kanter eller skarpe kanter opvarmes filmen, og der holdes en ensartet temperatur under foldningen for at forbedre fleksibiliteten og mindske risikoen for luftkanaler langs kanterne.
- Til AU01 og AU02 bruges en blød filtskraber for at minimere risikoen for ridser.
- Hvis filmen skal løftes under installationen for at fjerne støv eller rynker, skal den håndteres forsigtigt, da overdreven manipulation kan efterlade permanente mærker.
- Mirror-film: På grund af den særlige konstruktion må den kun påføres på plane overflader; materialet må ikke bøjes, foldes eller vikles rundt om kanter eller hjørner.
- Ved tilskæring af en overlappning direkte på filmen skal området først beskyttes med afdækningstape for at mindske risikoen for delaminering.

VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING

Til AU01 / AU02 og Mirror skal der altid bruges en ren, blød mikrofiberklud med fin struktur for at minimere risikoen for ridser. Rengør med Surface Cleaner eller et egnet alkoholbaseret rengøringsmiddel. Lad ikke væsker eller rengøringsmidler tørre ind på filmen, da det kan efterlade synlige pletter eller mærker. Tør forsigtigt af, og tør straks overfladen med en ren mikrofiberklud.

SIMULATOR

SIMULER DIT PROJEKT PÅ FÅ SEKUNDER

Upload et foto. Vælg din overflade. Se resultatet, før du beslutter dig.

