


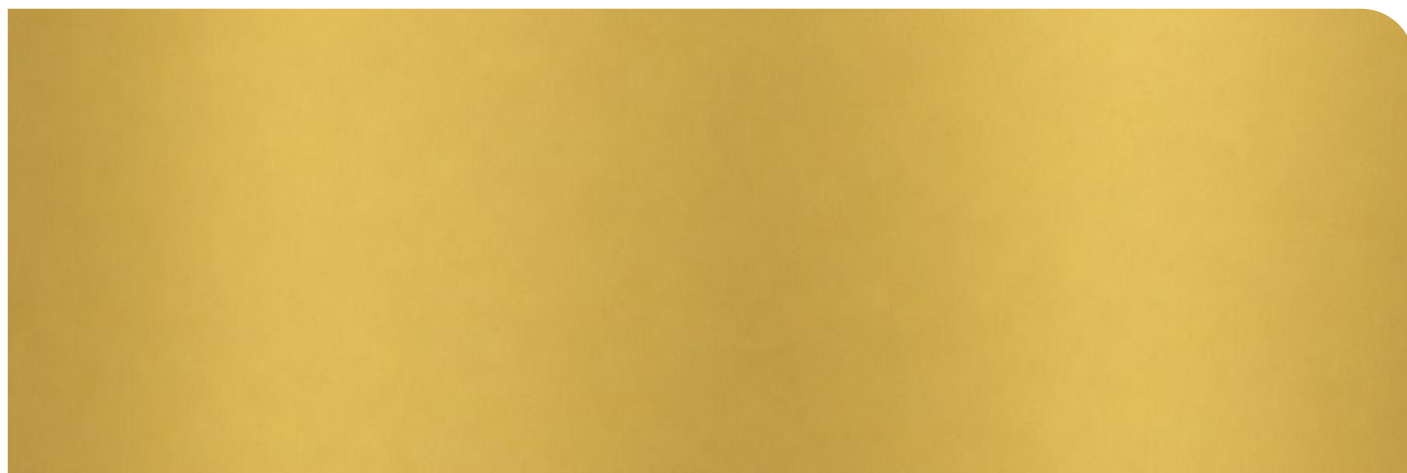

## SORTIMENT &amp; FINISH

## FAMILIE

Stål

## OVERFLADEBEHANDLINGER

Prestige

## UNDERFAMILIE

Lysende

## OVERFLADEEFFEKT

Metallisk

PRØVER  
TILGÆNGELIGE

PREMIUM-PRØVER

## EGENSKABER

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Bredde                          | 122 cm                               |
| Længde                          | 30 m                                 |
| Tykkelse                        | 230 µm                               |
| Varens vægt                     | 305 g/m²                             |
| Sammensætning                   | PET                                  |
| Klæbemiddeltype                 | Akrylbaseret PSA med luftkanalsystem |
| Garanti                         | 5 år                                 |
| Opbevaringstemperatur           | 5°C-30°C                             |
| Opbevaring i anbefalede forhold | 1 år                                 |
| Mønsterretning                  | Ikke synlig                          |

## YDEEVNE

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Ridsefasthed                             | Middel      |
| Pletbestandighed                         | Ikke Testet |
| Termisk modstand                         | Ikke Testet |
| Modstandsdygtighed over for vand og fugt | Ikke Testet |
| Lysægthed                                | Ikke Testet |
| Vedhæftning                              | Ikke Testet |
| Antibakterielle egenskaber               | Ikke Testet |
| Vaskbarhed                               | Ikke Testet |

## CERTIFICERINGER

CE (CPR 305/2011)  
OverensstemmendeREACH / ROHS  
OverensstemmendeBRANDKLASSIFICERING (EN13501-1)  
C-s1,d0FLYGTIGE ORGANISKE FORBINDELSER  
(EN16516) - A+  
Ikke TestetBEGRÆNSEDE STOFFER  
Ikke TestetIMO/MED MODUL B - E  
Ikke TestetRAIL (EN45545-2, R1)  
Ikke TestetEPD TILGÆNGELIG  
Ikke tilgængelig

## ANVENDELSE, MONTERING &amp; VEDLIGEHOLDELSE

## ANVENDELSESKOMPATIBILITET

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Strækbar                               | Ikke egnet           |
| Egnet til                              | Indvendig            |
| Områder i direkte kontakt med vand     | Ja                   |
| Mønsterkontinuitet på tværs af paneler | Ja                   |
| Ujævne overflader                      | Ikke egnet           |
| Overflader med høj kontaktbelastning   | Ja, med forsigtighed |

## MONTERING

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Installationstype                 | Indvendig |
| Installationsmetode               | Tør       |
| Installationstemperaturitem       | 12°C-38°C |
| Installationsmetode (ABBA - ABAB) | ABBA      |

## MONTERINGSVEJLEDNING

- Påfør kun på et helt rent og korrekt forberedt underlag i et rent installationsmiljø.
- Ved indpakning af kanter eller skarpe kanter opvarmes filmen, og der holdes en ensartet temperatur under foldningen for at forbedre fleksibiliteten og mindske risikoen for luftkanaler langs kanterne.
- Til AU01 og AU02 bruges en blød filtskraber for at minimere risikoen for ridser.
- Hvis filmen skal løftes under installationen for at fjerne støv eller rynker, skal den håndteres forsigtigt, da overdreven manipulation kan efterlade permanente mærker.
- Mirror-film: På grund af den særlige konstruktion må den kun påføres på plane overflader; materialet må ikke bøjes, foldes eller vikles rundt om kanter eller hjørner.
- Ved tilskæring af en overlapning direkte på filmen skal området først beskyttes med afdækningstape for at mindske risikoen for delaminering.

## VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING

Til AU01 / AU02 og Mirror skal der altid bruges en ren, blød mikrofiberklud med fin struktur for at minimere risikoen for ridser. Rengør med Surface Cleaner eller et egnet alkoholbaseret rengøringsmiddel. Lad ikke væsker eller rengøringsmidler tørre ind på filmen, da det kan efterlade synlige pletter eller mærker. Tør forsigtigt af, og tør straks overfladen med en ren mikrofiberklud.

SIMULATOR

# SIMULER DIT PROJEKT PÅ FÅ SEKUNDER

Upload et foto. Vælg din overflade. Se resultatet, før du beslutter dig.

