
Cover Styl

NL22

Rustic Bone



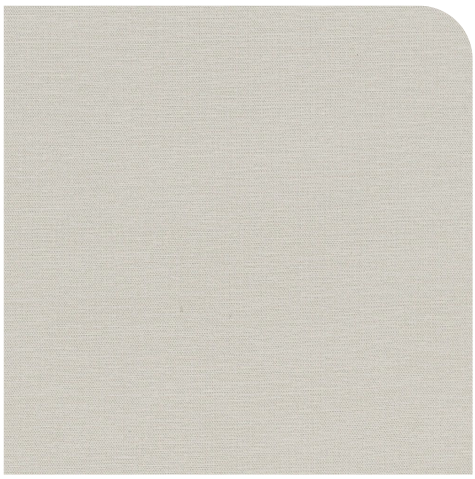

SORTIMENT & FINISH

FAMILIE
Tekstil

UNDERFAMILIE
Naturlig

OVERFLADEBEHANDLINGER
Premium

OVERFLADEEFFEKT
Mat

PRØVER TILGÆNGELIGE

A5-PRØVER

PREMIUM-PRØVER

EGENSKABER

Bredde	**122 cm**
Længde	**50 m**
Tykkelse	**250 µm**
Varens vægt	**250 - 360 g/m²**
Sammensætning	**PVC**
Klæbemiddeltype	**Akrylbaseret PSA med luftkanalsystem**
Garanti	**10 år**
Opbevaringstemperatur	**5°C-30°C**
Opbevaring i anbefalede forhold	**3 år**
Mønsterretning	**Ikke synlig**

YDEEVNE

Ridsefasthed	**Middel**
Pletbestandighed	**Bestået**
Termisk modstand	**Bestået**
Modstandsdygtighed over for vand og fugt	**Ikke Testet**
Lysægthed	**Ikke Testet**
Vedhæftning	**Bestået**
Antibakterielle egenskaber	**Ikke Testet**
Vaskbarhed	**Ikke Testet**

CERTIFICERINGER

CE (CPR 305/2011)
Overensstemmende

REACH / ROHS
Overensstemmende

BRANDKLASSIFICERING (EN13501-1)
D-s2,d0

FLYGTIGE ORGANISKE FORBINDELSER (EN16516) - A+
Overensstemmende

BEGRÆNSEDE STOFFER
Overensstemmende

IMO/MED MODUL B - E
Ikke overensstemmende

RAIL (EN45545-2, R1)
Ikke Testet

EPD TILGÆNGELIG
Ikke tilgængelig

Ikke-kontraktlige billeder og data, Cover Styl forbeholder sig retten til når som helst at ændre sammensætningen af sine film. Gengivelsen af farver og finish på computeren kan variere afhængigt af skærmen og giver muligvis ikke et retvisende billede af det faktiske udseende. Vi anbefaler derfor, at du bestiller en prøve online eller kontakter os, så vi kan finde den finish, der passer bedst til dine behov. På grund af små farveforskelle mellem produktionsserier anbefaler vi, at du køber den mængde, du har brug for, på én gang for at undgå forskelle i udseendet ved udførelsen af dit Cover Styl-projekt.

Certified B Corporation

Cover Styl

NL22

Rustic Bone

ANVENDELSE, MONTERING & VEDLIGEHOLDELSE

ANVENDELSESKOMPATIBILITET

Termoformbar	**Ja**
Egnet til	**Indvendig**
Områder i direkte kontakt med vand	**Ja**
Mønsterkontinuitet på tværs af paneler	**Ja, med forsigtighed**
Ujævne overflader	**Ja, med forsigtighed**
Overflader med høj kontaktbelastning	**Ja, med forsigtighed**

MONTERING


Installationstype	**Indvendig**
Installationsmetode	**Tør**
InstallationstemperaturItem	**12°C-38°C**
Installationsmetode (ABBA - ABAB)	**ABAB**

MONTERINGSVEJLEDNING

- Skær forsigtigt for at minimere trevling af tekstiloverfladen.
- I overlapningsområder opvarmes filmen forsigtigt for at fremme vedhæftningen.
- I områder med meget trafik kan overlapninger løfte sig på grund af mekanisk belastning.
- På kanter og hævede overflader skal der sikres fuld vedhæftning uden indespærret luft, og materialet skal føres mindst 10 mm rundt om kanten, helst længere hvor det er muligt.
- Lineret kan krympe en smule, mens produktet opbevares på rullen; dette påvirker ikke materialets dimensionsstabilitet efter installation.
- Efter brug fastgøres rullen tæt mindst tre steder for at forhindre luftkanaler mellem film og liner.
- For NG07 og NG09 kan der på grund af den særlige konstruktion forekomme små farvevariationer mellem tilstødende ark, også når de kommer fra samme rulle.

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

Til daglig pleje bruges en mild sæbe eller et pH-neutralt rengøringsmiddel til at rengøre filmens overflade. Undgå produkter med ekstremt sur eller basisk pH-værdi, da de kan beskadige materialet. Brug kun bløde klude eller svampe ved rengøring af overfladen for at undgå skader.
Ved genstridige pletter påføres varmt, ikke kogende, vand på det berørte område. Brug om nødvendigt en opløsning bestående af 70 % isopropylalkohol og 30 % vand, påført med en melaminsvamp.
Til desinficering må kun bruges isopropylalkoholbaserede produkter, f.eks. vådservietter med isopropylalkohol (ikke til daglig brug). Undgå organiske rengøringsmidler som ammoniak eller polish, da de kan beskadige vinyl. Test altid rengøringsmidler, baktericider eller virucidprodukter på et skjult område først.

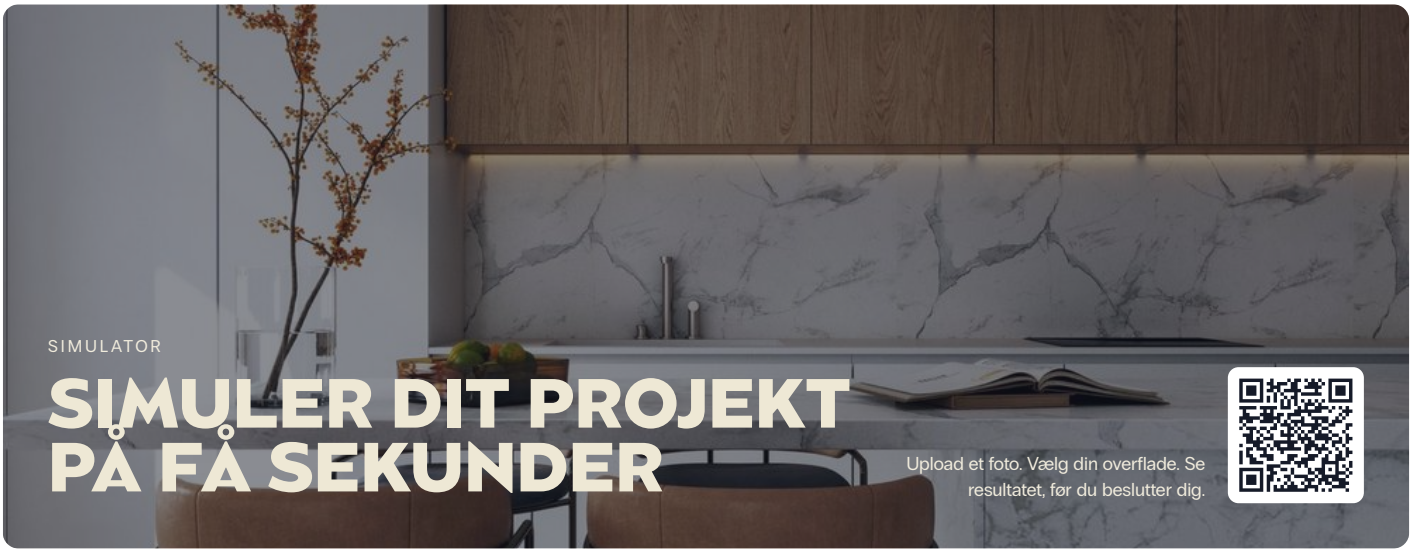

Ikke-kontraktlige billeder og data, Cover Styl forbeholder sig retten til når som helst at ændre sammensætningen af sine film. Gengivelsen af farver og finish på computeren kan variere afhængigt af skærmen og giver muligvis ikke et retvisende billede af det faktiske udseende. Vi anbefaler derfor, at du bestiller en prøve online eller kontakter os, så vi kan finde den finish, der passer bedst til dine behov. På grund af små farveforskelle mellem produktionsserier anbefaler vi, at du køber den mængde, du har brug for, på én gang for at undgå forskelle i udseendet ved udførelsen af dit Cover Styl-projekt.

Certified B Corporation