
Cover Styl

PF-U19

PVC Free - Urban Gray

FÅS OGSÅ I ORIGINAL HIGH RESISTANCE



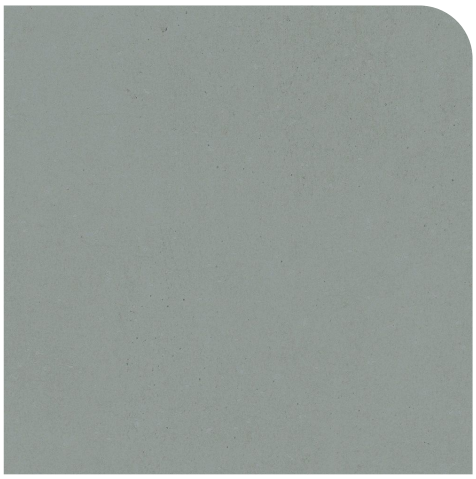

SORTIMENT & FINISH

FAMILIE
Sten

UNDERFAMILIE
Cement

OVERFLADEEFFEKT
Mat

PRØVER TILGÆNGELIGE

A5-PRØVER

EGENSKABER

Bredde	**122 cm**
Længde	**50 m**
Tykkelse	**220 µm**
Varens vægt	**195 g/m²**
Sammensætning	**PP**
Klæbemiddeltype	**Akrylbaseret PSA med luftkanalsystem**
Garanti	**5 år**
Opbevaringstemperatur	**5°C-30°C**
Opbevaring i anbefalede forhold	**2 år**
Mønsterretning	**Ikke synlig**

YDEEVNE

Ridsefasthed	**Høj**
Pletbestandighed	**Ikke Testet**
Termisk modstand	**Ikke Testet**
Modstandsdygtighed over for vand og fugt	**Ikke Testet**
Lysægthed	**Ikke Testet**
Vedhæftning	**Bestået**
Antibakterielle egenskaber	**Ikke Testet**
Vaskbarhed	**Ikke Testet**

CERTIFICERINGER

CE (CPR 305/2011)
Overensstemmende

REACH / ROHS
Overensstemmende

BRANDKLASSIFICERING (EN13501-1)
B-s1,d0

FLYGTIGE ORGANISKE FORBINDELSER (EN16516) - A+
Overensstemmende

BEGRÆNSEDE STOFFER
Ikke Testet

IMO/MED MODUL B - E
Ikke Testet

RAIL (EN45545-2, R1)
Ikke Testet

EPD TILGÆNGELIG
Ikke tilgængelig

Ikke-kontraktlige billeder og data, Cover Styl forbeholder sig retten til når som helst at ændre sammensætningen af sine film. Gengivelsen af farver og finish på computeren kan variere afhængigt af skærmen og giver muligvis ikke et retvisende billede af det faktiske udseende. Vi anbefaler derfor, at du bestiller en prøve online eller kontakter os, så vi kan finde den finish, der passer bedst til dine behov. På grund af små farveforskelle mellem produktionsserier anbefaler vi, at du køber den mængde, du har brug for, på én gang for at undgå forskelle i udseendet ved udførelsen af dit Cover Styl-projekt.

Certified B Corporation

Cover Styl

PF-U19

PVC Free - Urban Gray

ANVENDELSE, MONTERING & VEDLIGEHOLDELSE

ANVENDELSESKOMPATIBILITET

Termoformbar	**Ikke egnet**
Egnet til	**Indvendig**
Områder i direkte kontakt med vand	**Ja**
Mønsterkontinuitet på tværs af paneler	**Ja, med forsigtighed**
Ujævne overflader	**Ja, med forsigtighed**
Overflader med høj kontaktbelastning	**Ja, med forsigtighed**

MONTERING


Installationstype	**Indvendig**
Installationsmetode	**Tør**
InstallationstemperaturItem	**12°C-38°C**
Installationsmetode (ABBA - ABAB)	**ABAB**
Mønsterets gentagelseslængde (cm)	**112 cm**

MONTERINGSVEJLEDNING

- PVC Free-film har en klæber med høj vedhæftning. Primer er normalt ikke nødvendig på hårde, korrekt forberedte overflader. Primer PRO kan være nødvendig i overlapningsområder for at sikre tilstrækkelig vedhæftning.
- Filmen er tyndere end standard PVC-film, hvilket gør omhyggelig forberedelse af underlaget særlig vigtig. Overfladefejl eller farvevariationer kan forblive synlige efter installation.
- På grund af klæberens konstruktion kan der være limrester på underlaget ved fjernelse. Ved midlertidige anvendelser kan produktet påføres over en aftagelig eller billig film for at mindske risikoen.
- Ved indpakning af kanter opvarmes filmen, og der holdes en ensartet temperatur under foldningen for at forbedre fleksibiliteten og mindske risikoen for luftkanaler.
- Filmen må ikke strækkes for meget eller udsættes for høj varme under eller efter installation, da det kan give revner.
- Vigtigt: Test altid materialet og vedhæftningen på det tilsigtede underlag før installation, og følg de almindelige Cover Styl' Installation Guidelines for forberedelse og påføring.

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

Til daglig pleje bruges en mild sæbe eller et pH-neutralt rengøringsmiddel til at rengøre filmens overflade. Undgå produkter med ekstremt sur eller basisk pH-værdi, da de kan beskadige materialet. Brug kun bløde klude eller svampe ved rengøring af overfladen for at undgå skader.
Ved genstridige pletter påføres varmt, ikke kogende, vand på det berørte område. Brug om nødvendigt en opløsning bestående af 70 % isopropylalkohol og 30 % vand, påført med en melaminsvamp.
Til desinficering må kun bruges isopropylalkoholbaserede produkter, f.eks. vådservietter med isopropylalkohol (ikke til daglig brug). Undgå organiske rengøringsmidler som ammoniak eller polish, da de kan beskadige vinyl. Test altid rengøringsmidler, baktericider eller virucidprodukter på et skjult område først.

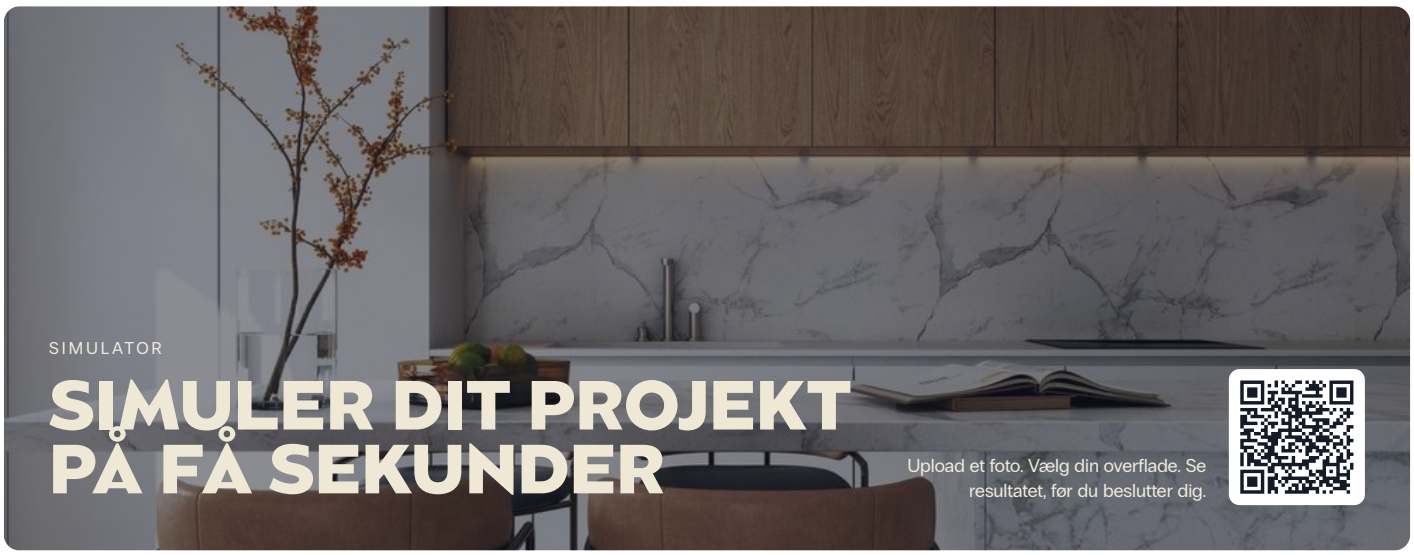

Ikke-kontraktlige billeder og data, Cover Styl forbeholder sig retten til når som helst at ændre sammensætningen af sine film. Gengivelsen af farver og finish på computeren kan variere afhængigt af skærmen og giver muligvis ikke et retvisende billede af det faktiske udseende. Vi anbefaler derfor, at du bestiller en prøve online eller kontakter os, så vi kan finde den finish, der passer bedst til dine behov. På grund af små farveforskelle mellem produktionsserier anbefaler vi, at du køber den mængde, du har brug for, på én gang for at undgå forskelle i udseendet ved udførelsen af dit Cover Styl-projekt.

Certified B Corporation