


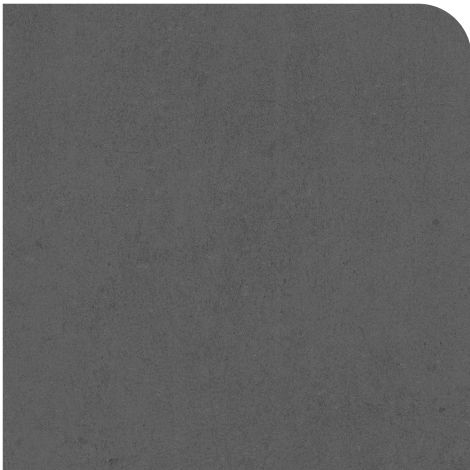

SORTIMENT & FINISH

FAMILIE

Sten

OVERFLADEEFFEKT

Mat

UNDERFAMILIE

Cement

**PRØVER
TILGÆNGELIGE**

A5-PRØVER

EGENSKABER

Bredde	122 cm
Længde	50 m
Tykkelse	220 µm
Varens vægt	195 g/m ²
Sammensætning	PP
Klæbemiddeltype	Akrylbaseret PSA med luftkanalsystem
Garanti	5 år
Opbevaringstemperatur	5°C-30°C
Opbevaring i anbefalede forhold	2 år
Mønsterretning	Ikke synlig

YDEEVNE

Ridsefasthed	Høj
Pletbestandighed	Ikke Testet
Termisk modstand	Ikke Testet
Modstandsdygtighed over for vand og fugt	Ikke Testet
Lysægthed	Ikke Testet
Vedhæftning	Bestået
Antibakterielle egenskaber	Ikke Testet
Vaskbarhed	Ikke Testet

CERTIFICERINGER

CE (CPR 305/2011)
OverensstemmendeREACH / ROHS
OverensstemmendeBRANDKLASSIFICERING (EN13501-1)
B-s1,d0FLYGTIGE ORGANISKE FORBINDELSER
(EN16516) - A+
OverensstemmendeBEGRÆNSEDE STOFFER
Ikke TestetIMO/MED MODUL B - E
Ikke TestetRAIL (EN45545-2, R1)
Ikke TestetEPD TILGÆNGELIG
Ikke tilgængelig

ANVENDELSE, MONTERING & VEDLIGEHOLDELSE**ANVENDELSESKOMPATIBILITET**

Strækbar	Ikke egnet
Egnet til	Indvendig
Områder i direkte kontakt med vand	Ja
Mønsterkontinuitet på tværs af paneler	Ja, med forsigtighed
Ujævne overflader	Ja, med forsigtighed
Overflader med høj kontaktbelastning	Ja, med forsigtighed

MONTERING

Installationstype	Indvendig
Installationsmetode	Tør
Installationstemperaturitem	12°C-38°C
Installationsmetode (ABBA - ABAB)	ABBA
Mønsterets gentagelseslængde (cm)	112 cm

MONTERINGSVEJLEDNING

- PVC Free-film har en klæber med høj vedhæftning. Primer er normalt ikke nødvendig på hårde, korrekt forberedte overflader. Primer PRO kan være nødvendig i overlappingsområder for at sikre tilstrækkelig vedhæftning.
- Filmen er tyndere end standard PVC-film, hvilket gør omhyggelig forberedelse af underlaget særlig vigtig. Overfladefejl eller farvevariationer kan forblive synlige efter installation.
- På grund af klæberens konstruktion kan der være limrester på underlaget ved fjernelse. Ved midlertidige anvendelser kan produktet påføres over en aftagelig eller billig film for at mindske risikoen.
- Ved indpakning af kanter opvarmes filmen, og der holdes en ensartet temperatur under foldningen for at forbedre fleksibiliteten og mindske risikoen for luftkanaler.
- Filmen må ikke strækkes for meget eller udsættes for høj varme under eller efter installation, da det kan give revner.
- Vigtigt: Test altid materialet og vedhæftningen på det tilsigtede underlag før installation, og følg de almindelige Cover Styl' Installation Guidelines for forberedelse og påføring.

VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING

Til daglig pleje bruges en mild sæbe eller et pH-neutralt rengøringsmiddel til at rengøre filmens overflade. Undgå produkter med ekstremt sur eller basisk pH-værdi, da de kan beskadige materialet. Brug kun bløde klude eller svampe ved rengøring af overfladen for at undgå skader.

Ved genstridige pletter påføres varmt, ikke kogende, vand på det berørte område. Brug om nødvendigt en opløsning bestående af 70 % isopropylalkohol og 30 % vand, påført med en melaminsvamp.

Til desinficering må kun bruges isopropylalkoholbaserede produkter, f.eks. vådservietter med isopropylalkohol (ikke til daglig brug). Undgå organiske rengøringsmidler som ammoniak eller polish, da de kan beskadige vinyl. Test altid rengøringsmidler, baktericider eller virucidprodukter på et skjult område først.

SIMULATOR

**SIMULER DIT PROJEKT
PÅ FÅ SEKUNDER**

Upload et foto. Vælg din overflade. Se
resultatet, før du beslutter dig.

