
Cover Styl

R12

Green Disco



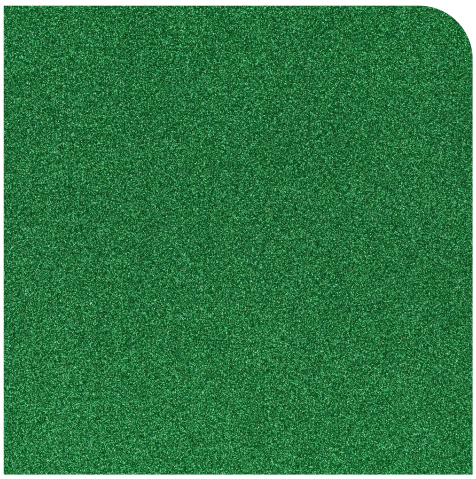

SORTIMENT & FINISH

FAMILIE
Glitter

UNDERFAMILIE
Glitter

OVERFLADEBEHANDLINGER
Standard

OVERFLADEEFFEKT
Glitter

PRØVER TILGÆNGELIGE

A5-PRØVER

EGENSKABER

Bredde	**122 cm**
Længde	**30 m**
Tykkelse	**400 µm**
Varens vægt	**320 g/m²**
Sammensætning	**PET**
Klæbemiddeltype	**Akrylbaseret PSA med luftkanalsystem**
Garanti	**10 år**
Opbevaringstemperatur	**5°C-30°C**
Opbevaring i anbefalede forhold	**2 år**
Mønsterretning	**Ikke synlig**

YDEEVNE

Ridsefasthed	**Middel**
Pletbestandighed	**Bestået**
Termisk modstand	**Bestået**
Modstandsdygtighed over for vand og fugt	**Ikke overensstemmende**
Lysægthed	**Ikke Testet**
Vedhæftning	**Bestået**
Antibakterielle egenskaber	**Ikke Testet**
Vaskbarhed	**Ikke Testet**

CERTIFICERINGER

CE (CPR 305/2011)
Overensstemmende

REACH / ROHS
Overensstemmende

BRANDKLASSIFICERING (EN13501-1)
D-s1,d0

FLYGTIGE ORGANISKE FORBINDELSER (EN16516) - A+
Ikke Testet

BEGRÆNSEDE STOFFER
Ikke Testet

IMO/MED MODUL B - E
Ikke overensstemmende

RAIL (EN45545-2, R1)
Ikke Testet

EPD TILGÆNGELIG
Ikke tilgængelig

Ikke-kontraktlige billeder og data, Cover Styl forbeholder sig retten til når som helst at ændre sammensætningen af sine film. Gengivelsen af farver og finish på computeren kan variere afhængigt af skærmen og giver muligvis ikke et retvisende billede af det faktiske udseende. Vi anbefaler derfor, at du bestiller en prøve online eller kontakter os, så vi kan finde den finish, der passer bedst til dine behov. På grund af små farveforskelle mellem produktionsserier anbefaler vi, at du køber den mængde, du har brug for, på én gang for at undgå forskelle i udseendet ved udførelsen af dit Cover Styl-projekt.

Certified B Corporation

Cover Styl

R12

Green Disco

ANVENDELSE, MONTERING & VEDLIGEHOLDELSE

ANVENDELSESKOMPATIBILITET

Termoformbar	**Ikke egnet**
Egnet til	**Indvendig**
Områder i direkte kontakt med vand	**Ikke egnet**
Mønsterkontinuitet på tværs af paneler	**Ja**
Ujævne overflader	**Ja, med forsigtighed**
Overflader med høj kontaktbelastning	**Ja, med forsigtighed**

MONTERING


Installationstype	**Indvendig**
Installationsmetode	**Tør**
InstallationstemperaturItem	**12°C-38°C**
Installationsmetode (ABBA - ABAB)	**ABAB**

MONTERINGSVEJLEDNING

- Overlapning er ikke tilladt. Brug kun stumpsamling, kant mod kant.
- Ved midlertidige anvendelser kan produktet påføres over en aftagelig eller billig film for at mindske risikoen for limrester på underlaget.
- På grund af produktets særlige konstruktion kan der være synlige små farve- eller glittervariationer mellem tilstødende paneler. Dette er iboende produktegenskaber og betragtes ikke som fejl.
- Installer alle paneler i samme afrulningsretning for at opnå størst mulig visuel ensartethed.

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

Til daglig pleje bruges en mild sæbe eller et pH-neutralt rengøringsmiddel til at rengøre filmens overflade. Undgå produkter med ekstremt sur eller basisk pH-værdi, da de kan beskadige materialet. Brug kun bløde klude eller svampe ved rengøring af overfladen for at undgå skader.
Ved genstridige pletter påføres varmt, ikke kogende, vand på det berørte område. Brug om nødvendigt en opløsning bestående af 70 % isopropylalkohol og 30 % vand, påført med en melaminsvamp.
Til desinficering må kun bruges isopropylalkoholbaserede produkter, f.eks. vådservietter med isopropylalkohol (ikke til daglig brug). Undgå organiske rengøringsmidler som ammoniak eller polish, da de kan beskadige vinyl. Test altid rengøringsmidler, baktericider eller virucidprodukter på et skjult område først.

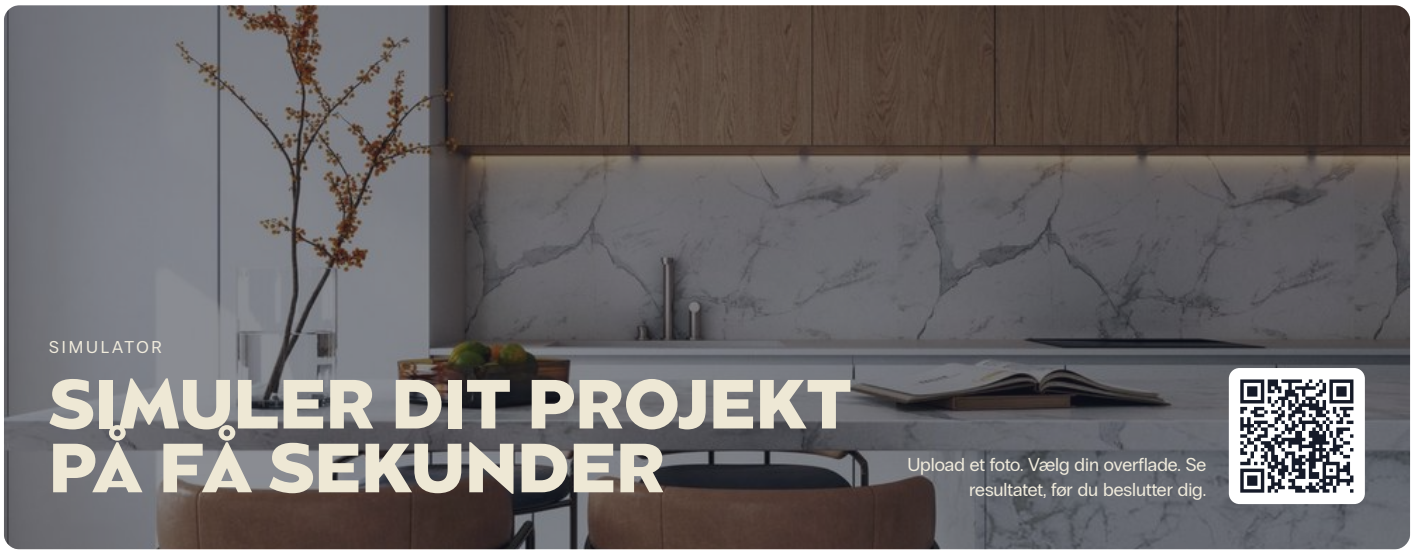

Ikke-kontraktlige billeder og data, Cover Styl forbeholder sig retten til når som helst at ændre sammensætningen af sine film. Gengivelsen af farver og finish på computeren kan variere afhængigt af skærmen og giver muligvis ikke et retvisende billede af det faktiske udseende. Vi anbefaler derfor, at du bestiller en prøve online eller kontakter os, så vi kan finde den finish, der passer bedst til dine behov. På grund af små farveforskelle mellem produktionsserier anbefaler vi, at du køber den mængde, du har brug for, på én gang for at undgå forskelle i udseendet ved udførelsen af dit Cover Styl-projekt.

Certified B Corporation