
Cover Styl

Shield Satin



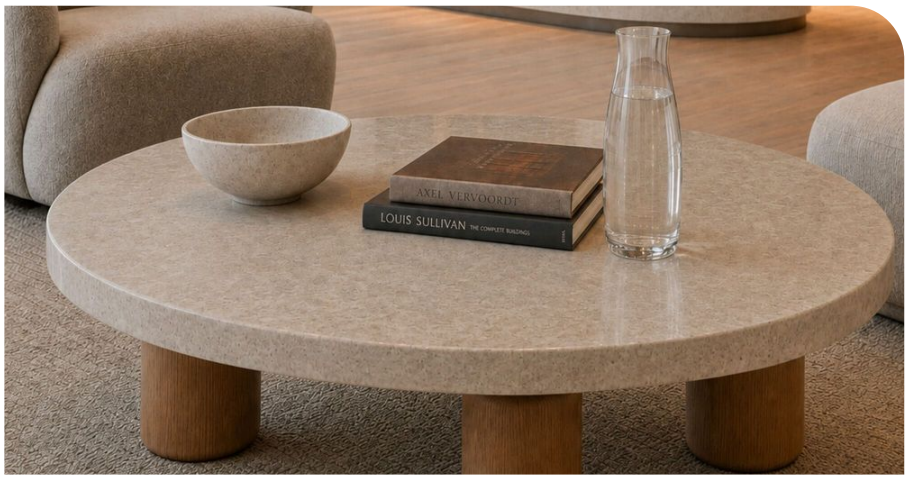

SORTIMENT & FINISH

FAMILIE
Overfladebeskyttelse

UNDERFAMILIE
Transparent

OVERFLADEEFFEKT
Satin

PRØVER TILGÆNGELIGE

A5-PRØVER

EGENSKABER

Bredde	**152 cm**
Længde	**15 m**
Tykkelse	**195 µm**
Sammensætning	**PU**
Klæbemiddeltype	**Akrylbaseret PSA med luftkanalsystem**
Garanti	**5 år**
Opbevaringstemperatur	**12°C-38°C**
Opbevaring i anbefalede forhold	**2 år**

YDEEVNE

Ridsefasthed	**Høj**
Pletbestandighed	**Bestået**
Termisk modstand	**Bestået**
Modstandsdygtighed over for vand og fugt	**Bestået**
Lysægthed	**Bestået**
Vaskbarhed	**Bestået**

CERTIFICERINGER

REACH / ROHS
Overensstemmende

OVERALL MIGRATION
Overensstemmende

ISOCYANATES AND BISPHENOLS
Overensstemmende

Ikke-kontraktlige billeder og data, Cover Styl forbeholder sig retten til når som helst at ændre sammensætningen af sine film. Gengivelsen af farver og finish på computeren kan variere afhængigt af skærmen og giver muligvis ikke et retvisende billede af det faktiske udseende. Vi anbefaler derfor, at du bestiller en prøve online eller kontakter os, så vi kan finde den finish, der passer bedst til dine behov. På grund af små farveforskelle mellem produktionsserier anbefaler vi, at du køber den mængde, du har brug for, på én gang for at undgå forskelle i udseendet ved udførelsen af dit Cover Styl-projekt.

Certified B Corporation

Cover Styl

Shield Satin

ANVENDELSE, MONTERING & VEDLIGEHOLDELSE

ANVENDELSESKOMPATIBILITET

Termoformbar	**Ja**
Egnet til	**Indvendig**
Områder i direkte kontakt med vand	**Ja**
Mønsterkontinuitet på tværs af paneler	**Ja**
Ujævne overflader	**Ja**
Overflader med høj kontaktbelastning	**Ja**

MONTERING

Installationstype	**Indvendig**
Installationsmetode	**Våd**
InstallationstemperaturItem	**12°C-38°C**
Installationsmetode (ABBA - ABAB)	**ABAB**

MONTERINGSVEJLEDNING

- Test før montering: Test på det tilsigtede underlag, især oven på dekorative film. Lad filmen tørre helt, før du kontrollerer udseende, vedhæftning og kompatibilitet. Monter den ikke på absorberende overflader, der ikke er forseglede.
- Opløsninger til våd montering:

1. Slip: Destilleret vand + Film On (3 ml/l), så filmen kan glide og omplaceres under monteringen.
2. Tack: Destilleret vand + 10-15 % IPA for at forbedre vedhæftningen ved den første placering, så filmen kan glide langs kanterne før trimning eller i kritiske områder.

- Våd påføring: Påfør Slip-opløsningen på underlaget og den klæbende side. Brug en gummiskraber (150-PP3 eller 150-PP6) fra midten og ud mod kanterne for at fjerne vand og luft.
- 90°- og afrundede hjørner: Undgå at strække filmen. Brug aflastningssnit eller separate stykker for at undgå spændinger. Overlap ikke Cover Styl Shield.
- Buede overflader: Forstræk forsigtigt filmen før påføring, så den tilpasses underlagets form, og undgå at strække den under påføringen.
- Tilskæring og kanter: Skær filmen ca. 1 mm før den yderste kant med et skarpt blad. Sørg for, at kanterne sidder fast og er uden spændinger. Undgå et snit på 45°.
- Slutkontrol: Skyl kanterne med Tack-opløsning eller vand for at fjerne rester af Slip-opløsningen. Lad vedhæftningen stabilisere sig, og kontrollér, om der er fugt, bobler eller kanter, der løfter sig.

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

- Vedligeholdelse: Til daglig pleje rengøres filmens overflade med mild sæbe eller et pH-neutralt rengøringsmiddel. Undgå produkter med meget sur eller basisk pH, da de kan beskadige materialet. Brug kun bløde klude eller svampe ved rengøring af filmens overflade for at undgå skader. På genstridige pletter påføres varmt, ikke kogende, vand på det berørte område. Om nødvendigt kan du bruge en rengøringsopløsning bestående af 70 % isopropylalkohol og 30 % vand, påført med en melaminsvamp.
- Fjernelse: Opvarm filmen forsigtigt, og træk den langsomt af i en lav vinkel for at minimere risikoen for at beskadige den underliggende overflade. Fjernelse fra underlag med høj overfladeenergi eller dekorative PVC-film kan efterlade limrester, som kan rengøres med en egnet limfjerner. Forsigtig: Fjernelse fra lakerede overflader eller naturligt træ kan beskadige den underliggende finish.

Ikke-kontraktlige billeder og data, Cover Styl forbeholder sig retten til når som helst at ændre sammensætningen af sine film. Gengivelsen af farver og finish på computeren kan variere afhængigt af skærmen og giver muligvis ikke et retvisende billede af det faktiske udseende. Vi anbefaler derfor, at du bestiller en prøve online eller kontakter os, så vi kan finde den finish, der passer bedst til dine behov. På grund af små farveforskelle mellem produktionsserier anbefaler vi, at du køber den mængde, du har brug for, på én gang for at undgå forskelle i udseendet ved udførelsen af dit Cover Styl-projekt.

Certified B Corporation