
Cover Styl

VOGUE 12 (ex: Vogue)

GLASS



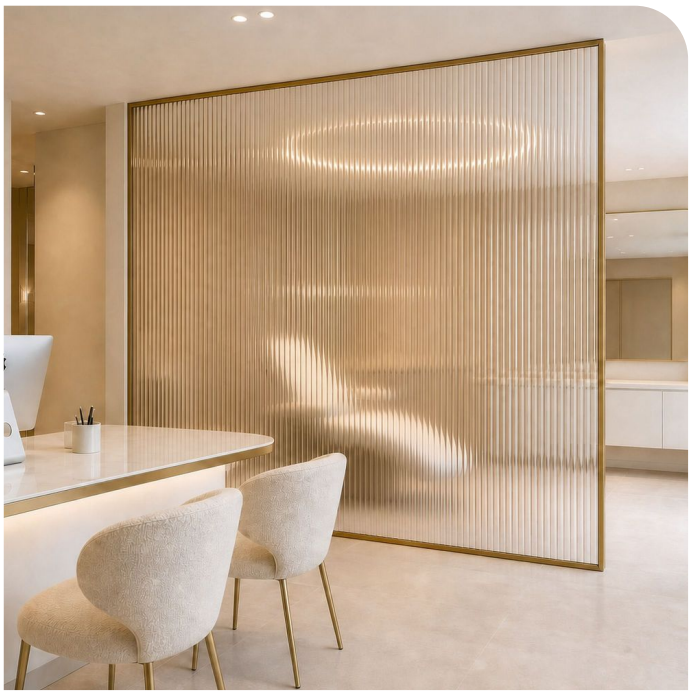

SORTIMENT & FINISH

FAMILIE **Linjer**

UNDERFAMILIE **Riflet**

PRØVER TILGÆNGELIGE

A5-PRØVER

EGENSKABER

Bredde (cm)	**152 cm**
Længde (m)	**30.5 m**
Tykkelse (µm)	**95 µm**
Sammensætning	**PET**
Sammensætning af slipfolie	**PET**
Opbevaring i anbefalede forhold	**3 år**
Opbevaringstemperatur	**5°C-30°C**
Synligt lystransmission	**65%**
Garanti	**5 år**

CERTIFICERINGER

BRANDKLASSIFICERING (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Overensstemmende

Ikke-kontraktlige billeder og data, Cover Styl forbeholder sig retten til når som helst at ændre sammensætningen af sine film. Gengivelsen af farver og finish på computeren kan variere afhængigt af skærmen og giver muligvis ikke et retvisende billede af det faktiske udseende. Vi anbefaler derfor, at du bestiller en prøve online eller kontakter os, så vi kan finde den finish, der passer bedst til dine behov. På grund af små farveforskelle mellem produktionsserier anbefaler vi, at du køber den mængde, du har brug for, på én gang for at undgå forskelle i udseendet ved udførelsen af dit Cover Styl-projekt.

Certified B Corporation

Cover Styl

VOGUE 12 (ex: Vogue)

GLASS

ANVENDELSE, MONTERING & VEDLIGEHOLDELSE

ANVENDELSESKOMPATIBILITET

Udsættelse for UV-stråler	**Forsigtighed**

MONTERING

Installationstype	**Indvendig**
Installationsmetode	**Våd**
InstallationstemperaturItem	**12°C-38°C**

MONTERINGSVEJLEDNING

- Rengør og affedt ruden grundigt før installationen, og fjern alt støv, fedt og rester.
- Installation af denne dekorative film skal altid udføres efter AB|AB-metoden, som adskiller sig fra standardinstallation af vinduesfilm.
- Tilskær filmen til de ønskede mål, og gør derefter glasset og filmens klæbende side våd med en påføringsopløsning fremstillet af Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355), fortyndet med 6 ml/l vand.
- Placér filmen omhyggeligt, og fjern påføringsvæsken og luften med en egnet skraber (150-060 / 150-062), idet du arbejder fra midten og ud mod kanterne.
- Installationen, og især skraberens bevægelse, skal altid følge samme retning som designets linjer. En påføring i modsat retning kan fange vand og gøre det vanskeligt at fjerne.
- Tilskær overskydende film pænt, og lad filmen tørre naturligt. Små vandbobler eller en let tåge kan være til stede under tørringen og forsvinder gradvist, efterhånden som klæbemidlet hærder.

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

Brug Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355), fortyndet med 6 ml/l vand, til rutinemæssig rengøring. Rengør filmen med en blød, ikke-slibende klud eller svamp.

Rengør ikke filmen i den første måned efter installationen, og sæt ikke mærkater, etiketter, tape eller andre klæbemidler på filmen.

Undgå slibende produkter, skuresvampe og skarpe genstande, som kan beskadige overfladen.

Ikke-kontraktlige billeder og data, Cover Styl forbeholder sig retten til når som helst at ændre sammensætningen af sine film. Gengivelsen af farver og finish på computeren kan variere afhængigt af skærmen og giver muligvis ikke et retvisende billede af det faktiske udseende. Vi anbefaler derfor, at du bestiller en prøve online eller kontakter os, så vi kan finde den finish, der passer bedst til dine behov. På grund af små farveforskelle mellem produktionsserier anbefaler vi, at du køber den mængde, du har brug for, på én gang for at undgå forskelle i udseendet ved udførelsen af dit Cover Styl-projekt.

Certified B Corporation