


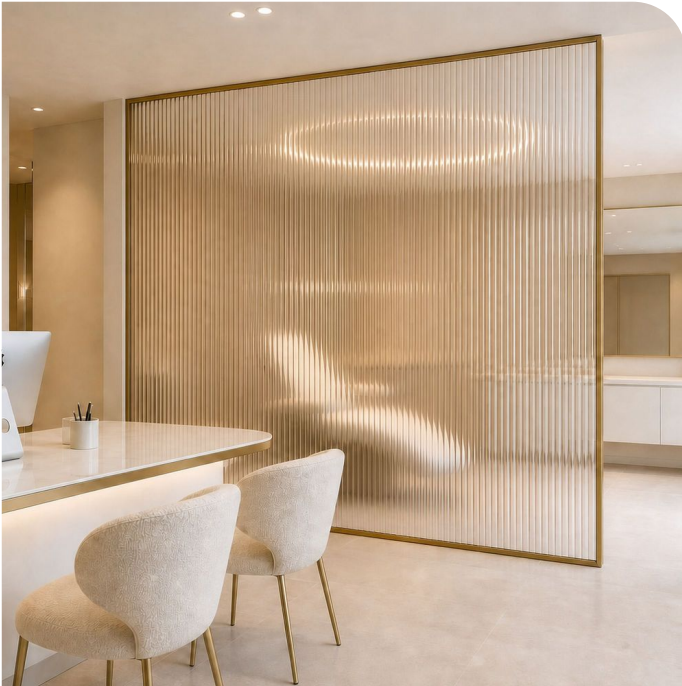

## SORTIMENT & FINISH

FAMILIE

Linjer

UNDERFAMILIE Riflet

**PRØVER  
TILGÆNGELIGE**

A5-PRØVER

## EGENSKABER

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Bredde (cm)                     | 152 cm   |
| Længde (m)                      | 30,5 m   |
| Tykkelse (µm)                   | 95 µm    |
| Sammensætning                   | PET      |
| Sammensætning af slipfolie      | PET      |
| Opbevaring i anbefalede forhold | 3 år     |
| Opbevaringstemperatur           | 5°C-30°C |
| Garanti                         | 5 år     |

## CERTIFICERINGER

BRANDKLASSIFICERING (EN13501-1)  
**M1 (NF P92-507)**REACH / ROHS  
**Overensstemmende**

## ANVENDELSE, MONTERING &amp; VEDLIGEHOLDELSE

## ANVENDELSESKOMPATIBILITET

Udsættelse for UV-stråler

Forsigtighed

## MONTERING

Installationstype

Indvendig

Installationsmetode

Våd

Installationstemperaturtem

12°C-38°C

## MONTERINGSVEJLEDNING

- Rengør og affedt ruden grundigt før installationen, og fjern alt støv, fedt og rester.
- Installation af denne dekorative film skal altid udføres efter AB|AB-metoden, som adskiller sig fra standardinstallation af vinduesfilm.
- Tilskær filmen til de ønskede mål, og gør derefter glasset og filmens klæbende side våd med en påføringsopløsning fremstillet af Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355), fortyndet med 6 ml/l vand.
- Placér filmen omhyggeligt, og fjern påføringsvæsken og luften med en egnet skraber (150-060 / 150-062), idet du arbejder fra midten og ud mod kanterne.
- Installationen, og især skraberens bevægelse, skal altid følge samme retning som designets linjer. En påføring i modsat retning kan fange vand og gøre det vanskeligt at fjerne.
- Tilskær overskydende film pænt, og lad filmen tørre naturligt. Små vandbobler eller en let tåge kan være til stede under tørringen og forsvinder gradvist, efterhånden som klæbemidlet hærdet.

## VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING

Brug Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355), fortyndet med 6 ml/l vand, til rutinemæssig rengøring. Rengør filmen med en blød, ikke-slibende klud eller svamp.

Rengør ikke filmen i den første måned efter installationen, og sæt ikke mærkater, etiketter, tape eller andre klæbemidler på filmen.

Undgå slibende produkter, skuresvampe og skarpe genstande, som kan beskadige overfladen.