Cover Styl

# Z16

Roasted Oak





## SORTIMENT & FINISH

FAMILIE
**Træ**

UNDERFAMILIE
**Mørk**

OVERFLADEEFFEKT
**Satin**

### PRØVER TILGÆNGELIGE

A5-PRØVER

PREMIUM-PRØVER

## EGENSKABER

| | |
|---|---|
| Bredde | **122 cm** |
| Længde | **50 m** |
| Tykkelse | **250 µm** |
| Varens vægt | **240 g/m²** |
| Sammensætning | **PMMA + PVDF** |
| Klæbemiddeltype | **Akrylbaseret PSA med luftkanalsystem** |
| Garanti | **12 år** |
| Opbevaringstemperatur | **5°C-30°C** |
| Opbevaring i anbefalede forhold | **2 år** |
| Mønsterretning | **Længde** |

## YDEEVNE

| | |
|---|---|
| Ridsefasthed | **Høj** |
| Pletbestandighed | **Ikke Testet** |
| Termisk modstand | **Ikke Testet** |
| Modstandsdygtighed over for vand og fugt | **Ikke Testet** |
| Lysægthed | **Ikke Testet** |
| Vedhæftning | **Bestået** |
| Antibakterielle egenskaber | **Ikke Testet** |
| Vaskbarhed | **Ikke Testet** |

## CERTIFICERINGER

CE (CPR 305/2011)
**Ikke påkrævet**

REACH / ROHS
**Overensstemmende**

BRANDKLASSIFICERING (EN13501-1)
**D-s1,d0**

FLYGTIGE ORGANISKE FORBINDELSER (EN16516) - A+
**Ikke Testet**

BEGRÆNSEDE STOFFER
**Ikke Testet**

IMO/MED MODUL B - E
**Ikke Testet**

RAIL (EN45545-2, R1)
**Ikke Testet**

EPD TILGÆNGELIG
**Ikke tilgængelig**

Ikke-kontraktlige billeder og data, Cover Styl forbeholder sig retten til når som helst at ændre sammensætningen af sine film. Gengivelsen af farver og finish på computeren kan variere afhængigt af skærmen og giver muligvis ikke et retvisende billede af det faktiske udseende. Vi anbefaler derfor, at du bestiller en prøve online eller kontakter os, så vi kan finde den finish, der passer bedst til dine behov. På grund af små farveforskelle mellem produktionsserier anbefaler vi, at du køber den mængde, du har brug for, på én gang for at undgå forskelle i udseendet ved udførelsen af dit Cover Styl-projekt.

Certified B Corporation

Cover Styl

# Z16

Roasted Oak

## ANVENDELSE, MONTERING & VEDLIGEHOLDELSE

### ANVENDELSESKOMPATIBILITET

| | |
|---|---|
| Termoformbar | **Nej** |
| Egnet til | **Indvendig / udvendig** |
| Områder i direkte kontakt med vand | **Ja** |
| Mønsterkontinuitet på tværs af paneler | **Ja** |
| Ujævne overflader | **Ja, med forsigtighed** |
| Overflader med høj kontaktbelastning | **Ja** |

### MONTERING


| | |
|---|---|
| Installationstype | **Indvendig / udvendig** |
| Installationsmetode | **Tør** |
| InstallationstemperaturItem | **15°C-30°C** |
| Installationsmetode (ABBA - ABAB) | **ABAB** |

### MONTERINGSVEJLEDNING

- Cover Styl Exterior-film er specielt udviklet til udendørs anvendelser som bygningsfacader, beklædning, paneler og vinduesrammer.
- Anbefalede underlag omfatter ACP, anodiseret eller pulverlakeret aluminium, stål, HPL og PVC/plast, forudsat at overfladen er glat, korrekt forberedt og har tilstrækkelig overfladeenergi.
- Påføring anbefales ikke på ru, porøse eller lavenergi-underlag som ubehandlet træ, mineralplader, cement, beton, mørtel, natursten, dårligt vedhæftende maling eller uegnede malede/vandtætte overflader.
- Grundig overfladeforberedelse og rengøring er afgørende. Fjern snavs, organisk forurening, fedt og alle rester, der kan forringe vedhæftningen.
- Udfør altid en vedhæftningstest før installation for at bekræfte underlagets kompatibilitet og finde den rette primer.
- Primer er obligatorisk og bør mindst påføres langs omkredsen og på kritiske områder. Til overlapninger på Advanced-serien anbefales Primer+ især på grund af den beskyttende PVDF-belægning.
- Foretræk stumpsamlinger frem for overlapninger mellem ark, hvor det er muligt.
- Installationen skal udføres mellem 10 °C og 35 °C; 15 °C til 30 °C anbefales for optimale forhold.
- Undersøg underlaget før installation for korrosion, skader, dårligt vedhæftende belægninger eller forurening, og udbedr problemerne før filmen påføres.
- Vigtigt: Udendørs anvendelser kræver særlige procedurer for vurdering af underlag, forberedelse, installation, efterbehandling og vedligeholdelse. Se altid Cover Styl Exterior Guidelines for komplette instruktioner, godkendte installationsmetoder, garantibetingelser, holdbarhed samt pleje og vedligeholdelse.

### VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

For Exterior-film anbefales regelmæssig rengøring for at bevare filmens udseende og holdbarhed.
Foretræk håndrengøring med et mildt, pH-afbalanceret rengøringsmiddel og en blød klud eller svamp efterfulgt af grundig skylning med rent vand.
Ved brug af højtryksrenser skal der holdes mindst 300 mm afstand, trykket skal være under 1.200 psi, vandtemperaturen under 80 °C, og der skal sprøjtes vinkelret (90°) på overfladen for at undgå, at filmens kanter løftes.
Undgå slibende værktøjer, stærke opløsningsmidler og aggressive kemikalier. Se Cover Styl Exterior Guidelines for den komplette rengøringsprocedure og anbefalinger.
Disse anbefalinger bevarer filmens udseende og forlænger dens levetid. Vedvarende pletter kan tyde på utilstrækkelig pleje; overvej i så fald en lapreparation (ikke garanteret, men effektiv og økonomisk) eller udskiftning af hele vinylen.

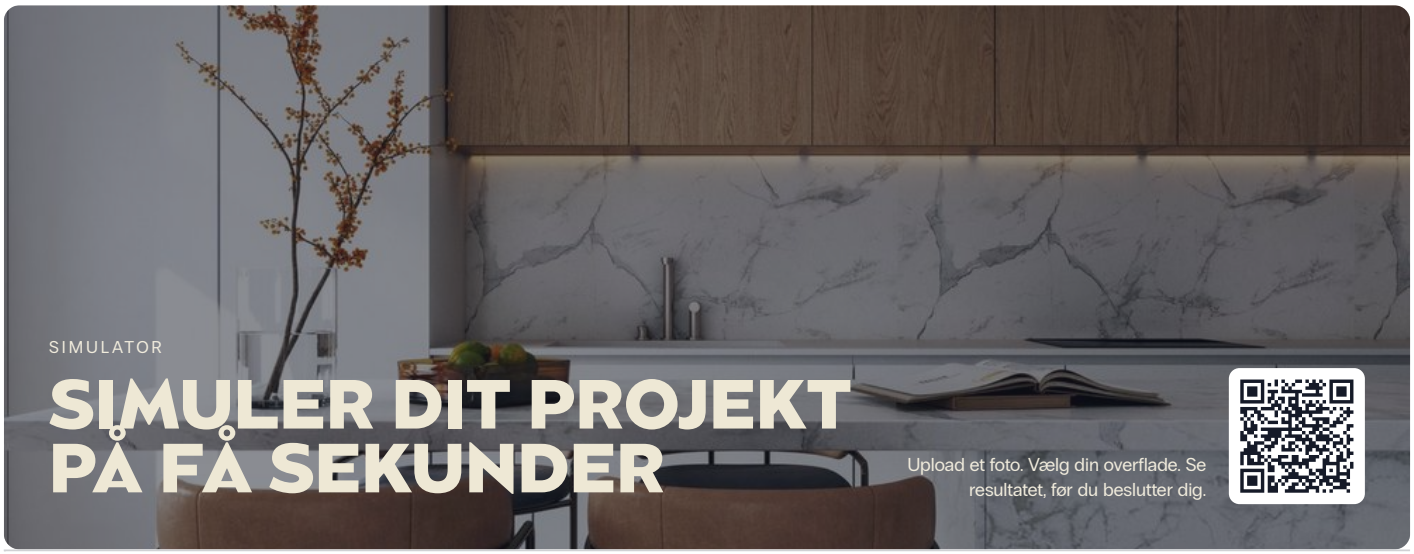


Ikke-kontraktlige billeder og data, Cover Styl forbeholder sig retten til når som helst at ændre sammensætningen af sine film. Gengivelsen af farver og finish på computeren kan variere afhængigt af skærmen og giver muligvis ikke et retvisende billede af det faktiske udseende. Vi anbefaler derfor, at du bestiller en prøve online

eller kontakter os, så vi kan finde den finish, der passer bedst til dine behov. På grund af små farveforskelle mellem produktionsserier anbefaler vi, at du køber den mængde, du har brug for, på én gang for at undgå forskelle i udseendet ved udførelsen af dit Cover Styl-projekt.