
Cover Styl

LP10

Lagoon



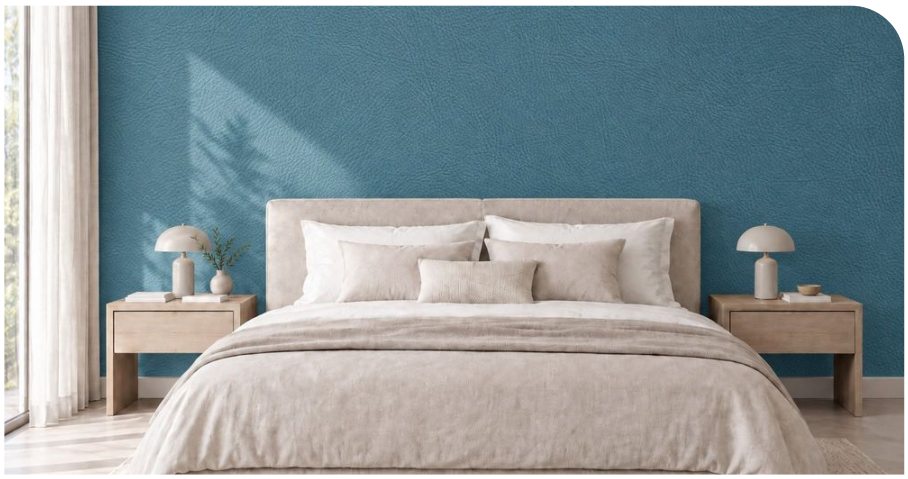

SORTIMENT & OBERFLÄCHE

FAMILIE
Textil

UNTERFAMILIE
Leder

OBERFLÄCHENVEREDELUNGEN
Premium

OBERFLÄCHENEFFEKT
Matt

MUSTER ERHÄLTLICH

A5-MUSTER

EIGENSCHAFTEN

Breite	**122 cm**
Länge	**10 m**
Dicke	**1050 µm**
Artikelgewicht	**745 g/m²**
Zusammensetzung	**PVC**
Klebstofftyp	**Acrylat-PSA mit Luftkanalsystem**
Garantie	**5 Jahre**
Lagertemperatur	**5°C-30°C**
Lagerung unter empfohlenen Bedingungen	**2 Jahre**
Musterrichtung	**Nicht sichtbar**

LEISTUNG

Kratzfestigkeit	**Mittel**
Fleckenbeständigkeit	**Nicht Getestet**
Wärmewiderstand	**Nicht Getestet**
Wasser- und Feuchtigkeitsbeständigkeit	**Nicht Getestet**
Lichtechtheit	**Nicht Getestet**
Haftung	**Nicht Getestet**
Antibakterielle Eigenschaften	**Nicht Getestet**
Abwaschbarkeit	**Nicht Getestet**

ZERTIFIZIERUNGEN

CE (CPR 305/2011)
Konform

REACH / ROHS
Konform

BRANDVERHALTEN (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

FLÜCHTIGE ORGANISCHE VERBINDUNGEN (EN16516) - A+
Nicht Getestet

BESCHRÄNKTE STOFFE
Nicht Getestet

IMO/MED MODUL B - E
Nicht Getestet

RAIL (EN45545-2, R1)
Nicht Getestet

EPD VERFÜGBAR
Nicht verfügbar

Unverbindliche Abbildungen und Daten, Cover Styl behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung seiner Folien jederzeit zu ändern. Die Darstellung der Farben und Oberflächen am Computer kann je nach Bildschirm variieren und entspricht möglicherweise nicht dem tatsächlichen Erscheinungsbild. Wir empfehlen Ihnen daher, online ein Muster zu bestellen oder uns zu kontaktieren, damit wir die Oberfläche ermitteln können, die Ihren Anforderungen am besten entspricht. Aufgrund geringfügiger Farbabweichungen zwischen Produktionschargen empfehlen wir, die benötigte Menge auf einmal zu kaufen, um Unterschiede im Erscheinungsbild bei der Umsetzung Ihres Cover Styl-Projekts zu vermeiden.

Certified B Corporation

Cover Styl

LP10

Lagoon

ANWENDUNG, INSTALLATION & PFLEGE

ANWENDUNGSKOMPATIBILITÄT

Dehnbar	**Nicht geeignet**
Geeignet für	**Innenbereich**
Bereiche mit direktem Wasserkontakt	**Nicht geeignet**
Musterdurchgängigkeit über die Paneele	**Ja**
Unvollkommene Oberflächen	**Ja, mit Vorsicht**
Stark beanspruchte Kontaktflächen	**Nicht geeignet**

INSTALLATION

Installationsart	**Innenbereich**
Installationsmethode	**Trocken**
InstallationstemperaturItem	**12°C-38°C**
Installationsmethode (ABBA - ABAB)	**ABAB**

INSTALLATIONSRICHTLINIEN

- Der Untergrund muss vollkommen glatt, sauber und trocken sein.
- Ohne Spannung mit einem weichen Filzrakel aufbringen.
- Wenn zwei Bahnen an einer Ecke oder Fuge zusammentreffen, verwenden Sie anstelle einer Überlappung die Doppel-Schnitt-Technik.
- Vermeiden Sie die Installation mehrerer Bahnen auf großen Wandflächen.
- Beim Entfernen können Klebstoffrückstände zurückbleiben.
- Empfohlene Anwendungen: vertikale dekorative Flächen und Möbel. Nicht für Böden oder horizontalen Flächen mit hoher Belastung empfohlen.

PFLEGEHINWEISE

Für die tägliche Pflege verwenden Sie eine milde Seife oder ein pH-neutrales Reinigungsmittel zur Reinigung der Folienoberfläche. Vermeiden Sie Produkte mit einem extrem sauren oder alkalischen pH-Wert, da sie das Material beschädigen können. Verwenden Sie zur Reinigung der Folienoberfläche ausschließlich weiche Tücher oder Schwämme, um Beschädigungen zu vermeiden.
Bei hartnäckigen Flecken tragen Sie heißes, nicht kochendes Wasser auf die betroffene Stelle auf. Falls erforderlich, verwenden Sie eine Reinigungslösung aus 70 % Isopropylalkohol und 30 % Wasser, die mit einem Melaminschwamm aufgetragen wird.
Verwenden Sie zur Desinfektion ausschließlich Produkte auf Isopropylalkoholbasis, z. B. Isopropylalkohol-Tücher (nicht für die tägliche Anwendung). Vermeiden Sie organische Reiniger wie Ammoniak oder Politur, da sie Vinyl beschädigen können. Testen Sie Reinigungsmittel, Bakterizide oder viruzide Produkte immer zuerst an einer verdeckten Stelle, um die Verträglichkeit sicherzustellen.



Unverbindliche Abbildungen und Daten, Cover Styl behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung seiner Folien jederzeit zu ändern. Die Darstellung der Farben und Oberflächen am Computer kann je nach Bildschirm variieren und entspricht möglicherweise nicht dem tatsächlichen Erscheinungsbild. Wir empfehlen Ihnen daher, online ein Muster zu bestellen oder uns zu kontaktieren, damit wir die Oberfläche ermitteln können, die Ihren Anforderungen am besten entspricht. Aufgrund geringfügiger Farbabweichungen zwischen Produktionschargen empfehlen wir, die benötigte Menge auf einmal zu kaufen, um Unterschiede im Erscheinungsbild bei der Umsetzung Ihres Cover Styl-Projekts zu vermeiden.

Certified B Corporation