


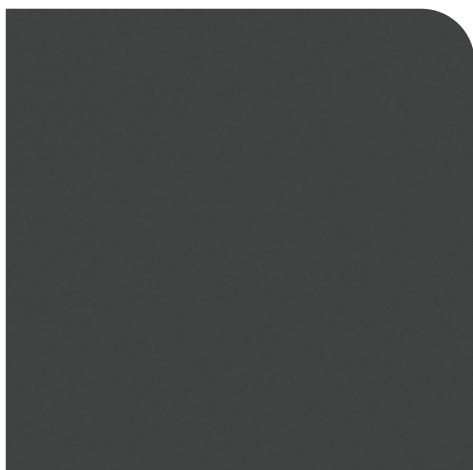

SORTIMENT & OBERFLÄCHE

FAMILIE

Farbe

OBERFLÄCHENVEREDELUNGEN

Premium

UNTERFAMILIE

Seidig

OBERFLÄCHENEFFEKT

Seide

MUSTER ERHÄLTlich

A5-MUSTER

PREMIUM-MUSTER

EIGENSCHAFTEN

Breite	122 cm
Länge	50 m
Dicke	220 µm
Artikelgewicht	270 - 300 g/m²
Zusammensetzung	PVC
Klebstofftyp	Acrylat-PSA mit Luftkanalsystem
Garantie	10 Jahre
Lagertemperatur	5°C-30°C
Lagerung unter empfohlenen Bedingungen	3 Jahre
Musterrichtung	Nicht sichtbar
RAL-Farbe	7043

LEISTUNG

Kratzfestigkeit	Hoch
Fleckenbeständigkeit	Bestanden
Wärmewiderstand	Bestanden
Wasser- und Feuchtigkeitsbeständigkeit	Bestanden
Lichtechtheit	Nicht Getestet
Haftung	Bestanden
Antibakterielle Eigenschaften	Bestanden
Dimensionsstabilität	0.25 mm
Abwaschbarkeit	Bestanden

ZERTIFIZIERUNGEN

CE (CPR 305/2011)
Konform

REACH / ROHS
Konform

BRANDVERHALTEN (EN13501-1)
C-s2,d0

FLÜCHTIGE ORGANISCHE
VERBINDUNGEN (EN16516) - A+
Konform

BESCHRÄNKTE STOFFE
Konform

IMO/MED MODUL B - E
Konform

RAIL (EN45545-2, R1)
Nicht Getestet

EPD VERFÜGBAR
Verfügbar

ANWENDUNG, INSTALLATION & PFLEGE

ANWENDUNGSKOMPATIBILITÄT

Dehnbar	Nicht geeignet
Geeignet für	Innenbereich
Bereiche mit direktem Wasserkontakt	Ja
Musterdurchgängigkeit über die Paneele	Ja
Unvollkommene Oberflächen	Ja, mit Vorsicht
Stark beanspruchte Kontaktflächen	Ja, mit Vorsicht

INSTALLATION

Installationsart	Innenbereich
Installationsmethode	Trocken
Installationstemperaturitem	12°C-38°C
Installationsmethode (ABBA - ABAB)	ABBA

INSTALLATIONSRICHTLINIEN

- Silk verfügt über eine spezielle Anti-Fingerabdruck-Oberflächenbehandlung.
- Aufgrund des spezifischen Aufbaus kann ein Dehnen der Folie zu Rissen in der Oberflächenbeschichtung führen.
- Aufgrund ihres speziellen Oberflächenaufbaus ist das Material steifer und kann empfindlicher auf scharfe Schnitte und niedrige Temperaturen reagieren.
- Lassen Sie die Folie vor der Installation Raumtemperatur erreichen und behandeln Sie die Rolle vorsichtig.
- Wenn ein scharfer Schnitt einen Riss einleiten könnte, verwenden Sie einen abgerundeten Schnitt, um die Spannungskonzentration zu reduzieren.
- In Überlappungsbereichen ist die Verwendung von Primer PRO vorgeschrieben. Verwenden Sie weder Primer+ noch lösemittelhaltige Primer, da diese die Haftung in Überlappungsbereichen dauerhaft beeinträchtigen können.
- Die Verwendung des angegebenen Primers ist eine zwingende Voraussetzung für die Gültigkeit der Garantie.

PFLEGEHINWEISE

Für die tägliche Pflege verwenden Sie eine milde Seife oder ein pH-neutrales Reinigungsmittel zur Reinigung der Folienoberfläche. Vermeiden Sie Produkte mit einem extrem sauren oder alkalischen pH-Wert, da sie das Material beschädigen können. Verwenden Sie zur Reinigung der Folienoberfläche ausschließlich weiche Tücher oder Schwämme, um Beschädigungen zu vermeiden.

Bei hartnäckigen Flecken tragen Sie heißes, nicht kochendes Wasser auf die betroffene Stelle auf. Falls erforderlich, verwenden Sie eine Reinigungslösung aus 70 % Isopropylalkohol und 30 % Wasser, die mit einem Melaminschwamm aufgetragen wird.

Verwenden Sie zur Desinfektion ausschließlich Produkte auf Isopropylalkoholbasis, z. B. Isopropylalkohol-Tücher (nicht für die tägliche Anwendung).

Vermeiden Sie organische Reiniger wie Ammoniak oder Politur, da sie Vinyl beschädigen können. Testen Sie Reinigungsmittel, Bakterizide oder viruzide Produkte immer zuerst an einer verdeckten Stelle, um die Verträglichkeit sicherzustellen.

SIMULATOR

SIMULIEREN SIE IHR PROJEKT IN SEKUNDEN

Laden Sie ein Foto hoch. Wählen Sie
Ihre Oberfläche. Sehen Sie das Ergebnis,
bevor Sie sich entscheiden.

