


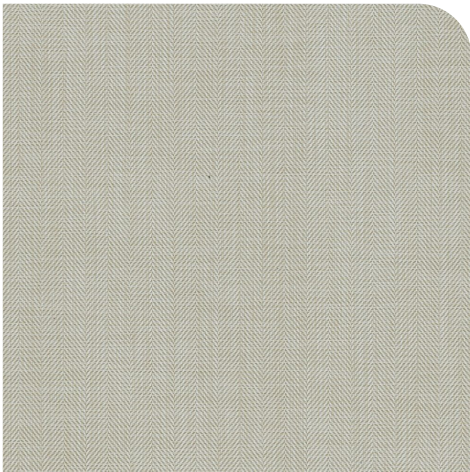

SORTIMENT & OBERFLÄCHE

FAMILIE

Textil

OBERFLÄCHENVEREDELUNGEN

Prestige

UNTERFAMILIE

Natürlich

OBERFLÄCHENEFFEKT

Matt

MUSTER ERHÄLTlich

A5-MUSTER

PREMIUM-MUSTER

EIGENSCHAFTEN

Breite	122 cm
Länge	30 m
Dicke	450 µm
Artikelgewicht	460 g/m²
Zusammensetzung	PVC
Klebstofftyp	Acrylat-PSA mit Luftkanalsystem
Garantie	10 Jahre
Lagertemperatur	5°C-30°C
Lagerung unter empfohlenen Bedingungen	3 Jahre
Musterrichtung	Länge

LEISTUNG

Kratzfestigkeit	Mittel
Fleckenbeständigkeit	Bestanden
Wärmewiderstand	Bestanden
Wasser- und Feuchtigkeitsbeständigkeit	Nicht Konform
Lichtechtheit	Nicht Getestet
Haftung	Bestanden
Antibakterielle Eigenschaften	Nicht Getestet
Abwaschbarkeit	Nicht Getestet

ZERTIFIZIERUNGEN

CE (CPR 305/2011)
Konform

REACH / ROHS
Konform

BRANDVERHALTEN (EN13501-1)
D-s2,d0

FLÜCHTIGE ORGANISCHE
VERBINDUNGEN (EN16516) - A+
Konform

BESCHRÄNKTE STOFFE
Konform

IMO/MED MODUL B - E
Nicht Konform

RAIL (EN45545-2, R1)
Nicht Getestet

EPD VERFÜGBAR
Nicht verfügbar

ANWENDUNG, INSTALLATION & PFLEGE

ANWENDUNGSKOMPATIBILITÄT

Dehnbar	Ja
Geeignet für	Innenbereich
Bereiche mit direktem Wasserkontakt	Ja
Musterdurchgängigkeit über die Paneele	Ja, mit Vorsicht
Unvollkommene Oberflächen	Ja, mit Vorsicht
Stark beanspruchte Kontaktflächen	Ja, mit Vorsicht

INSTALLATION

Installationsart	Innenbereich
Installationsmethode	Trocken
Installationstemperaturitem	12°C-38°C
Installationsmethode (ABBA - ABAB)	ABBA
Überlappung zum Anpassen der Schichten (cm)	16 cm

INSTALLATIONSRICHTLINIEN

- Schneiden Sie vorsichtig, um das Ausfransen der Textiloberfläche zu minimieren.
- Erwärmen Sie die Folie in Überlappungsbereichen vorsichtig, um die Haftung zu verbessern.
- In stark frequentierten Bereichen können sich Überlappungen aufgrund mechanischer Belastung lösen.
- Stellen Sie an Kanten und erhabenen Flächen eine vollständige Haftung ohne eingeschlossene Luft sicher und führen Sie das Material mindestens 10 mm um die Kante, nach Möglichkeit weiter.
- Während der Lagerung auf der Rolle kann es zu einem geringfügigen Schrumpfen des Liners kommen. Dies beeinträchtigt die Maßstabilität des Materials nach der Installation nicht.
- Sichern Sie die Rolle nach der Verwendung an mindestens drei Stellen fest, um die Bildung von Luftkanälen zwischen Folie und Liner zu verhindern.
- Bei NG07 und NG09 können aufgrund ihres spezifischen Aufbaus leichte Farbabweichungen zwischen benachbarten Bahnen auftreten, selbst wenn sie von derselben Rolle stammen.

PFLEGEHINWEISE

Für die tägliche Pflege verwenden Sie eine milde Seife oder ein pH-neutrales Reinigungsmittel zur Reinigung der Folienoberfläche. Vermeiden Sie Produkte mit einem extrem sauren oder alkalischen pH-Wert, da sie das Material beschädigen können. Verwenden Sie zur Reinigung der Folienoberfläche ausschließlich weiche Tücher oder Schwämme, um Beschädigungen zu vermeiden.

Bei hartnäckigen Flecken tragen Sie heißes, nicht kochendes Wasser auf die betroffene Stelle auf. Falls erforderlich, verwenden Sie eine Reinigungslösung aus 70 % Isopropylalkohol und 30 % Wasser, die mit einem Melaminschwamm aufgetragen wird.

Verwenden Sie zur Desinfektion ausschließlich Produkte auf Isopropylalkoholbasis, z. B. Isopropylalkohol-Tücher (nicht für die tägliche Anwendung). Vermeiden Sie organische Reiniger wie Ammoniak oder Politur, da sie Vinyl beschädigen können. Testen Sie Reinigungsmittel, Bakterizide oder viruzide Produkte immer zuerst an einer verdeckten Stelle, um die Verträglichkeit sicherzustellen.



SIMULATOR
SIMULIEREN SIE IHR PROJEKT IN SEKUNDEN

Laden Sie ein Foto hoch. Wählen Sie Ihre Oberfläche. Sehen Sie das Ergebnis, bevor Sie sich entscheiden.

