
Cover Styl

NH28

Dry Branch



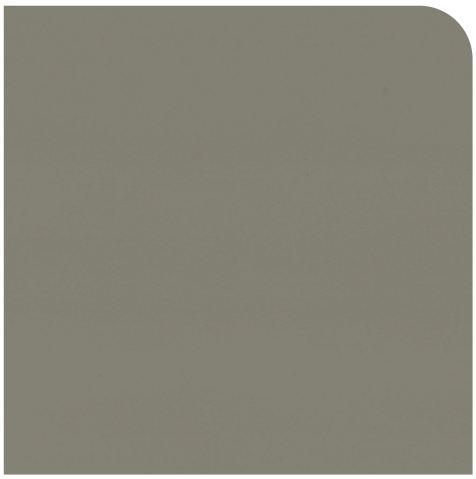

SORTIMENT & OBERFLÄCHE

FAMILIE
Farbe

UNTERFAMILIE
Seidig

OBERFLÄCHENVEREDELUNGEN
Premium

OBERFLÄCHENEFFEKT
Seide

MUSTER ERHÄLTLICH

A5-MUSTER

PREMIUM-MUSTER

EIGENSCHAFTEN

Breite	**122 cm**
Länge	**50 m**
Dicke	**220 µm**
Artikelgewicht	**270 - 300 g/m²**
Zusammensetzung	**PVC**
Klebstofftyp	**Acrylat-PSA mit Luftkanalsystem**
Garantie	**10 Jahre**
Lagertemperatur	**5°C-30°C**
Lagerung unter empfohlenen Bedingungen	**3 Jahre**
Musterrichtung	**Nicht sichtbar**
RAL-Farbe	**7030**

LEISTUNG

Kratzfestigkeit	**Hoch**
Fleckenbeständigkeit	**Bestanden**
Wärmewiderstand	**Bestanden**
Wasser- und Feuchtigkeitsbeständigkeit	**Bestanden**
Lichtechtheit	**Nicht Getestet**
Haftung	**Bestanden**
Antibakterielle Eigenschaften	**Bestanden**
Dimensionsstabilität	**0.25 mm**
Abwaschbarkeit	**Bestanden**

ZERTIFIZIERUNGEN

CE (CPR 305/2011)
Konform

REACH / ROHS
Konform

BRANDVERHALTEN (EN13501-1)
C-s2,d0

FLÜCHTIGE ORGANISCHE VERBINDUNGEN (EN16516) - A+
Konform

BESCHRÄNKTE STOFFE
Konform

IMO/MED MODUL B - E
Konform

RAIL (EN45545-2, R1)
Nicht Getestet

EPD VERFÜGBAR
Verfügbar

Unverbindliche Abbildungen und Daten, Cover Styl behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung seiner Folien jederzeit zu ändern. Die Darstellung der Farben und Oberflächen am Computer kann je nach Bildschirm variieren und entspricht möglicherweise nicht dem tatsächlichen Erscheinungsbild. Wir empfehlen Ihnen daher, online ein Muster zu bestellen oder uns zu kontaktieren, damit wir die Oberfläche ermitteln können, die Ihren Anforderungen am besten entspricht. Aufgrund geringfügiger Farbabweichungen zwischen Produktionschargen empfehlen wir, die benötigte Menge auf einmal zu kaufen, um Unterschiede im Erscheinungsbild bei der Umsetzung Ihres Cover Styl-Projekts zu vermeiden.

Certified B Corporation

Cover Styl

NH28

Dry Branch

ANWENDUNG, INSTALLATION & PFLEGE

ANWENDUNGSKOMPATIBILITÄT

Dehnbar	**Nicht geeignet**
Geeignet für	**Innenbereich**
Bereiche mit direktem Wasserkontakt	**Ja**
Musterdurchgängigkeit über die Paneele	**Ja**
Unvollkommene Oberflächen	**Ja, mit Vorsicht**
Stark beanspruchte Kontaktflächen	**Ja, mit Vorsicht**

INSTALLATION

Installationsart	**Innenbereich**
Installationsmethode	**Trocken**
InstallationstemperaturItem	**12°C-38°C**
Installationsmethode (ABBA - ABAB)	**ABAB**

INSTALLATIONSRICHTLINIEN

- Silk verfügt über eine spezielle Anti-Fingerabdruck-Oberflächenbehandlung.
- Aufgrund des spezifischen Aufbaus kann ein Dehnen der Folie zu Rissen in der Oberflächenbeschichtung führen.
- Aufgrund ihres speziellen Oberflächenaufbaus ist das Material steifer und kann empfindlicher auf scharfe Schnitte und niedrige Temperaturen reagieren.
- Lassen Sie die Folie vor der Installation Raumtemperatur erreichen und behandeln Sie die Rolle vorsichtig.
- Wenn ein scharfer Schnitt einen Riss einleiten könnte, verwenden Sie einen abgerundeten Schnitt, um die Spannungskonzentration zu reduzieren.
- In Überlappungsbereichen ist die Verwendung von Primer PRO vorgeschrieben. Verwenden Sie weder Primer+ noch lösemittelhaltige Primer, da diese die Haftung in Überlappungsbereichen dauerhaft beeinträchtigen können.
- Die Verwendung des angegebenen Primers ist eine zwingende Voraussetzung für die Gültigkeit der Garantie.

PFLEGEHINWEISE

Für die tägliche Pflege verwenden Sie eine milde Seife oder ein pH-neutrales Reinigungsmittel zur Reinigung der Folienoberfläche. Vermeiden Sie Produkte mit einem extrem sauren oder alkalischen pH-Wert, da sie das Material beschädigen können. Verwenden Sie zur Reinigung der Folienoberfläche ausschließlich weiche Tücher oder Schwämme, um Beschädigungen zu vermeiden.
Bei hartnäckigen Flecken tragen Sie heißes, nicht kochendes Wasser auf die betroffene Stelle auf. Falls erforderlich, verwenden Sie eine Reinigungslösung aus 70 % Isopropylalkohol und 30 % Wasser, die mit einem Melaminschwamm aufgetragen wird.
Verwenden Sie zur Desinfektion ausschließlich Produkte auf Isopropylalkoholbasis, z. B. Isopropylalkohol-Tücher (nicht für die tägliche Anwendung). Vermeiden Sie organische Reiniger wie Ammoniak oder Politur, da sie Vinyl beschädigen können. Testen Sie Reinigungsmittel, Bakterizide oder viruzide Produkte immer zuerst an einer verdeckten Stelle, um die Verträglichkeit sicherzustellen.



Unverbindliche Abbildungen und Daten, Cover Styl behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung seiner Folien jederzeit zu ändern. Die Darstellung der Farben und Oberflächen am Computer kann je nach Bildschirm variieren und entspricht möglicherweise nicht dem tatsächlichen Erscheinungsbild. Wir empfehlen Ihnen daher, online ein Muster zu bestellen oder uns zu kontaktieren, damit wir die Oberfläche ermitteln können, die Ihren Anforderungen am besten entspricht. Aufgrund geringfügiger Farbabweichungen zwischen Produktionschargen empfehlen wir, die benötigte Menge auf einmal zu kaufen, um Unterschiede im Erscheinungsbild bei der Umsetzung Ihres Cover Styl-Projekts zu vermeiden.

Certified B Corporation