


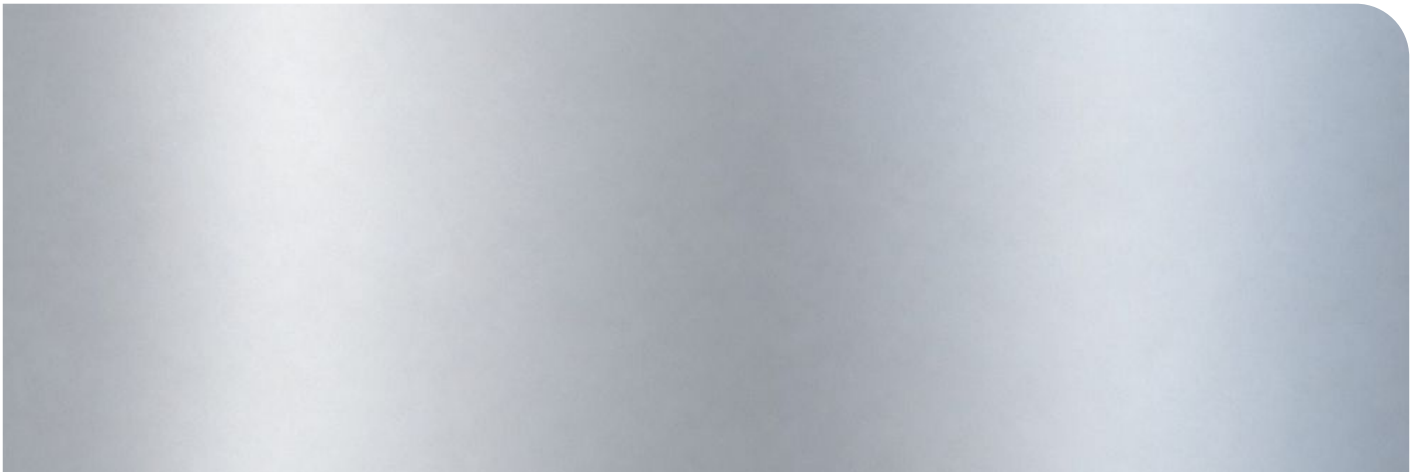

SORTIMENT & OBERFLÄCHE

FAMILIE

Stahl

OBERFLÄCHENVEREDELUNGEN

Prestige

UNTERFAMILIE

Leuchtend

OBERFLÄCHENEFFEKT

Metallic

MUSTER ERHÄLTlich

A5-MUSTER

PREMIUM-MUSTER

EIGENSCHAFTEN

Breite	122 cm
Länge	30 m
Dicke	230 µm
Artikelgewicht	305 g/m²
Zusammensetzung	PET
Klebstofftyp	Acrylat-PSA mit Luftkanalsystem
Garantie	5 Jahre
Lagertemperatur	5°C-30°C
Lagerung unter empfohlenen Bedingungen	1 Jahre
Musterrichtung	Nicht sichtbar

LEISTUNG

Kratzfestigkeit	Mittel
Fleckenbeständigkeit	Nicht Getestet
Wärmewiderstand	Nicht Getestet
Wasser- und Feuchtigkeitsbeständigkeit	Nicht Getestet
Lichtechtheit	Nicht Getestet
Haftung	Nicht Getestet
Antibakterielle Eigenschaften	Nicht Getestet
Abwaschbarkeit	Nicht Getestet

ZERTIFIZIERUNGEN

CE (CPR 305/2011) Konform	REACH / ROHS Konform	BRANDVERHALTEN (EN13501-1) C-s1,d0	FLÜCHTIGE ORGANISCHE VERBINDUNGEN (EN16516) - A+ Nicht Getestet
BESCHRÄNKTE STOFFE Nicht Getestet	IMO/MED MODUL B - E Nicht Getestet	RAIL (EN45545-2, R1) Nicht Getestet	EPD VERFÜGBAR Nicht verfügbar

ANWENDUNG, INSTALLATION & PFLEGE

ANWENDUNGSKOMPATIBILITÄT

Dehnbar	Nicht geeignet
Geeignet für	Innenbereich
Bereiche mit direktem Wasserkontakt	Ja
Musterdurchgängigkeit über die Paneele	Ja
Unvollkommene Oberflächen	Nicht geeignet
Stark beanspruchte Kontaktflächen	Ja, mit Vorsicht

INSTALLATION

Installationsart	Innenbereich
Installationsmethode	Trocken
Installationstemperaturitem	12°C-38°C
Installationsmethode (ABBA - ABAB)	ABBA

INSTALLATIONSRICHTLINIEN

- Nur auf einen vollkommen sauberen und ordnungsgemäß vorbereiteten Untergrund in einer sauberen Installationsumgebung aufbringen.
- Beim Umkleben von Kanten oder Graten die Folie erwärmen und während des Faltvorgangs eine gleichbleibende Temperatur halten, um die Flexibilität zu verbessern und das Risiko von Luftkanälen entlang der Kanten zu verringern.
- Verwenden Sie bei AU01 und AU02 einen weichen Filzraker, um das Risiko von Kratzern zu minimieren.
- Wenn die Folie während der Installation angehoben werden muss, um Staub oder Falten zu entfernen, gehen Sie vorsichtig vor, da übermäßige Manipulation irreversible Spuren hinterlassen kann.
- Mirror-Folie: Aufgrund ihres spezifischen Aufbaus nur auf flachen Oberflächen aufbringen und das Material nicht über Kanten oder Ecken biegen, falten oder umlegen.
- Wenn eine Überlappung direkt auf der Folie zugeschnitten wird, schützen Sie den Bereich vorher mit Abdeckband, um das Risiko einer Delaminierung der Oberfläche zu verringern.

PFLEGEHINWEISE

Verwenden Sie bei AU01 / AU02 und Mirror immer ein sauberes, weiches Mikrofaser Tuch mit feiner Struktur, um das Risiko von Kratzern zu minimieren. Reinigen Sie mit Surface Cleaner oder einem geeigneten Reinigungsmittel auf Alkoholbasis. Lassen Sie Flüssigkeiten oder Reinigungsmittel nicht auf der Folie trocknen, da dies sichtbare Flecken oder Spuren hinterlassen kann. Wischen Sie vorsichtig und trocknen Sie die Oberfläche sofort mit einem sauberen Mikrofaser Tuch.



SIMULATOR

SIMULIEREN SIE IHR PROJEKT IN SEKUNDEN

Laden Sie ein Foto hoch. Wählen Sie Ihre Oberfläche. Sehen Sie das Ergebnis, bevor Sie sich entscheiden.

