
Cover Styl

# NL49

Rustic Fendi



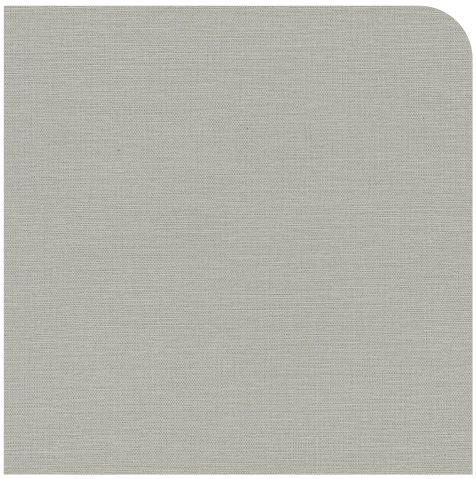

## SORTIMENT & OBERFLÄCHE

FAMILIE
**Textil**

UNTERFAMILIE
**Natürlich**

OBERFLÄCHENVEREDELUNGEN
**Premium**

OBERFLÄCHENEFFEKT
**Matt**

**MUSTER ERHÄLTLICH**

A5-MUSTER

## EIGENSCHAFTEN

| | |
|---|---|
| Breite | **122 cm** |
| Länge | **50 m** |
| Dicke | **250 µm** |
| Artikelgewicht | **250 - 360 g/m²** |
| Zusammensetzung | **PVC** |
| Klebstofftyp | **Acrylat-PSA mit Luftkanalsystem** |
| Garantie | **10 Jahre** |
| Lagertemperatur | **5°C-30°C** |
| Lagerung unter empfohlenen Bedingungen | **3 Jahre** |
| Musterrichtung | **Nicht sichtbar** |

## LEISTUNG

| | |
|---|---|
| Kratzfestigkeit | **Mittel** |
| Fleckenbeständigkeit | **Bestanden** |
| Wärmewiderstand | **Bestanden** |
| Wasser- und Feuchtigkeitsbeständigkeit | **Nicht Getestet** |
| Lichtechtheit | **Nicht Getestet** |
| Haftung | **Bestanden** |
| Antibakterielle Eigenschaften | **Nicht Getestet** |
| Abwaschbarkeit | **Nicht Getestet** |

## ZERTIFIZIERUNGEN

CE (CPR 305/2011)
**Konform**

REACH / ROHS
**Konform**

BRANDVERHALTEN (EN13501-1)
**D-s2,d0**

FLÜCHTIGE ORGANISCHE VERBINDUNGEN (EN16516) - A+
**Konform**

BESCHRÄNKTE STOFFE
**Konform**

IMO/MED MODUL B - E
**Nicht Konform**

RAIL (EN45545-2, R1)
**Nicht Getestet**

EPD VERFÜGBAR
**Nicht verfügbar**

Unverbindliche Abbildungen und Daten, Cover Styl behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung seiner Folien jederzeit zu ändern. Die Darstellung der Farben und Oberflächen am Computer kann je nach Bildschirm variieren und entspricht möglicherweise nicht dem tatsächlichen Erscheinungsbild. Wir empfehlen Ihnen daher, online ein Muster zu bestellen oder uns zu kontaktieren, damit wir die Oberfläche ermitteln können, die Ihren Anforderungen am besten entspricht. Aufgrund geringfügiger Farbabweichungen zwischen Produktionschargen empfehlen wir, die benötigte Menge auf einmal zu kaufen, um Unterschiede im Erscheinungsbild bei der Umsetzung Ihres Cover Styl-Projekts zu vermeiden.

Certified B Corporation

Cover Styl

# NL49

**Rustic Fendi**

## ANWENDUNG, INSTALLATION & PFLEGE

### ANWENDUNGSKOMPATIBILITÄT

| | |
|---|---|
| Thermoformbar | **Ja** |
| Geeignet für | **Innenbereich** |
| Bereiche mit direktem Wasserkontakt | **Ja** |
| Musterdurchgängigkeit über die Paneele | **Ja, mit Vorsicht** |
| Unvollkommene Oberflächen | **Ja, mit Vorsicht** |
| Stark beanspruchte Kontaktflächen | **Ja, mit Vorsicht** |

### INSTALLATION

| | |
|---|---|
| Installationsart | **Innenbereich** |
| Installationsmethode | **Trocken** |
| InstallationstemperaturItem | **12°C-38°C** |
| Installationsmethode (ABBA - ABAB) | **ABAB** |

### INSTALLATIONSRICHTLINIEN

- Schneiden Sie vorsichtig, um das Ausfransen der Textiloberfläche zu minimieren.
- Erwärmen Sie die Folie in Überlappungsbereichen vorsichtig, um die Haftung zu verbessern.
- In stark frequentierten Bereichen können sich Überlappungen aufgrund mechanischer Belastung lösen.
- Stellen Sie an Kanten und erhabenen Flächen eine vollständige Haftung ohne eingeschlossene Luft sicher und führen Sie das Material mindestens 10 mm um die Kante, nach Möglichkeit weiter.
- Während der Lagerung auf der Rolle kann es zu einem geringfügigen Schrumpfen des Liners kommen. Dies beeinträchtigt die Maßstabilität des Materials nach der Installation nicht.
- Sichern Sie die Rolle nach der Verwendung an mindestens drei Stellen fest, um die Bildung von Luftkanälen zwischen Folie und Liner zu verhindern.
- Bei NG07 und NG09 können aufgrund ihres spezifischen Aufbaus leichte Farbabweichungen zwischen benachbarten Bahnen auftreten, selbst wenn sie von derselben Rolle stammen.

### PFLEGEHINWEISE

Für die tägliche Pflege verwenden Sie eine milde Seife oder ein pH-neutrales Reinigungsmittel zur Reinigung der Folienoberfläche. Vermeiden Sie Produkte mit einem extrem sauren oder alkalischen pH-Wert, da sie das Material beschädigen können. Verwenden Sie zur Reinigung der Folienoberfläche ausschließlich weiche Tücher oder Schwämme, um Beschädigungen zu vermeiden.
Bei hartnäckigen Flecken tragen Sie heißes, nicht kochendes Wasser auf die betroffene Stelle auf. Falls erforderlich, verwenden Sie eine Reinigungslösung aus 70 % Isopropylalkohol und 30 % Wasser, die mit einem Melaminschwamm aufgetragen wird.
Verwenden Sie zur Desinfektion ausschließlich Produkte auf Isopropylalkoholbasis, z. B. Isopropylalkohol-Tücher (nicht für die tägliche Anwendung). Vermeiden Sie organische Reiniger wie Ammoniak oder Politur, da sie Vinyl beschädigen können. Testen Sie Reinigungsmittel, Bakterizide oder viruzide Produkte immer zuerst an einer verdeckten Stelle, um die Verträglichkeit sicherzustellen.




Unverbindliche Abbildungen und Daten, Cover Styl behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung seiner Folien jederzeit zu ändern. Die Darstellung der Farben und Oberflächen am Computer kann je nach Bildschirm variieren und entspricht möglicherweise nicht dem tatsächlichen Erscheinungsbild. Wir empfehlen Ihnen daher, online ein Muster zu bestellen oder uns zu kontaktieren, damit wir die Oberfläche ermitteln können, die Ihren Anforderungen am besten entspricht. Aufgrund geringfügiger Farbabweichungen zwischen Produktionschargen empfehlen wir, die benötigte Menge auf einmal zu kaufen, um Unterschiede im Erscheinungsbild bei der Umsetzung Ihres Cover Styl-Projekts zu vermeiden.

Certified B Corporation