
Cover Styl

PF-U19

PVC Free - Urban Gray

AUCH ERHÄLTLICH IN ORIGINAL | HIGH RESISTANCE



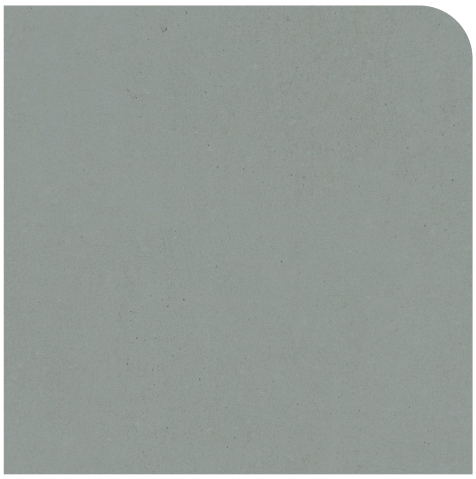

SORTIMENT & OBERFLÄCHE

FAMILIE
Stein

UNTERFAMILIE
Zement

OBERFLÄCHENEFFEKT
Matt

MUSTER ERHÄLTLICH

A5-MUSTER

EIGENSCHAFTEN

Breite	**122 cm**
Länge	**50 m**
Dicke	**220 µm**
Artikelgewicht	**195 g/m²**
Zusammensetzung	**PP**
Klebstofftyp	**Acrylat-PSA mit Luftkanalsystem**
Garantie	**5 Jahre**
Lagertemperatur	**5°C-30°C**
Lagerung unter empfohlenen Bedingungen	**2 Jahre**
Musterrichtung	**Nicht sichtbar**

LEISTUNG

Kratzfestigkeit	**Hoch**
Fleckenbeständigkeit	**Nicht Getestet**
Wärmewiderstand	**Nicht Getestet**
Wasser- und Feuchtigkeitsbeständigkeit	**Nicht Getestet**
Lichtechtheit	**Nicht Getestet**
Haftung	**Bestanden**
Antibakterielle Eigenschaften	**Nicht Getestet**
Abwaschbarkeit	**Nicht Getestet**

ZERTIFIZIERUNGEN

CE (CPR 305/2011) **Konform**	REACH / ROHS **Konform**	BRANDVERHALTEN (EN13501-1) **B-s1,d0**	FLÜCHTIGE ORGANISCHE VERBINDUNGEN (EN16516) - A+ **Konform**
BESCHRÄNKTE STOFFE **Nicht Getestet**	IMO/MED MODUL B - E **Nicht Getestet**	RAIL (EN45545-2, R1) **Nicht Getestet**	EPD VERFÜGBAR **Nicht verfügbar**

Unverbindliche Abbildungen und Daten, Cover Styl behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung seiner Folien jederzeit zu ändern. Die Darstellung der Farben und Oberflächen am Computer kann je nach Bildschirm variieren und entspricht möglicherweise nicht dem tatsächlichen Erscheinungsbild. Wir empfehlen Ihnen daher, online ein Muster zu bestellen oder uns zu kontaktieren, damit wir die Oberfläche ermitteln können, die Ihren Anforderungen am besten entspricht. Aufgrund geringfügiger Farbabweichungen zwischen Produktionschargen empfehlen wir, die benötigte Menge auf einmal zu kaufen, um Unterschiede im Erscheinungsbild bei der Umsetzung Ihres Cover Styl-Projekts zu vermeiden.

Certified B Corporation

Cover Styl

PF-U19

PVC Free - Urban Gray

ANWENDUNG, INSTALLATION & PFLEGE

ANWENDUNGSKOMPATIBILITÄT

Thermoformbar	**Nicht geeignet**
Geeignet für	**Innenbereich**
Bereiche mit direktem Wasserkontakt	**Ja**
Musterdurchgängigkeit über die Paneele	**Ja, mit Vorsicht**
Unvollkommene Oberflächen	**Ja, mit Vorsicht**
Stark beanspruchte Kontaktflächen	**Ja, mit Vorsicht**

INSTALLATION

Installationsart	**Innenbereich**
Installationsmethode	**Trocken**
InstallationstemperaturItem	**12°C-38°C**
Installationsmethode (ABBA - ABAB)	**ABAB**
Länge der Musterwiederholung (cm)	**112 cm**

INSTALLATIONSRICHTLINIEN

- PVC-Free-Folie verfügt über einen stark haftenden Klebstoff. Auf harten, ordnungsgemäß vorbereiteten Oberflächen ist normalerweise kein Primer erforderlich. In Überlappungsbereichen kann Primer PRO erforderlich sein, um eine ausreichende Haftung sicherzustellen.
- Die Folie ist dünner als herkömmliche PVC-Folien, weshalb eine sorgfältige Untergrundvorbereitung besonders wichtig ist. Oberflächenunebenheiten oder Farbabweichungen können nach der Installation sichtbar bleiben.
- Aufgrund des Klebstoffaufbaus können beim Entfernen Klebstoffrückstände auf dem Untergrund zurückbleiben. Bei temporären Anwendungen sollten Sie das Produkt auf einer ablösbaren oder kostengünstigen Folie anbringen, um das Risiko von Klebstoffrückständen auf dem Untergrund zu verringern.
- Beim Umkleben von Kanten oder Graten die Folie erwärmen und während des Faltvorgangs eine gleichbleibende Temperatur halten, um die Flexibilität zu verbessern und das Risiko von Luftkanälen entlang der Kanten zu verringern.
- Die Folie während oder nach der Installation nicht überdehnen und keiner übermäßigen Hitze aussetzen, da dies zu Rissen führen kann.
- Wichtig: Testen Sie Material und Haftung vor der Installation immer auf dem vorgesehenen Untergrund und befolgen Sie für die Verfahren zur Oberflächenvorbereitung und Anwendung die standardmäßigen Cover Styl' Installation Guidelines.

PFLEGEHINWEISE

Für die tägliche Pflege verwenden Sie eine milde Seife oder ein pH-neutrales Reinigungsmittel zur Reinigung der Folienoberfläche. Vermeiden Sie Produkte mit einem extrem sauren oder alkalischen pH-Wert, da sie das Material beschädigen können. Verwenden Sie zur Reinigung der Folienoberfläche ausschließlich weiche Tücher oder Schwämme, um Beschädigungen zu vermeiden.
Bei hartnäckigen Flecken tragen Sie heißes, nicht kochendes Wasser auf die betroffene Stelle auf. Falls erforderlich, verwenden Sie eine Reinigungslösung aus 70 % Isopropylalkohol und 30 % Wasser, die mit einem Melaminschwamm aufgetragen wird.
Verwenden Sie zur Desinfektion ausschließlich Produkte auf Isopropylalkoholbasis, z. B. Isopropylalkohol-Tücher (nicht für die tägliche Anwendung). Vermeiden Sie organische Reiniger wie Ammoniak oder Politur, da sie Vinyl beschädigen können. Testen Sie Reinigungsmittel, Bakterizide oder viruzide Produkte immer zuerst an einer verdeckten Stelle, um die Verträglichkeit sicherzustellen.



Unverbindliche Abbildungen und Daten, Cover Styl behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung seiner Folien jederzeit zu ändern. Die Darstellung der Farben und Oberflächen am Computer kann je nach Bildschirm variieren und entspricht möglicherweise nicht dem tatsächlichen Erscheinungsbild. Wir empfehlen Ihnen daher, online ein Muster zu bestellen oder uns zu kontaktieren, damit wir die Oberfläche ermitteln können, die Ihren Anforderungen am besten entspricht. Aufgrund geringfügiger Farbabweichungen zwischen Produktionschargen empfehlen wir, die benötigte Menge auf einmal zu kaufen, um Unterschiede im Erscheinungsbild bei der Umsetzung Ihres Cover Styl-Projekts zu vermeiden.

Certified B Corporation