


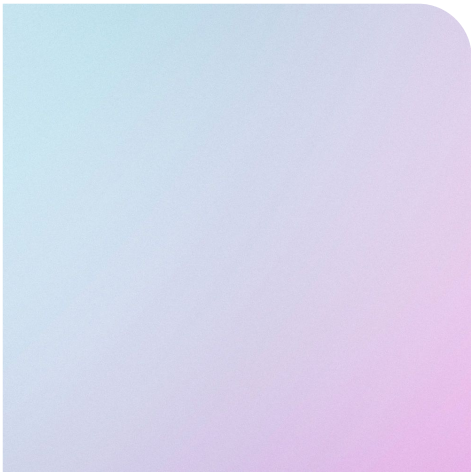

GAMA Y ACABADO

FAMILIA

Acero

ACABADOS

Prestige

SUBFAMILIA

Luminoso

EFFECTO SUPERFICIAL

Metalizado

MUESTRAS DISPONIBLES

MUESTRAS A5

MUESTRAS PREMIUM

CARACTERÍSTICAS

Anchura	122 cm
Longitud	50 m
Espesor	220 µm
Peso del artículo	280 g/m²
Composición	PVC
Tipo de adhesivo	PSA acrílico con sistema de evacuación de aire
Garantía	10 años
Temperatura de almacenamiento	5°C-30°C
Almacenamiento en condiciones recomendadas	3 años
Dirección del patrón	No visible

PRESTACIONES

Resistencia a los arañazos	Medio
Resistencia a las manchas	Superado
Resistencia térmica	Superado
Resistencia al agua y la humedad	Superado
Resistencia a la luz	No Probado
Adhesión	Superado
Propiedades antibacterianas	Superado
Lavabilidad	Superado

CERTIFICACIONES

CE (CPR 305/2011) Conforme	REACH / ROHS Conforme	CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO (EN13501-1) D-s1,d0	COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (EN16516) - A+ Conforme
SUSTANCIAS RESTRINGIDAS Conforme	IMO/MED MÓDULO B - E Conforme	RAIL (EN45545-2, R1) No Probado	EPD DISPONIBLE No disponible

APLICACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

COMPATIBILIDAD DE APLICACIÓN

Elástico	No apto
Adecuado para	Interior
Áreas en contacto directo con el agua	Sí
Continuidad del patrón entre paneles	Sí
Superficies imperfectas	Sí, con cuidado
Superficies con alto desgaste por contacto	Sí, con cuidado

INSTALACIÓN

Tipo de instalación	Interior
Método de instalación	Seco
Temperatura de instalaciónItem	12°C-38°C
Método de instalación (ABBA - ABAB)	ABBA

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Aplicar únicamente sobre un sustrato perfectamente limpio y correctamente preparado, en un entorno de instalación limpio.
- Al envolver bordes o aristas, caliente la película y mantenga una temperatura constante durante el plegado para mejorar la flexibilidad y reducir el riesgo de canales de aire a lo largo de los bordes.
- Para AU01 y AU02, utilice una espátula de fieltro suave para minimizar el riesgo de arañazos.
- Si es necesario levantar la película durante la instalación para retirar polvo o arrugas, manipúlela con cuidado, ya que una manipulación excesiva puede dejar marcas irreversibles.
- Película Mirror: debido a su construcción específica, aplíquela únicamente sobre superficies planas y no doble, pliegue ni envuelva el material sobre bordes o esquinas.
- Al recortar una superposición directamente sobre la película, proteja previamente la zona con cinta de carroceros para reducir el riesgo de delaminación de la superficie.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Para AU01 / AU02 y Mirror, utilice siempre un paño de microfibra limpio, suave y de grano fino para minimizar el riesgo de rayar la superficie. Limpie con Surface Cleaner o con un producto de limpieza adecuado a base de alcohol. No permita que los líquidos o productos de limpieza se sequen sobre la película, ya que pueden dejar manchas o marcas visibles. Limpie suavemente y seque la superficie inmediatamente con un paño de microfibra limpio.

SIMULADOR

SIMULE SU PROYECTO EN SEGUNDOS

Suba una foto. Seleccione su superficie.
Visualice el resultado antes de decidir.

