


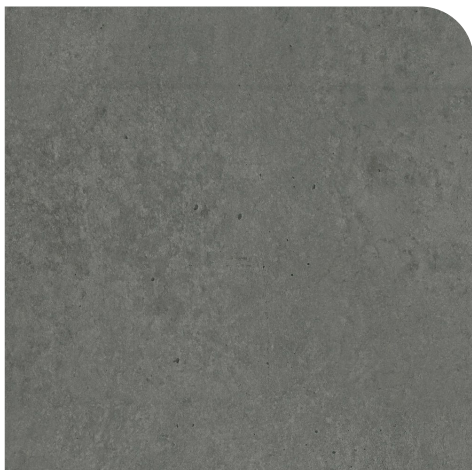

## GAMA Y ACABADO

FAMILIA

**Piedra**

EFECTO SUPERFICIAL

**Mate**

SUBFAMILIA

**Cemento**

## MUESTRAS DISPONIBLES

MUESTRAS A5

## CARACTERÍSTICAS

|                                            |                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Anchura                                    | 122 cm                                         |
| Longitud                                   | 20 m                                           |
| Espesor                                    | 450 µm                                         |
| Peso del artículo                          | 540 g/m²                                       |
| Composición                                | PVC                                            |
| Tipo de adhesivo                           | PSA acrílico con sistema de evacuación de aire |
| Garantía                                   | 10 años                                        |
| Temperatura de almacenamiento              | 5°C-30°C                                       |
| Almacenamiento en condiciones recomendadas | 3 años                                         |
| Dirección del patrón                       | No visible                                     |

## PRESTACIONES

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Resistencia a los arañazos       | Alto       |
| Resistencia a las manchas        | No Probado |
| Resistencia térmica              | No Probado |
| Resistencia al agua y la humedad | No Probado |
| Resistencia a la luz             | No Probado |
| Adhesión                         | Superado   |
| Propiedades antibacterianas      | No Probado |
| Lavabilidad                      | No Probado |

## CERTIFICACIONES

CE (CPR 305/2011)  
**Conforme**REACH / ROHS  
**Conforme**CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL  
FUEGO (EN13501-1)  
**D-s2,d0**COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES  
(EN16516) - A+  
**No Probado**SUSTANCIAS RESTRINGIDAS  
**No Probado**IMO/MED MÓDULO B - E  
**No Probado**RAIL (EN45545-2, R1)  
**No Probado**EPD DISPONIBLE  
**No disponible**

## APLICACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### COMPATIBILIDAD DE APLICACIÓN

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Elástico                                   | <b>Si</b>              |
| Adecuado para                              | <b>Interior</b>        |
| Áreas en contacto directo con el agua      | <b>Si</b>              |
| Continuidad del patrón entre paneles       | <b>Si, con cuidado</b> |
| Superficies imperfectas                    | <b>Si, con cuidado</b> |
| Superficies con alto desgaste por contacto | <b>Si</b>              |

### INSTALACIÓN

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Tipo de instalación                 | <b>Interior</b>  |
| Método de instalación               | <b>Seco</b>      |
| Temperatura de instalaciónItem      | <b>12°C-38°C</b> |
| Método de instalación (ABBA - ABAB) | <b>ABBA</b>      |

### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Precorte la película en las zonas donde el corte o el recorte posterior a la aplicación pueda resultar difícil, especialmente alrededor de salpicaderos, bordes y esquinas.
- Debido al mayor grosor y densidad del material, pruebe las técnicas de corte, recorte y termoformado antes de la instalación.
- Para las esquinas de 90°, cuando corresponda, se recomienda el termoformado, ya que las superposiciones pueden seguir siendo visibles debido al grosor del material.
- Cuando utilice una técnica de corte y superposición, SOTT Corner Sealer (400-CS01) puede utilizarse para ocultar los bordes blancos visibles.
- Los acabados Glossy High Resistance no son termoformables.
- A pesar de su mayor grosor, las películas High Resistance no brillantes se comportan de forma similar a las películas Cover Styl estándar durante la instalación, incluido el termoformado.

### INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Para el cuidado diario, utilice un jabón suave o un detergente de pH neutro para limpiar la superficie de la película. Evite utilizar productos con niveles de pH extremadamente ácidos o básicos, ya que pueden dañar el material. Para limpiar la superficie de la película, utilice únicamente paños o esponjas suaves para evitar daños.

Para las manchas persistentes, aplique agua caliente (no hirviendo) sobre la zona afectada. Si es necesario, utilice una solución compuesta por un 70 % de alcohol isopropílico y un 30 % de agua, aplicada con una esponja de melamina.

Para la desinfección, utilice únicamente productos a base de alcohol isopropílico, como toallitas de alcohol isopropílico (no para uso diario). Evite los limpiadores de base orgánica, como el amoníaco o los abrillantadores, ya que pueden dañar el vinilo. Pruebe siempre los detergentes, bactericidas o productos virucidas en una zona oculta para comprobar su compatibilidad.



SIMULADOR

SIMULE SU PROYECTO EN SEGUNDOS

Suba una foto. Seleccione su superficie. Visualice el resultado antes de decidir.

