


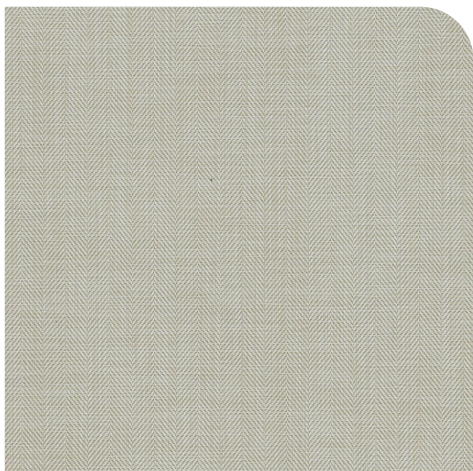

GAMA Y ACABADO

FAMILIA

Textil

ACABADOS

Prestige

SUBFAMILIA

Natural

EFFECTO SUPERFICIAL

Mate

MUESTRAS DISPONIBLES

MUESTRAS A5

MUESTRAS
PREMIUM

CARACTERÍSTICAS

Anchura	122 cm
Longitud	30 m
Espesor	450 µm
Peso del artículo	460 g/m²
Composición	PVC
Tipo de adhesivo	PSA acrílico con sistema de evacuación de aire
Garantía	10 años
Temperatura de almacenamiento	5°C-30°C
Almacenamiento en condiciones recomendadas	3 años
Dirección del patrón	Longitud

PRESTACIONES

Resistencia a los arañazos	Medio
Resistencia a las manchas	Superado
Resistencia térmica	Superado
Resistencia al agua y la humedad	No Conforme
Resistencia a la luz	No Probado
Adhesión	Superado
Propiedades antibacterianas	No Probado
Lavabilidad	No Probado

CERTIFICACIONES

CE (CPR 305/2011)
Conforme

REACH / ROHS
Conforme

CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL
FUEGO (EN13501-1)
D-s2,d0

COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES
(EN16516) - A+
Conforme

SUSTANCIAS RESTRINGIDAS
Conforme

IMO/MED MÓDULO B - E
No Conforme

RAIL (EN45545-2, R1)
No Probado

EPD DISPONIBLE
No disponible

APLICACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

COMPATIBILIDAD DE APLICACIÓN

Elástico	Si
Adecuado para	Interior
Áreas en contacto directo con el agua	Si
Continuidad del patrón entre paneles	Sí, con cuidado
Superficies imperfectas	Sí, con cuidado
Superficies con alto desgaste por contacto	Sí, con cuidado

INSTALACIÓN

Tipo de instalación	Interior
Método de instalación	Seco
Temperatura de instalaciónItem	12°C-38°C
Método de instalación (ABBA - ABAB)	ABBA
Solape para hacer coincidir las capas (cm)	16 cm

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Corte con cuidado para minimizar el deshilachado de la superficie textil.
- En las zonas de superposición, caliente suavemente la película para favorecer la adhesión.
- En zonas de mucho tránsito, las superposiciones pueden levantarse debido a la tensión mecánica.
- En bordes y superficies elevadas, asegure una adhesión completa sin aire atrapado y envuelva el material al menos 10 mm alrededor del borde, preferiblemente más cuando sea posible.
- Durante el almacenamiento del producto en el rollo puede producirse una ligera contracción del liner; esto no afecta a la estabilidad dimensional del material una vez instalado.
- Después de utilizarlo, asegure firmemente el rollo en un mínimo de tres puntos para evitar la formación de canales de aire entre la película y el liner.
- Para NG07 y NG09, debido a su construcción específica, pueden producirse ligeras variaciones de color entre hojas adyacentes, incluso cuando proceden del mismo rollo.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Para el cuidado diario, utilice un jabón suave o un detergente de pH neutro para limpiar la superficie de la película. Evite utilizar productos con niveles de pH extremadamente ácidos o básicos, ya que pueden dañar el material. Para limpiar la superficie de la película, utilice únicamente paños o esponjas suaves para evitar daños.

Para las manchas persistentes, aplique agua caliente (no hirviendo) sobre la zona afectada. Si es necesario, utilice una solución compuesta por un 70 % de alcohol isopropílico y un 30 % de agua, aplicada con una esponja de melamina.

Para la desinfección, utilice únicamente productos a base de alcohol isopropílico, como toallitas de alcohol isopropílico (no para uso diario). Evite los limpiadores de base orgánica, como el amoníaco o los abrillantadores, ya que pueden dañar el vinilo. Pruebe siempre los detergentes, bactericidas o productos virucidas en una zona oculta para comprobar su compatibilidad.

SIMULADOR

SIMULE SU PROYECTO EN SEGUNDOS

Suba una foto. Seleccione su superficie.
Visualice el resultado antes de decidir.

