
Cover Styl

NK73

Canvas Brown



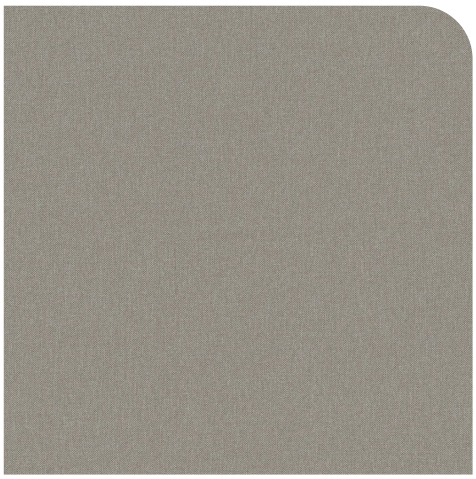

GAMA Y ACABADO

FAMILIA
Textil

SUBFAMILIA
Natural

ACABADOS
Prestige

EFECTO SUPERFICIAL
Mate

MUESTRAS DISPONIBLES

MUESTRAS A5

MUESTRAS PREMIUM

CARACTERÍSTICAS

Anchura	**122 cm**
Longitud	**30 m**
Espesor	**220 µm**
Peso del artículo	**250 - 360 g/m²**
Composición	**PVC**
Tipo de adhesivo	**PSA acrílico con sistema de evacuación de aire**
Garantía	**10 años**
Temperatura de almacenamiento	**5°C-30°C**
Almacenamiento en condiciones recomendadas	**3 años**
Dirección del patrón	**No visible**

PRESTACIONES

Resistencia a los arañazos	**Medio**
Resistencia a las manchas	**Superado**
Resistencia térmica	**Superado**
Resistencia al agua y la humedad	**No Probado**
Resistencia a la luz	**No Probado**
Adhesión	**Superado**
Propiedades antibacterianas	**No Probado**
Lavabilidad	**No Probado**

CERTIFICACIONES

CE (CPR 305/2011)
Conforme

REACH / ROHS
Conforme

CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO (EN13501-1)
D-s2,d0

COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (EN16516) - A+
Conforme

SUSTANCIAS RESTRINGIDAS
Conforme

IMO/MED MÓDULO B - E
No Conforme

RAIL (EN45545-2, R1)
No Probado

EPD DISPONIBLE
No disponible

Imágenes y datos no contractuales, Cover Styl se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la composición de sus láminas. La reproducción de los colores y acabados en el ordenador puede variar según la pantalla y no representar fielmente el aspecto real. Por ello, le recomendamos pedir una muestra en línea o ponerse en contacto con nosotros para que podamos estudiar el acabado que mejor se adapte a sus necesidades. Debido a ligeras diferencias de color entre lotes de producción, le aconsejamos adquirir de una sola vez la cantidad necesaria para evitar diferencias de aspecto en la ejecución de su proyecto Cover Styl.

Certified B Corporation

Cover Styl

NK73

Canvas Brown

APLICACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

COMPATIBILIDAD DE APLICACIÓN

Termoformable	**Sí**
Adecuado para	**Interior**
Áreas en contacto directo con el agua	**No apto**
Continuidad del patrón entre paneles	**Sí**
Superficies imperfectas	**Sí, con cuidado**
Superficies con alto desgaste por contacto	**No apto**

INSTALACIÓN

Tipo de instalación	**Interior**
Método de instalación	**Seco**
Temperatura de instalaciónItem	**12°C-38°C**
Método de instalación (ABBA - ABAB)	**ABAB**

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Corte con cuidado para minimizar el deshilachado de la superficie textil.
- En las zonas de superposición, caliente suavemente la película para favorecer la adhesión.
- En zonas de mucho tránsito, las superposiciones pueden levantarse debido a la tensión mecánica.
- En bordes y superficies elevadas, asegure una adhesión completa sin aire atrapado y envuelva el material al menos 10 mm alrededor del borde, preferiblemente más cuando sea posible.
- Durante el almacenamiento del producto en el rollo puede producirse una ligera contracción del liner; esto no afecta a la estabilidad dimensional del material una vez instalado.
- Después de utilizarlo, asegure firmemente el rollo en un mínimo de tres puntos para evitar la formación de canales de aire entre la película y el liner.
- Para NG07 y NG09, debido a su construcción específica, pueden producirse ligeras variaciones de color entre hojas adyacentes, incluso cuando proceden del mismo rollo.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Para el cuidado diario, utilice un jabón suave o un detergente de pH neutro para limpiar la superficie de la película. Evite utilizar productos con niveles de pH extremadamente ácidos o básicos, ya que pueden dañar el material. Para limpiar la superficie de la película, utilice únicamente paños o esponjas suaves para evitar daños.
Para las manchas persistentes, aplique agua caliente (no hirviendo) sobre la zona afectada. Si es necesario, utilice una solución compuesta por un 70 % de alcohol isopropílico y un 30 % de agua, aplicada con una esponja de melamina.
Para la desinfección, utilice únicamente productos a base de alcohol isopropílico, como toallitas de alcohol isopropílico (no para uso diario). Evite los limpiadores de base orgánica, como el amoniaco o los abrillantadores, ya que pueden dañar el vinilo. Pruebe siempre los detergentes, bactericidas o productos virucidas en una zona oculta para comprobar su compatibilidad.



Imágenes y datos no contractuales, Cover Styl se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la composición de sus láminas. La reproducción de los colores y acabados en el ordenador puede variar según la pantalla y no representar fielmente el aspecto real. Por ello, le recomendamos pedir una muestra en línea o ponerse en contacto con nosotros para que podamos estudiar el acabado que mejor se adapte a sus necesidades. Debido a ligeras diferencias de color entre lotes de producción, le aconsejamos adquirir de una sola vez la cantidad necesaria para evitar diferencias de aspecto en la ejecución de su proyecto Cover Styl.

Certified B Corporation