


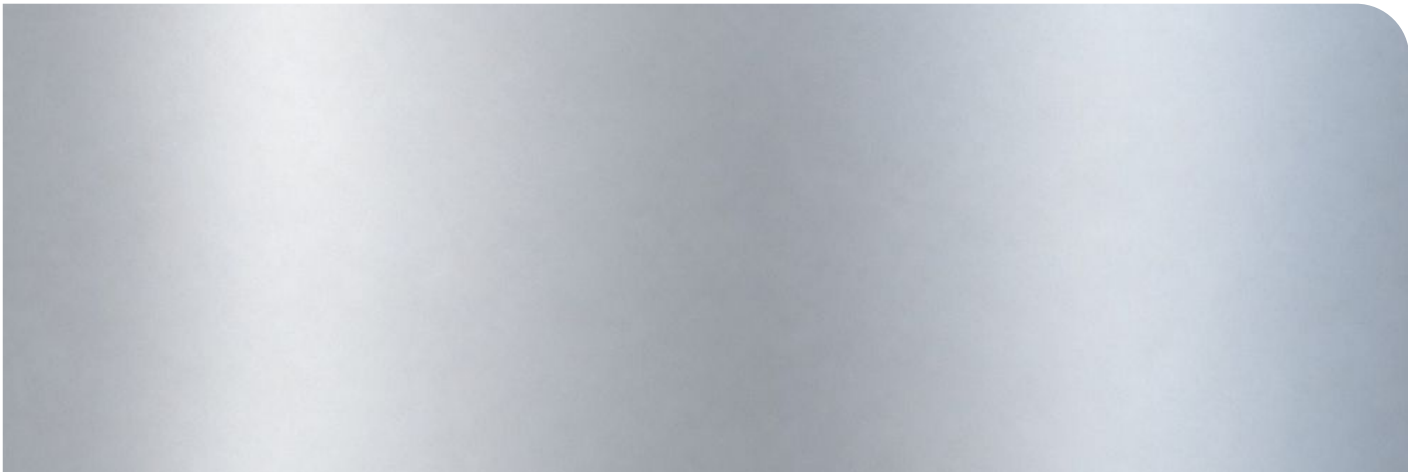

GAMA Y ACABADO

FAMILIA

Acero

ACABADOS

Prestige

SUBFAMILIA

Luminoso

EFFECTO SUPERFICIAL

Metalizado

MUESTRAS  
DISPONIBLES

MUESTRAS A5

MUESTRAS  
PREMIUM

CARACTERÍSTICAS

|                                            |                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Anchura                                    | 122 cm                                         |
| Longitud                                   | 30 m                                           |
| Espesor                                    | 230 µm                                         |
| Peso del artículo                          | 305 g/m²                                       |
| Composición                                | PET                                            |
| Tipo de adhesivo                           | PSA acrílico con sistema de evacuación de aire |
| Garantía                                   | 5 años                                         |
| Temperatura de almacenamiento              | 5°C-30°C                                       |
| Almacenamiento en condiciones recomendadas | 1 años                                         |
| Dirección del patrón                       | No visible                                     |

PRESTACIONES

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Resistencia a los arañazos       | Medio      |
| Resistencia a las manchas        | No Probado |
| Resistencia térmica              | No Probado |
| Resistencia al agua y la humedad | No Probado |
| Resistencia a la luz             | No Probado |
| Adhesión                         | No Probado |
| Propiedades antibacterianas      | No Probado |
| Lavabilidad                      | No Probado |

CERTIFICACIONES

|                                       |                                    |                                                           |                                                             |
|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| CE (CPR 305/2011)<br>Conforme         | REACH / ROHS<br>Conforme           | CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO (EN13501-1)<br>C-s1,d0 | COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (EN16516) - A+<br>No Probado |
| SUSTANCIAS RESTRINGIDAS<br>No Probado | IMO/MED MÓDULO B - E<br>No Probado | RAIL (EN45545-2, R1)<br>No Probado                        | EPD DISPONIBLE<br>No disponible                             |

## APLICACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### COMPATIBILIDAD DE APLICACIÓN

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Elástico                                   | No apto         |
| Adecuado para                              | Interior        |
| Áreas en contacto directo con el agua      | Si              |
| Continuidad del patrón entre paneles       | Si              |
| Superficies imperfectas                    | No apto         |
| Superficies con alto desgaste por contacto | Si, con cuidado |

### INSTALACIÓN

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Tipo de instalación                 | Interior  |
| Método de instalación               | Seco      |
| Temperatura de instalaciónItem      | 12°C-38°C |
| Método de instalación (ABBA - ABAB) | ABBA      |

### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Aplicar únicamente sobre un sustrato perfectamente limpio y correctamente preparado, en un entorno de instalación limpio.
- Al envolver bordes o aristas, caliente la película y mantenga una temperatura constante durante el plegado para mejorar la flexibilidad y reducir el riesgo de canales de aire a lo largo de los bordes.
- Para AU01 y AU02, utilice una espátula de fieltro suave para minimizar el riesgo de arañazos.
- Si es necesario levantar la película durante la instalación para retirar polvo o arrugas, manipúlela con cuidado, ya que una manipulación excesiva puede dejar marcas irreversibles.
- Película Mirror: debido a su construcción específica, aplíquela únicamente sobre superficies planas y no doble, pliegue ni envuelva el material sobre bordes o esquinas.
- Al recortar una superposición directamente sobre la película, proteja previamente la zona con cinta de carrocería para reducir el riesgo de delaminación de la superficie.

### INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Para AU01 / AU02 y Mirror, utilice siempre un paño de microfibra limpio, suave y de grano fino para minimizar el riesgo de rayar la superficie. Limpie con Surface Cleaner o con un producto de limpieza adecuado a base de alcohol. No permita que los líquidos o productos de limpieza se sequen sobre la película, ya que pueden dejar manchas o marcas visibles. Limpie suavemente y seque la superficie inmediatamente con un paño de microfibra limpio.



SIMULADOR

SIMULE SU PROYECTO  
EN SEGUNDOS

Suba una foto. Seleccione su superficie.  
Visualice el resultado antes de decidir.

