
Cover Styl

Shield Satin



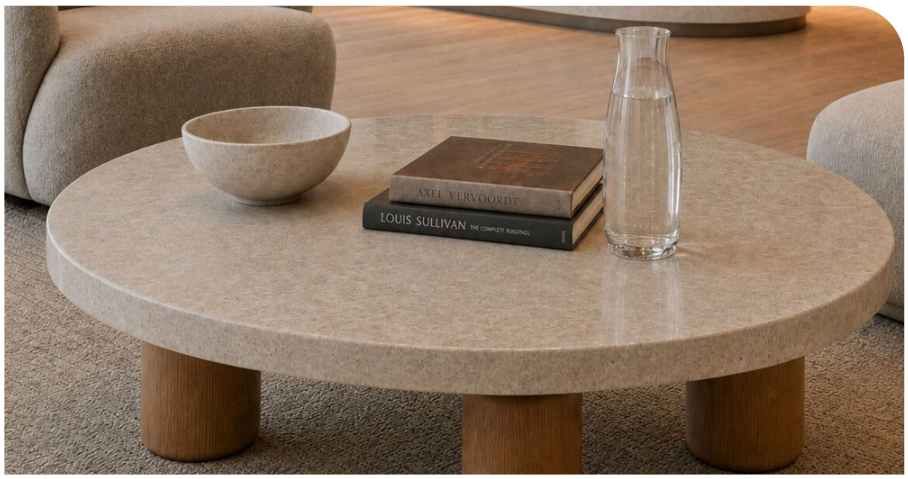

GAMA Y ACABADO

FAMILIA
Protección de superficies

SUBFAMILIA
Transparente

EFECTO SUPERFICIAL
Satinado

MUESTRAS DISPONIBLES

MUESTRAS A5

CARACTERÍSTICAS

Anchura	**152 cm**
Longitud	**15 m**
Espesor	**195 µm**
Composición	**PU**
Tipo de adhesivo	**PSA acrílico con sistema de evacuación de aire**
Garantía	**5 años**
Temperatura de almacenamiento	**12°C-38°C**
Almacenamiento en condiciones recomendadas	**2 años**

PRESTACIONES

Resistencia a los arañazos	**Alto**
Resistencia a las manchas	**Superado**
Resistencia térmica	**Superado**
Resistencia al agua y la humedad	**Superado**
Resistencia a la luz	**Superado**
Lavabilidad	**Superado**

CERTIFICACIONES

REACH / ROHS
Conforme

OVERALL MIGRATION
Conforme

ISOCYANATES AND BISPHENOLS
Conforme

Imágenes y datos no contractuales, Cover Styl se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la composición de sus láminas. La reproducción de los colores y acabados en el ordenador puede variar según la pantalla y no representar fielmente el aspecto real. Por ello, le recomendamos pedir una muestra en línea o ponerse en contacto con nosotros para que podamos estudiar el acabado que mejor se adapte a sus necesidades. Debido a ligeras diferencias de color entre lotes de producción, le aconsejamos adquirir de una sola vez la cantidad necesaria para evitar diferencias de aspecto en la ejecución de su proyecto Cover Styl.

Certified B Corporation

APLICACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

COMPATIBILIDAD DE APLICACIÓN

Termoformable	**Sí**
Adecuado para	**Interior**
Áreas en contacto directo con el agua	**Sí**
Continuidad del patrón entre paneles	**Sí**
Superficies imperfectas	**Sí**
Superficies con alto desgaste por contacto	**Sí**

INSTALACIÓN

Tipo de instalación	**Interior**
Método de instalación	**Húmedo**
Temperatura de instalaciónItem	**12°C-38°C**
Método de instalación (ABBA - ABAB)	**ABAB**

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Prueba previa a la instalación: Realice una prueba sobre el sustrato previsto, especialmente sobre películas decorativas. Deje secar completamente antes de comprobar el aspecto, la adhesión y la compatibilidad. No la instale sobre superficies absorbentes que no estén selladas.
- Soluciones para la instalación en húmedo:

1. Slip: Agua destilada + Film On (3 ml/l), lo que permite que la película se deslice y se reposicione durante la instalación.
2. Tack: Agua destilada + 10-15% de IPA para mejorar la adhesión durante el posicionamiento inicial, permitiendo que la película se deslice a lo largo de los bordes antes de recortarla o en zonas críticas.

- Aplicación en húmedo: Aplique la solución Slip sobre el sustrato y sobre el lado adhesivo. Utilice una espátula (150-PP3 o 150-PP6) desde el centro hacia los bordes para eliminar el agua y el aire.
- Esquinas de 90° y esquinas redondeadas: Evite estirar la película. Utilice cortes de alivio o piezas separadas para evitar la tensión. No solape Cover Styl Shield.
- Superficies curvas: Preestire suavemente la película antes de aplicarla para adaptarla a la forma del sustrato, evitando estirarla durante la aplicación.
- Recorte y bordes: Recorte aproximadamente 1 mm antes del borde exterior utilizando una cuchilla afilada. Asegúrese de que los bordes estén firmemente adheridos y sin tensión. Evite realizar un corte a 45°.
- Inspección final: Enjuague los bordes con la solución Tack o con agua para eliminar los residuos de Slip. Deje que la adhesión se estabilice y compruebe si hay humedad, burbujas o bordes levantados.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

- Mantenimiento: Para el cuidado diario, utilice un jabón suave o un detergente de pH neutro para limpiar la superficie de la película. Evite utilizar productos con niveles de pH extremadamente ácidos o básicos, ya que pueden dañar el material. Al limpiar la superficie de la película, utilice únicamente paños suaves o esponjas para evitar daños. Para las manchas difíciles, aplique agua caliente, no hirviendo, sobre la zona afectada. Si es necesario, utilice una solución de limpieza compuesta por un 70% de alcohol isopropílico y un 30% de agua, aplicada con una esponja de melamina.
- Retirada: Caliente suavemente la película y despéguela lentamente con un ángulo pequeño para minimizar el riesgo de dañar la superficie subyacente. La retirada de sustratos con alta energía superficial o de películas decorativas de PVC puede dejar residuos de adhesivo, que pueden limpiarse utilizando un removedor de adhesivos adecuado. Precaución: La retirada de superficies lacadas o de madera natural puede dañar el acabado subyacente.

Imágenes y datos no contractuales, Cover Styl se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la composición de sus láminas. La reproducción de los colores y acabados en el ordenador puede variar según la pantalla y no representar fielmente el aspecto real. Por ello, le recomendamos pedir una muestra en línea o ponerse en contacto con nosotros para que podamos estudiar el acabado que mejor se adapte a sus necesidades. Debido a ligeras diferencias de color entre lotes de producción, le aconsejamos adquirir de una sola vez la cantidad necesaria para evitar diferencias de aspecto en la ejecución de su proyecto Cover Styl.

Certified B Corporation