


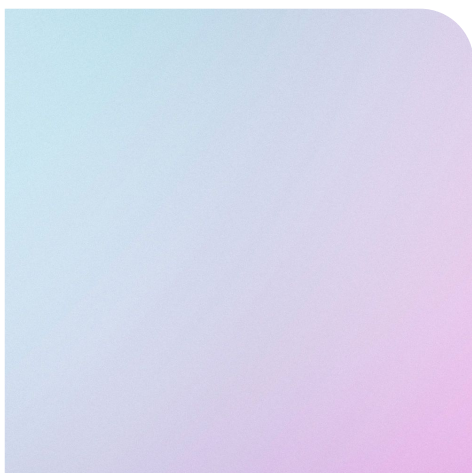

GAMME & FINITION

FAMILLE

Acier

FINITIONS

Prestige

SOUS-FAMILLE

Lumineux

EFFET DE SURFACE

Métallisé

ÉCHANTILLONS DISPONIBLES

ÉCHANTILLONS A5

ÉCHANTILLONS
PREMIUM

CARACTÉRISTIQUES

Largeur	122 cm
Longueur	50 m
Épaisseur	220 µm
Poids de l'article	280 g/m²
Composition	PVC
Type d'adhésif	Adhésif acrylique sensible à la pression avec système d'évacuation de l'air
Garantie	10 ans
Température de stockage	5°C-30°C
Stockage dans conditions recommandées	3 ans
Sens du motif	Non visible

PERFORMANCES

Résistance aux rayures	Moyen
Résistance aux taches	Conforme
Résistance thermique	Conforme
Résistance à l'eau et à l'humidité	Conforme
Résistance à la lumière	Non Testé
Adhérence	Conforme
Propriétés antibactériennes	Conforme
Lavabilité	Conforme

CERTIFICATIONS

CE (CPR 305/2011)
Conforme

REACH / ROHS
Conforme

CLASSEMENT AU FEU (EN13501-1)
D-s1,d0

COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS
(EN16516) - A+
Conforme

SUBSTANCES RESTREINTES
Conforme

IMO/MED MODULE B - E
Conforme

RAIL (EN45545-2, R1)
Non Testé

EPD DISPONIBLE
Non disponible

APPLICATION, POSE & ENTRETIEN

COMPATIBILITÉ D'APPLICATION

Extensible	Ne convient pas
Adapté pour	Intérieur
Zones en contact direct avec l'eau	Oui
Continuité du motif entre les panneaux	Oui
Surfaces imparfaites	Oui, avec précaution
Surfaces fortement sollicitées par le contact	Oui, avec précaution

POSE

Type d'installation	Intérieur
Méthode d'installation	Sec
Température d'installation	12°C-38°C
Méthode d'installation (ABBA - ABAB)	ABBA

INSTRUCTIONS DE POSE

- Appliquez uniquement sur un support parfaitement propre et correctement préparé, dans un environnement d'installation propre.
- Lors de l'habillage des bords ou arêtes, chauffez le film et maintenez une température constante pendant le pliage afin d'améliorer sa flexibilité et de réduire le risque de canaux d'air le long des bords.
- Pour AU01 et AU02, utilisez une raclette souple en feutre afin de réduire le risque de rayures.
- Si le film doit être soulevé pendant l'installation pour retirer de la poussière ou des plis, manipulez-le avec précaution, car une manipulation excessive peut laisser des marques irréversibles.
- Film Mirror : en raison de sa construction spécifique, appliquez-le uniquement sur des surfaces planes et ne pliez pas, ne repliez pas et n'enveloppez pas le matériau autour des bords ou des angles.
- Lors de la découpe d'un chevauchement directement sur le film, protégez au préalable la zone avec du ruban de masquage afin de réduire le risque de délamination de la surface.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Pour AU01 / AU02 et Mirror, utilisez toujours un chiffon en microfibre propre, doux et à grain fin afin de réduire le risque de rayures sur la surface. Nettoyez avec Surface Cleaner ou avec un produit de nettoyage à base d'alcool approprié. Ne laissez pas les liquides ou les produits de nettoyage sécher sur le film, car cela peut laisser des taches ou des marques visibles. Essayez délicatement et séchez immédiatement la surface avec un chiffon en microfibre propre.

SIMULATEUR

SIMULEZ VOTRE PROJET EN QUELQUES SECONDES

Téléchargez une photo. Sélectionnez votre surface. Visualisez le résultat avant de vous engager.

