


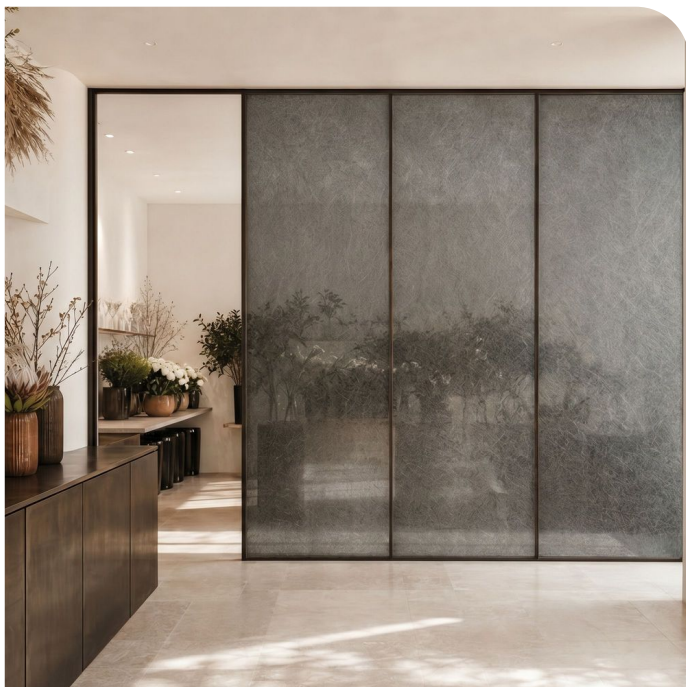

GAMME & FINITION

FAMILLE

Motif

SOUS-FAMILLE **Élégance naturelle****ÉCHANTILLONS
DISPONIBLES**

ÉCHANTILLONS A5

CARACTÉRISTIQUES

Largeur (cm)	152.459 cm
Longueur (m)	30.5 m
Épaisseur (µm)	185 µm
Composition	PET
Composition du film protecteur antiadhésif	PET
Stockage dans conditions recommandées	3 ans
Température de stockage	5°C-30°C
Garantie	5 ans

CERTIFICATIONS

CLASSEMENT AU FEU (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Conforme

APPLICATION, POSE & ENTRETIEN

COMPATIBILITÉ D'APPLICATION

Exposition aux rayons UV

Prudence

POSE

Type d'installation

Intérieur

Méthode d'installation

Humide

Température d'installationItem

12°C-38°C

INSTRUCTIONS DE POSE

- Avant l'installation, nettoyez et dégraissez soigneusement le vitrage afin d'éliminer toute poussière, graisse et résidu.
- Prédécoupez le film aux dimensions requises, puis mouillez le verre et la face adhésive du film avec une solution d'application préparée à partir de Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355), diluée à raison de 6 ml/l d'eau.
- Positionnez soigneusement le film et éliminez le liquide d'application et l'air à l'aide d'une raclette adaptée, en travaillant du centre vers les bords.
- Découpez proprement l'excédent de film et laissez-le sécher naturellement. De petites bulles d'eau ou un léger voile peuvent subsister pendant le séchage et disparaîtront progressivement au fur et à mesure du durcissement de l'adhésif.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Un nettoyage et un entretien minimes sont nécessaires grâce à leur résistance naturelle à la poussière et à la saleté. Utilisez une brosse à poils souples pour nettoyer.

En cas de taches humides ou mouillées, utilisez un chiffon absorbant pour éliminer l'humidité, puis séchez rapidement et soigneusement la zone concernée.