


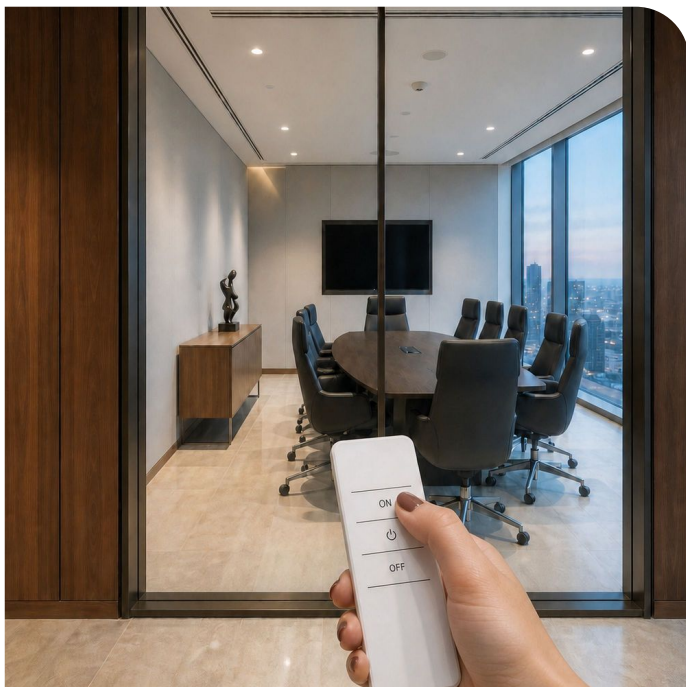

GAMME & FINITION

FAMILLE **Confidentialité des données**

SOUS-FAMILLE **Télécommande**

CARACTÉRISTIQUES

Largeur (cm)	100 cm
Longueur (m)	1 m
Épaisseur (µm)	540 µm
Composition	PET
Composition du film protecteur antiadhésif	PET
Stockage dans conditions recommandées	3 ans
Température de stockage	5°C-30°C
Garantie	2 ans

CERTIFICATIONS

CLASSEMENT AU FEU (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Conforme

APPLICATION, POSE & ENTRETIEN

COMPATIBILITÉ D'APPLICATION

Exposition aux rayons UV

Prudence

POSE

Type d'installation

Intérieur

Méthode d'installation

Sec

Température d'installationItem

12°C-38°C

INSTRUCTIONS DE POSE

- Toujours nettoyer soigneusement le verre avant la pose avec Crystal Antistatic Spray (600-ATS) et porter des gants antistatiques pendant la pose ou la manipulation.
- Appliquer à sec uniquement, ne jamais utiliser d'eau ni de solution savonneuse.
- Manipuler avec précaution : garder le film à plat, ne pas le plier et protéger les bords.
- Conserver la doublure protectrice supérieure en place jusqu'à la fin de la pose.
- Ne pas poser sous des cadres ni dans des zones soumises à des contraintes mécaniques.
- Laisser un espace de 2-2,5 mm lors de la pose de plusieurs panneaux côte à côte.
- L'étanchéité n'est pas obligatoire, mais elle est recommandée si le film est exposé à l'humidité ou susceptible d'entrer en contact avec l'eau. Utiliser uniquement un mastic silicone neutre, non acide, le long du bord du film.
- Tous les raccordements électriques doivent être réalisés par un électricien habilité, conformément au schéma de câblage et avec le transformateur recommandé.
- Pour une durabilité optimale, éviter le fonctionnement permanent en mode ON et utiliser une minuterie afin d'assurer une coupure quotidienne de l'alimentation.

Attendre 30 jours avant le nettoyage et utiliser uniquement un chiffon en microfibre et des produits non abrasifs.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Attendre 30 jours après la pose avant de nettoyer la surface de l'E-Film.

Utiliser un chiffon doux en microfibre non pelucheux et un produit nettoyant doux, tel qu'une solution d'alcool isopropylique diluée à 50/50 ou un nettoyant pour vitres sans ammoniaque. Essuyer délicatement dans un seul sens afin d'éviter les traces.

Nettoyer les interrupteurs d'alimentation et les contrôleurs uniquement avec un chiffon sec.