


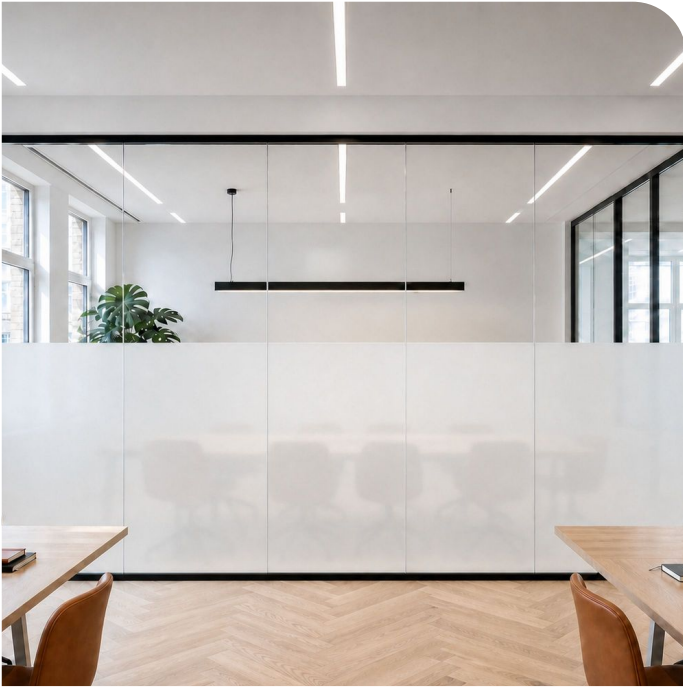

GAMME & FINITION

FAMILLE

Dépoli

SOUS-FAMILLE PVC

**ÉCHANTILLONS
DISPONIBLES**

ÉCHANTILLONS A5

CARACTÉRISTIQUES

Largeur (cm)	152.459 cm
Longueur (m)	50 m
Épaisseur (µm)	100 µm
Composition	PVC
Composition du film protecteur antiadhésif	Papier enduit de PE sur les deux faces
Stockage dans conditions recommandées	3 ans
Température de stockage	5°C-30°C
Garantie	5 ans

CERTIFICATIONS

CLASSEMENT AU FEU (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Conforme

APPLICATION, POSE & ENTRETIEN

COMPATIBILITÉ D'APPLICATION

Exposition aux rayons UV

Prudence

POSE

Type d'installation

Intérieur

Méthode d'installation

Humide

Température d'installationItem

12°C-38°C

INSTRUCTIONS DE POSE

- Avant l'installation, nettoyez et dégraissez soigneusement le vitrage afin d'éliminer toute poussière, graisse et résidu.
- Prédécoupez le film aux dimensions requises, puis mouillez le verre et la face adhésive du film avec une solution d'application préparée à partir de Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355), diluée à raison de 6 ml/l d'eau.
- Positionnez soigneusement le film et éliminez le liquide d'application et l'air à l'aide d'une raclette adaptée, en travaillant du centre vers les bords.
- Découpez proprement l'excédent de film et laissez-le sécher naturellement. De petites bulles d'eau ou un léger voile peuvent subsister pendant le séchage et disparaîtront progressivement au fur et à mesure du durcissement de l'adhésif.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Pour le nettoyage courant, utilisez Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355), dilué à raison de 6 ml/l d'eau. Nettoyez le film avec un chiffon doux non abrasif ou une éponge.

Ne nettoyez pas le film pendant le premier mois suivant l'installation et n'appliquez pas d'autocollants, d'étiquettes, de ruban adhésif ou autres adhésifs sur le film.

Évitez les produits abrasifs, les tampons à récurer et les objets tranchants qui pourraient endommager la surface.