
Cover Styl

NL22

Rustic Bone



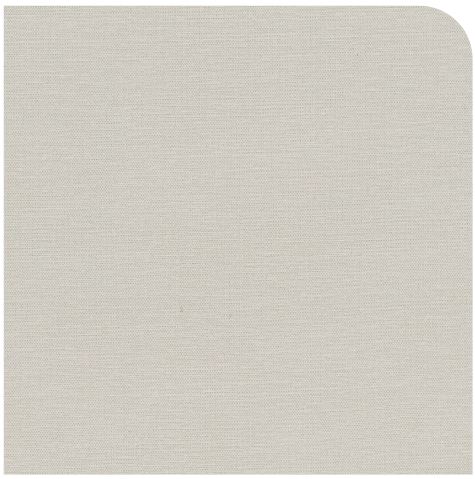

GAMME & FINITION

FAMILLE
Textile

SOUS-FAMILLE
Naturel

FINITIONS
Premium

EFFET DE SURFACE
Mat

ÉCHANTILLONS DISPONIBLES

ÉCHANTILLONS A5

ÉCHANTILLONS PREMIUM

CARACTÉRISTIQUES

Largeur	**122 cm**
Longueur	**50 m**
Épaisseur	**250 µm**
Poids de l'article	**250 - 360 g/m²**
Composition	**PVC**
Type d'adhésif	**Adhésif acrylique sensible à la pression avec système d'évacuation de l'air**
Garantie	**10 ans**
Température de stockage	**5°C-30°C**
Stockage dans conditions recommandées	**3 ans**
Sens du motif	**Non visible**

PERFORMANCES

Résistance aux rayures	**Moyen**
Résistance aux taches	**Conforme**
Résistance thermique	**Conforme**
Résistance à l'eau et à l'humidité	**Non Testé**
Résistance à la lumière	**Non Testé**
Adhérence	**Conforme**
Propriétés antibactériennes	**Non Testé**
Lavabilité	**Non Testé**

CERTIFICATIONS

CE (CPR 305/2011)
Conforme

REACH / ROHS
Conforme

CLASSEMENT AU FEU (EN13501-1)
D-s2,d0

COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS (EN16516) - A+
Conforme

SUBSTANCES RESTREINTES
Conforme

IMO/MED MODULE B - E
Non Conforme

RAIL (EN45545-2, R1)
Non Testé

EPD DISPONIBLE
Non disponible

Visuels et données non contractuels, Cover Styl se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films. Le rendu des couleurs et des finitions à l'écran peut varier selon le moniteur et ne pas refléter fidèlement l'aspect réel. Nous vous recommandons donc de commander un échantillon en ligne ou de nous contacter afin que nous puissions étudier la finition la mieux adaptée à vos besoins. En raison de légères différences de teinte entre les lots de production, nous vous conseillons d'acheter en une seule fois la quantité nécessaire afin d'éviter toute différence d'aspect lors de la réalisation de votre projet Cover Styl.

Certified B Corporation

Cover Styl

NL22

Rustic Bone

APPLICATION, POSE & ENTRETIEN

COMPATIBILITÉ D'APPLICATION

Thermoformable	**Oui**
Adapté pour	**Intérieur**
Zones en contact direct avec l'eau	**Oui**
Continuité du motif entre les panneaux	**Oui, avec précaution**
Surfaces imparfaites	**Oui, avec précaution**
Surfaces fortement sollicitées par le contact	**Oui, avec précaution**

POSE

Type d'installation	**Intérieur**
Méthode d'installation	**Sec**
Température d'installationItem	**12°C-38°C**
Méthode d'installation (ABBA - ABAB)	**ABAB**

INSTRUCTIONS DE POSE

- Découpez soigneusement afin de minimiser l'effilochage de la surface textile.
- Dans les zones de chevauchement, chauffez doucement le film pour favoriser l'adhérence.
- Dans les zones très fréquentées, les chevauchements peuvent se soulever sous l'effet des contraintes mécaniques.
- Sur les bords et les surfaces en relief, assurez une adhérence complète sans air emprisonné et retournez le matériau d'au moins 10 mm autour du bord, voire davantage lorsque cela est possible.
- Un léger rétrécissement du liner peut se produire pendant le stockage du produit en rouleau ; cela n'affecte pas la stabilité dimensionnelle du matériau une fois installé.
- Après utilisation, fixez fermement le rouleau en au moins trois points afin d'empêcher la formation de canaux d'air entre le film et le liner.
- Pour NG07 et NG09, en raison de leur construction spécifique, de légères variations de couleur peuvent apparaître entre des feuilles adjacentes, même lorsqu'elles proviennent du même rouleau.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Pour l'entretien quotidien, utilisez un savon doux ou un détergent au pH neutre pour nettoyer la surface du film. Évitez les produits au pH extrêmement acide ou basique, car ils peuvent endommager le matériau. Pour nettoyer la surface du film, utilisez uniquement des chiffons ou des éponges doux afin d'éviter tout dommage.
Pour les taches tenaces, appliquez de l'eau chaude (non bouillante) sur la zone concernée. Si nécessaire, utilisez une solution composée de 70 % d'alcool isopropylique et de 30 % d'eau, appliquée avec une éponge mélamine.
Pour la désinfection, utilisez uniquement des produits à base d'alcool isopropylique, tels que des lingettes à l'alcool isopropylique (ne pas utiliser quotidiennement). Évitez les nettoyants à base organique, tels que l'ammoniaque ou les produits lustrants, car ils peuvent endommager le vinyle. Testez au préalable tout détergent, bactéricide ou produit virucide sur une zone cachée afin de vérifier sa compatibilité.



Visuels et données non contractuels, Cover Styl se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films. Le rendu des couleurs et des finitions à l'écran peut varier selon le moniteur et ne pas refléter fidèlement l'aspect réel. Nous vous recommandons donc de commander un échantillon en ligne ou de nous contacter afin que nous puissions étudier la finition la mieux adaptée à vos besoins. En raison de légères différences de teinte entre les lots de production, nous vous conseillons d'acheter en une seule fois la quantité nécessaire afin d'éviter toute différence d'aspect lors de la réalisation de votre projet Cover Styl.

Certified B Corporation