
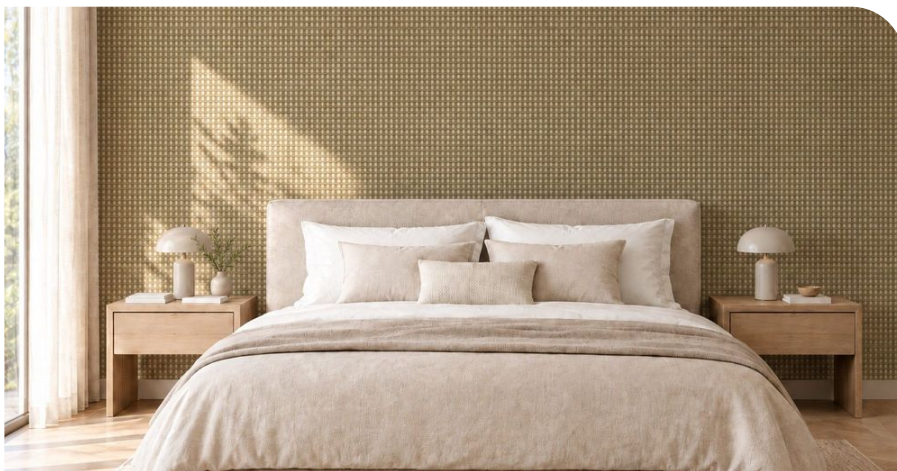


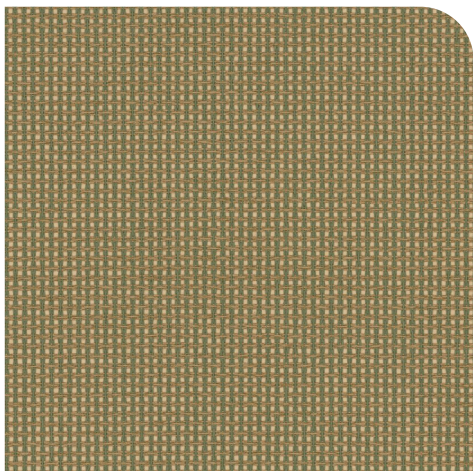

GAMME & FINITION

FAMILLE

Textile

FINITIONS

Premium

SOUS-FAMILLE

Raphia

EFFET DE SURFACE

Mat

ÉCHANTILLONS DISPONIBLES

ÉCHANTILLONS A5

ÉCHANTILLONS
PREMIUM

CARACTÉRISTIQUES

Largeur	122 cm
Longueur	20 m
Épaisseur	940 µm
Poids de l'article	340 g/m²
Composition	14
Type d'adhésif	Adhésif acrylique sensible à la pression avec système d'évacuation de l'air
Garantie	5 ans
Température de stockage	5°C-30°C
Stockage dans conditions recommandées	1 ans
Sens du motif	Non visible

PERFORMANCES

Résistance aux rayures	Moyen
Résistance aux taches	Non Testé
Résistance thermique	Non Testé
Résistance à l'eau et à l'humidité	Non Testé
Résistance à la lumière	Non Testé
Adhérence	Non Testé
Propriétés antibactériennes	Non Testé
Lavabilité	Non Testé

CERTIFICATIONS

CE (CPR 305/2011)
Conforme

REACH / ROHS
Conforme

CLASSEMENT AU FEU (EN13501-1)
D-s1,d0

COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS
(EN16516) - A+
Non Testé

SUBSTANCES RESTREINTES
Non Testé

IMO/MED MODULE B - E
Non Testé

RAIL (EN45545-2, R1)
Non Testé

EPD DISPONIBLE
Non disponible

APPLICATION, POSE & ENTRETIEN

COMPATIBILITÉ D'APPLICATION

Extensible	Ne convient pas
Adapté pour	Intérieur
Zones en contact direct avec l'eau	Ne convient pas
Continuité du motif entre les panneaux	Oui, avec précaution
Surfaces imparfaites	Oui, avec précaution
Surfaces fortement sollicitées par le contact	Ne convient pas

POSE

Type d'installation	Intérieur
Méthode d'installation	Sec
Température d'installation	12°C-38°C
Méthode d'installation (ABBA - ABAB)	ABBA

INSTRUCTIONS DE POSE

- Découpez soigneusement afin de minimiser l'effilochage de la surface textile.
- Dans les zones de chevauchement, chauffez doucement le film pour favoriser l'adhérence.
- Dans les zones très fréquentées, les chevauchements peuvent se soulever sous l'effet des contraintes mécaniques.
- Sur les bords et les surfaces en relief, assurez une adhérence complète sans air emprisonné et retournez le matériau d'au moins 10 mm autour du bord, voire davantage lorsque cela est possible.
- Un léger rétrécissement du liner peut se produire pendant le stockage du produit en rouleau ; cela n'affecte pas la stabilité dimensionnelle du matériau une fois installé.
- Après utilisation, fixez fermement le rouleau en au moins trois points afin d'empêcher la formation de canaux d'air entre le film et le liner.
- Pour NG07 et NG09, en raison de leur construction spécifique, de légères variations de couleur peuvent apparaître entre des feuilles adjacentes, même lorsqu'elles proviennent du même rouleau.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Pour les références Cork Prestige ou RAFFIA, un nettoyage et un entretien minimes sont nécessaires grâce à leur résistance naturelle à la poussière et à la saleté. Utilisez une brosse à poils souples pour nettoyer.

En cas de taches humides ou mouillées, utilisez un chiffon absorbant pour éliminer l'humidité, puis séchez rapidement et soigneusement la zone concernée.

SIMULATEUR

SIMULEZ VOTRE PROJET EN QUELQUES SECONDES

Téléchargez une photo. Sélectionnez votre surface. Visualisez le résultat avant de vous engager.

