
Cover Styl

PF-U19

PVC Free - Urban Gray

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN ORIGINAL | HIGH RESISTANCE



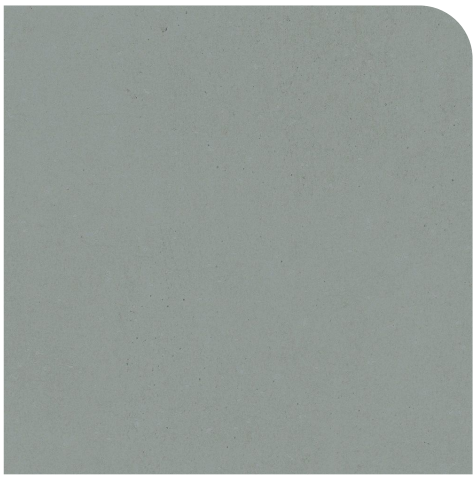

GAMME & FINITION

FAMILLE
Pierre

SOUS-FAMILLE
Ciment

EFFET DE SURFACE
Mat

ÉCHANTILLONS DISPONIBLES

ÉCHANTILLONS A5

CARACTÉRISTIQUES

Largeur	**122 cm**
Longueur	**50 m**
Épaisseur	**220 µm**
Poids de l'article	**195 g/m²**
Composition	**PP**
Type d'adhésif	**Adhésif acrylique sensible à la pression avec système d'évacuation de l'air**
Garantie	**5 ans**
Température de stockage	**5°C-30°C**
Stockage dans conditions recommandées	**2 ans**
Sens du motif	**Non visible**

PERFORMANCES

Résistance aux rayures	**Élevé**
Résistance aux taches	**Non Testé**
Résistance thermique	**Non Testé**
Résistance à l'eau et à l'humidité	**Non Testé**
Résistance à la lumière	**Non Testé**
Adhérence	**Conforme**
Propriétés antibactériennes	**Non Testé**
Lavabilité	**Non Testé**

CERTIFICATIONS

CE (CPR 305/2011)
Conforme

REACH / ROHS
Conforme

CLASSEMENT AU FEU (EN13501-1)
B-s1,d0

COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS (EN16516) - A+
Conforme

SUBSTANCES RESTREINTES
Non Testé

IMO/MED MODULE B - E
Non Testé

RAIL (EN45545-2, R1)
Non Testé

EPD DISPONIBLE
Non disponible

Visuels et données non contractuels, Cover Styl se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films. Le rendu des couleurs et des finitions à l'écran peut varier selon le moniteur et ne pas refléter fidèlement l'aspect réel. Nous vous recommandons donc de commander un échantillon en ligne ou de nous contacter afin que nous puissions étudier la finition la mieux adaptée à vos besoins. En raison de légères différences de teinte entre les lots de production, nous vous conseillons d'acheter en une seule fois la quantité nécessaire afin d'éviter toute différence d'aspect lors de la réalisation de votre projet Cover Styl.

Certified B Corporation

Cover Styl

PF-U19

PVC Free - Urban Gray

APPLICATION, POSE & ENTRETIEN

COMPATIBILITÉ D'APPLICATION

Thermoformable	**Ne convient pas**
Adapté pour	**Intérieur**
Zones en contact direct avec l'eau	**Oui**
Continuité du motif entre les panneaux	**Oui, avec précaution**
Surfaces imparfaites	**Oui, avec précaution**
Surfaces fortement sollicitées par le contact	**Oui, avec précaution**

POSE

Type d'installation	**Intérieur**
Méthode d'installation	**Sec**
Température d'installationItem	**12°C-38°C**
Méthode d'installation (ABBA - ABAB)	**ABAB**
Longueur de répétition du motif (cm)	**112 cm**

INSTRUCTIONS DE POSE

- Le film PVC Free est doté d'un adhésif à forte adhérence. Aucun primaire n'est normalement nécessaire sur les surfaces dures et correctement préparées. Primer PRO peut être nécessaire dans les zones de chevauchement afin d'assurer une bonne adhérence.
- Le film est plus fin que les films PVC standard, ce qui rend la préparation minutieuse du support particulièrement importante. Les imperfections de surface ou les variations de couleur peuvent rester visibles après l'installation.
- En raison de la structure de l'adhésif, des résidus peuvent rester sur le support lors du retrait. Pour les applications temporaires, envisagez d'appliquer le produit sur un film amovible ou économique afin de réduire le risque de résidus d'adhésif sur le support.
- Lors de l'habillage des bords ou arêtes, chauffez le film et maintenez une température constante pendant le pliage afin d'améliorer sa flexibilité et de réduire le risque de canaux d'air le long des bords.
- N'étirez pas excessivement le film et ne l'exposez pas à une chaleur excessive pendant ou après l'installation, car cela peut provoquer des fissures.
- Important : testez toujours le matériau et l'adhérence sur le support prévu avant l'installation et suivez les Cover Styl' Installation Guidelines standard pour les procédures de préparation de surface et d'application.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Pour l'entretien quotidien, utilisez un savon doux ou un détergent au pH neutre pour nettoyer la surface du film. Évitez les produits au pH extrêmement acide ou basique, car ils peuvent endommager le matériau. Pour nettoyer la surface du film, utilisez uniquement des chiffons ou des éponges doux afin d'éviter tout dommage.
Pour les taches tenaces, appliquez de l'eau chaude (non bouillante) sur la zone concernée. Si nécessaire, utilisez une solution composée de 70 % d'alcool isopropylique et de 30 % d'eau, appliquée avec une éponge mélamine.
Pour la désinfection, utilisez uniquement des produits à base d'alcool isopropylique, tels que des lingettes à l'alcool isopropylique (ne pas utiliser quotidiennement). Évitez les nettoyants à base organique, tels que l'ammoniaque ou les produits lustrants, car ils peuvent endommager le vinyle. Testez au préalable tout détergent, bactéricide ou produit virucide sur une zone cachée afin de vérifier sa compatibilité.



Visuels et données non contractuels, Cover Styl se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films. Le rendu des couleurs et des finitions à l'écran peut varier selon le moniteur et ne pas refléter fidèlement l'aspect réel. Nous vous recommandons donc de commander un échantillon en ligne ou de nous contacter afin que nous puissions étudier la finition la mieux adaptée à vos besoins. En raison de légères différences de teinte entre les lots de production, nous vous conseillons d'acheter en une seule fois la quantité nécessaire afin d'éviter toute différence d'aspect lors de la réalisation de votre projet Cover Styl.

Certified B Corporation