


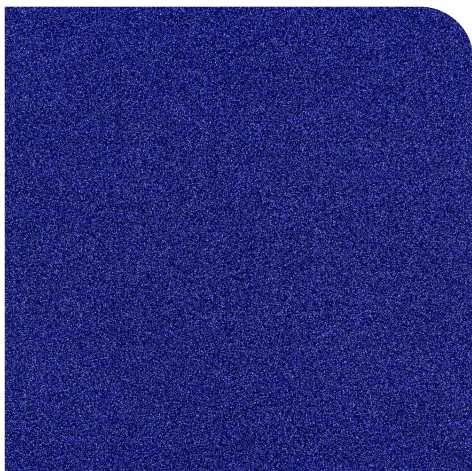

## GAMME &amp; FINITION

## FAMILLE

Pailleté

## FINITIONS

Standard

## SOUS-FAMILLE

Pailleté

## EFFET DE SURFACE

Pailleté

## ÉCHANTILLONS DISPONIBLES

ÉCHANTILLONS A5

## CARACTÉRISTIQUES

|                                       |                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Largeur                               | 122 cm                                                                      |
| Longueur                              | 30 m                                                                        |
| Épaisseur                             | 400 µm                                                                      |
| Poids de l'article                    | 320 g/m²                                                                    |
| Composition                           | PET                                                                         |
| Type d'adhésif                        | Adhésif acrylique sensible à la pression avec système d'évacuation de l'air |
| Garantie                              | 10 ans                                                                      |
| Température de stockage               | 5°C-30°C                                                                    |
| Stockage dans conditions recommandées | 2 ans                                                                       |
| Sens du motif                         | Non visible                                                                 |

## PERFORMANCES

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Résistance aux rayures             | Moyen        |
| Résistance aux taches              | Conforme     |
| Résistance thermique               | Conforme     |
| Résistance à l'eau et à l'humidité | Non Conforme |
| Résistance à la lumière            | Non Testé    |
| Adhérence                          | Conforme     |
| Propriétés antibactériennes        | Non Testé    |
| Lavabilité                         | Non Testé    |

## CERTIFICATIONS

|                                     |                                      |                                          |                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| CE (CPR 305/2011)<br>Conforme       | REACH / ROHS<br>Conforme             | CLASSEMENT AU FEU (EN13501-1)<br>D-s1,d0 | COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS (EN16516) - A+<br>Non Testé |
| SUBSTANCES RESTREINTES<br>Non Testé | IMO/MED MODULE B - E<br>Non Conforme | RAIL (EN45545-2, R1)<br>Non Testé        | EPD DISPONIBLE<br>Non disponible                         |

## APPLICATION, POSE &amp; ENTRETIEN

## COMPATIBILITÉ D'APPLICATION

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Extensible                                    | Ne convient pas      |
| Adapté pour                                   | Intérieur            |
| Zones en contact direct avec l'eau            | Ne convient pas      |
| Continuité du motif entre les panneaux        | Oui                  |
| Surfaces imparfaites                          | Oui, avec précaution |
| Surfaces fortement sollicitées par le contact | Oui, avec précaution |

## POSE

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Type d'installation                  | Intérieur |
| Méthode d'installation               | Sec       |
| Température d'installation           | 12°C-38°C |
| Méthode d'installation (ABBA - ABAB) | ABBA      |

## INSTRUCTIONS DE POSE

- Le chevauchement est interdit. Utilisez uniquement une pose bord à bord.
- Pour les applications temporaires, envisagez d'appliquer le produit sur un film amovible ou économique afin de réduire le risque de résidus d'adhésif sur le support.
- En raison de la construction spécifique du produit, de légères variations de couleur ou de paillettes peuvent être visibles entre des panneaux adjacents. Il s'agit de caractéristiques inhérentes au produit et elles ne sont pas considérées comme des défauts.
- Installez tous les panneaux dans le même sens de déroulement afin de garantir une cohérence visuelle maximale.

## INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Pour l'entretien quotidien, utilisez un savon doux ou un détergent au pH neutre pour nettoyer la surface du film. Évitez les produits au pH extrêmement acide ou basique, car ils peuvent endommager le matériau. Pour nettoyer la surface du film, utilisez uniquement des chiffons ou des éponges doux afin d'éviter tout dommage.

Pour les taches tenaces, appliquez de l'eau chaude (non bouillante) sur la zone concernée. Si nécessaire, utilisez une solution composée de 70 % d'alcool isopropylique et de 30 % d'eau, appliquée avec une éponge mélamine.

Pour la désinfection, utilisez uniquement des produits à base d'alcool isopropylique, tels que des lingettes à l'alcool isopropylique (ne pas utiliser quotidiennement). Évitez les nettoyeurs à base organique, tels que l'ammoniaque ou les produits lustrants, car ils peuvent endommager le vinyle. Testez au préalable tout détergent, bactéricide ou produit virucide sur une zone cachée afin de vérifier sa compatibilité.

SIMULATEUR

# SIMULEZ VOTRE PROJET EN QUELQUES SECONDES

Téléchargez une photo. Sélectionnez votre surface. Visualisez le résultat avant de vous engager.

